КАТАЛОГ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

STRIP

2026–2027



Технологии — неотъемлемая часть качественного и гармоничного освещения. Светодиодные ленты Arlight — это высокая цветопередача, равномерное свечение и продолжительный срок службы.


Инновационный дизайн — со светодиодными лентами и гибким неоном Arlight. Выбирайте надежность, качество и эффективность для самых смелых проектов освещения.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ



12
COB
СПЛОШНОЕ СВЕЧЕНИЕ


22
МАЛЫЙ ШАГ РЕЗКИ


30
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


48
CRI
ВЫСОКАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА


58
≥150 ЛМ/ВТ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ


66
≥200 ЛМ/ВТ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ


70
УЗКИЕ
3–5 ММ


82
ШИРОКИЕ
15–85 ММ


94
ИЗГИБ
НА ПЛОСКОСТИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ


102
MIX | CDW | DTW
УПРАВЛЕНИЕ ТОНОМ


116
RGB
УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ


128
RGBW | RGBW-MIX
УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ И ТОНОМ


138
DMX | SPI
ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ


152
ЛИНЗОВАННЫЕ


158
САУНА | БАССЕЙН


164
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ


170
230 В
ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ


176
FITO | SHOP | UV | ONIX
СПЕЦИАЛЬНОЕ СВЕЧЕНИЕ

ГИБКИЙ НЕОН


186
МЕБЕЛЬНЫЙ


190
КРУГЛЫЙ


194
АРХИТЕКТУРНЫЙ


202
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ


206
ДИНАМИКА


212
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ


218
ГРЕЙЗЕРЫ


222
ДОМАШНИЙ


228
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

CRI

CRI – ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, НАСКОЛЬКО НАТУРАЛЬНО ВЫГЛЯДЯТ ОКРУЖАЮЩИЕ НАС ЦВЕТА В ИСКУССТВЕННОМ СВЕТЕ.

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ CRI ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗЛИЧАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ОТТЕНКОВ.

СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЯМ, СВЕТ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К НАРУШЕНИЯМ РЕЖИМА СНА И БОДРСТВОВАНИЯ.

ЧЕМ ВЫШЕ КОЭФФИЦИЕНТ CRI, ТЕМ КОМФОРТНЕЕ И КАЧЕСТВЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

ГДЕ ВАЖЕН ВЫСОКИЙ CRI


- КАРТИННЫЕ ГАЛЕРЕИ, СТУДИИ, ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ И СОБРАНИЯ.
- ОФИСЫ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (С ДЛИТЕЛЬНЫМ ВРЕМЕНЕМ РАБОТЫ ЧЕЛОВЕКА).
- ШОУРУМЫ ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА И ОТДЕЛКИ.
- МАГАЗИНЫ ЭЛИТНОЙ ОДЕЖДЫ.
- ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ.

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ ПОКАЗЫВАЕТ, НАСКОЛЬКО ТОЧНО ИСКУССТВЕННЫЙ СВЕТ ПЕРЕДАЕТ ЦВЕТА ПРЕДМЕТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА.


CRI (COLOR RENDERING INDEX), ИМЕЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ «RA». ЭТАЛОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 100 — СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ИЛИ СВЕТ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.



КЕЛЬВИН

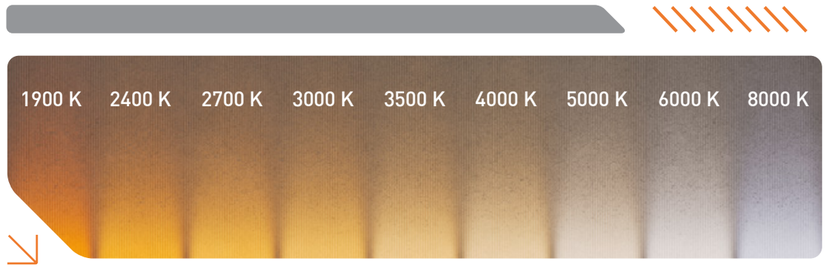


ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЗМЕРЯЕТСЯ В КЕЛЬВИНАХ (K).

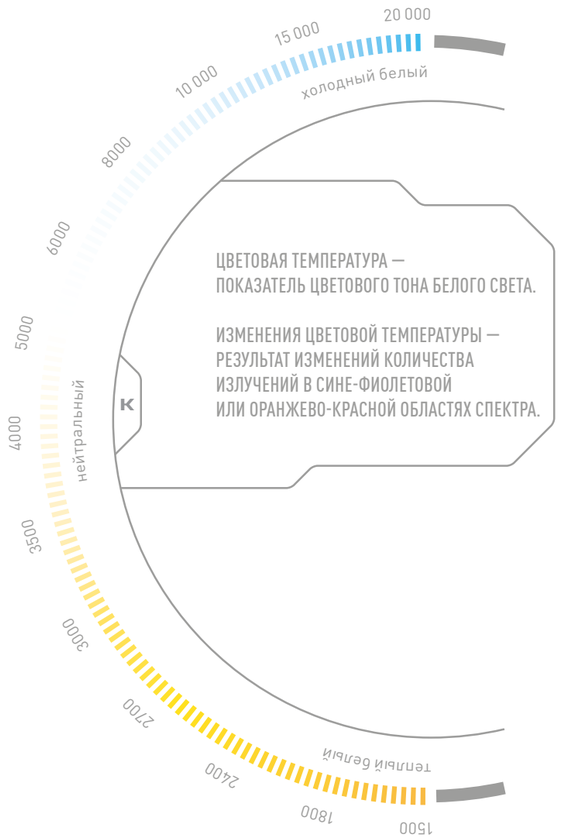

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА — ПОКАЗАТЕЛЬ ЦВЕТОВОГО ТОНА БЕЛОГО СВЕТА.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ — РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕНЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ИЗЛУЧЕНИЙ В СИНЕ-ФИОЛЕТОВОЙ ИЛИ ОРАНЖЕВО-КРАСНОЙ ОБЛАСТЯХ СПЕКТРА.

КАЖДОМУ ЦВЕТУ СВЕЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА СООТВЕТСТВУЕТ СВОЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА. НАПРИМЕР, ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ ПРИНЯТО РАЗЛИЧАТЬ ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700–3200 K), НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ (4000–5000 K), ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ (>6500 K). ПОНЯТИЯ ЦВЕТА И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕСНО СВЯЗАНЫ. ЭТО НАГЛЯДНО ОТОБРАЖАЕТ ЦВЕТОВАЯ ДИАГРАММА МКО1931. НА ДИАГРАММЕ ИЗОБРАЖЕНА КРИВАЯ ИЗЛУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА, А ТАКЖЕ ВЫДЕЛЕНЫ ОБЛАСТИ СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР, УКАЗАННЫЕ В ГОСТ 54350–2015.

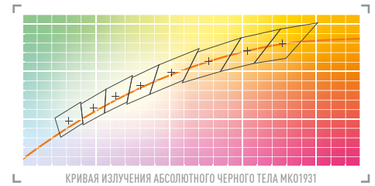

КРИВАЯ ИЗЛУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО ЧЕРНОГО ТЕЛА МКО1931

IP20–54 IP65–68

IP (INGRESS PROTECTION RATING) — СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КОД СОСТОИТ ИЗ БУКВ (IP) И ДВУХ ЦИФР

ПЕРВАЯ ЦИФРА В ЭТОЙ КОДИРОВКЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ДОСТУПА К ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ УСТРОЙСТВА, А ТАКЖЕ ЗАЩИЩЕННОСТЬ АППАРАТА ОТ ПОПАДАНИЯ В НЕГО ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ.

ВТОРАЯ ЦИФРА КОДИРОВКИ ОБОЗНАЧАЕТ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ЛЕНТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВЛАГИ.

ПЕРВАЯ ЦИФРА	ЗАЩИТА ОТ ТВЕРДЫХ ТЕЛ
0	Нет защиты
1	Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм, частей человеческого тела, таких как руки, ступни и т. д. или других инородных предметов
2	Защита от проникновения твердых тел размером более 12.5 мм, пальцев рук или других объектов
3	Защита от проникновения твердых тел размером более 2.5 мм, инструментов, проволоки или других объектов
4	Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм, инструментов, проволоки или других объектов
5	Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора
6	Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения


ВТОРАЯ ЦИФРА	ЗАЩИТА ОТ ЖИДКОСТЕЙ
0	Нет защиты
1	Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз
2	Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикали не более 15° (устройство в нормальном положении)
3	Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом к вертикали не более 60° (устройство в нормальном положении)
4	Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом
5	Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом
6	Защита от попадания струй воды под давлением под любым углом
7	Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при определенной глубине и времени погружения
8	Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при заданных условиях, неограниченном времени погружения

IP20–54 IP65–68



IP20

СТАНДАРТНАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ. ТАКИЕ ЛЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СУХИХ, НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАПРИМЕР КВАРТИР, ОФИСОВ, МАГАЗИНОВ, ОТАПЛИВАЕМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

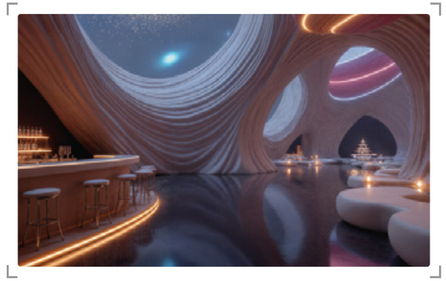


IP54–65

СТАНДАРТНАЯ СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ. ЛЕНТЫ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP54–65 ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (БОЛЬНИЦЫ, ПРОИЗВОДСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ), КУХОНЬ, ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ.



IP66–68

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОВЫШЕННЫЕ ПЫЛЕ- И ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ЛЕНТЫ. ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОПУСКАЕТСЯ КРАТКОВРЕМЕННОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В ВОДУ.

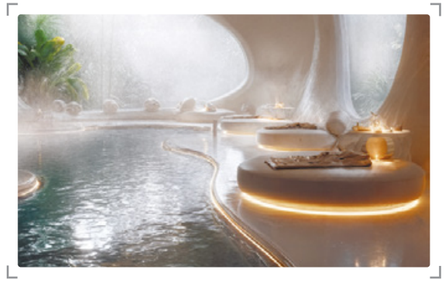

IP68

МАКСИМАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ. ЛЕНТЫ С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ПРИМЕНЕНИЯ, ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДСВЕТКИ В САУНЕ, УСТОЙЧИВЫ К ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДНОЙ СРЕДЕ, ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ БАССЕЙНОВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕНТ

- **ТОЧНЫЕ ЦВЕТА БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ (CRI)**
  СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ARLIGHT ПЕРЕДАЕТ ЦВЕТА ТАКИМИ, КАКИЕ ОНИ ЕСТЬ. ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI>90 ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ОТТЕНКИ СТЕН, МЕБЕЛИ И ДЕКОРА ОСТАНУТСЯ ЕСТЕСТВЕННЫМИ. CRI ЛЕНТЫ УКАЗАН НА УПАКОВКЕ.

- **РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ С ЕДИНЫМ ОТТЕНКОМ (BIN)**
  НА ПРОИЗВОДСТВЕ СВЕТОДИОДЫ СОРТИРУЮТСЯ ПО ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ЯРКОСТИ, ЧТОБЫ ЛЕНТА СВЕТИЛАСЬ РАВНОМЕРНО, БЕЗ ЗАМЕТНЫХ ПЕРЕПАДОВ ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ ОТ ПАРТИИ К ПАРТИИ. ЭТОТ ПРОЦЕСС НАЗЫВАЕТСЯ БИНОВКОЙ. BIN УКАЗАН НА УПАКОВКЕ.

- **КОМФОРТ ДЛЯ ГЛАЗ**
  КАЧЕСТВЕННЫЙ СВЕТ НЕ МЕРЦАЕТ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗРИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ. ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ ЛЕГКО ПРОВЕРИТЬ С ПОМОЩЬЮ КАМЕРЫ ТЕЛЕФОНА.

- **ШИРОКАЯ ПАЛИТРА ОТТЕНКОВ**
  ВЫБИРАЙТЕ ЛЕНТУ С РАЗНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ: ОТ ТЕПЛОЙ, КАК СВЕТ СВЕЧИ (1900 K), ДО ХОЛОДНОЙ И ЯРКОЙ (15 000 K).

- **БОЛЕЕ 50 000 ЧАСОВ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ**
  ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ МАТЕРИАЛАМ, УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ И ТЕСТИРОВАНИЮ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА. ГАРАНТИЯ — ДО 7 ЛЕТ.

- **ПРОСТОТА УСТАНОВКИ**
  ЛЕНТА ЛЕГКО КРЕПИТСЯ НА ЛЮБЫЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПРОЧНОГО СКОТЧА 3M. МОДЕЛИ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 9.6 ВТ/М НУЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ В ПРОФИЛЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕГРЕВА.

- **УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
  РЕГУЛИРУЙТЕ ЯРКОСТЬ, МЕНЯЙТЕ ОТТЕНКИ (ТЕПЛЫЙ ДЛЯ ОТДЫХА, ХОЛОДНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ) ИЛИ СОЗДАВАЙТЕ НУЖНУЮ АТМОСФЕРУ С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТНЫХ (RGB) ЛЕНТ.

ЗАКАЗЫВАЙТЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ARLIGHT НА САЙТЕ ARLIGHT.RU, У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ИЛИ НА МАРКЕТПЛЕЙСЕ OZON.

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ



ПОДВЕСНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С АВТОРСКИМ ДИЗАЙНОМ.



ПОДСВЕТКА МЕБЕЛИ: ГАРДЕРОБНЫХ, СТЕКЛЯННЫХ ШКАФОВ, ПОЛОК, ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ, РАБОЧИХ ЗОН.



«ЛИНИИ СВЕТА» — КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ВСТРОЕННЫЕ, НАКЛАДНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ЛИНИИ СВЕТА, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ.



ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН: ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ, БРУСЧАТКИ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, ПРОГУЛОЧНЫХ И ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК, ПАРКОВОЧНЫХ ЗОН.



СКРЫТАЯ ПОДСВЕТКА НИШ И ПОТОЛКОВ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ, СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТА «ОТРАЖЕННОГО СВЕТА», ПОДСВЕТКА СТУПЕНЕЙ, ПЕРИЛ, ПОЛОВ.

ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ

Оттенки белого 1900–15 000 K	Цветные	MIX 2700–6000 K	RGB (красный/ зеленый/ синий)	RGBW (красный/зеленый / синий/оттенок белого)	RGBW-MIX

ТИПЫ SMD-СВЕТОДИОДОВ

SMD-светодиод											
Модель	2835	5060	5630	3535	3838	4040	2216	3014	3030	2025	CSP
Размеры, Д×Ш (мм)	2.8×3.5	5×6	5.6×3	3.5×3.5	3.8×3.8	4.0×4.0	2.2×1.6 microled	3×1.4	3.0×3.0	2.0×2.5	Высота 1.6
Серия	A	B	C	F	G	H	M	S	S	U	X

ТИП ГЕРМЕТИЗАЦИИ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ


Сечение						
Степень IP	IP20	IP54	IP65	IP66	IP67	IP68

МАРКИРОВКА ЛЕНТ

RTW – SE – A120 – 8MM 24V WARM3000 (9.6 W/M, IP65, 2835, 5M)


- RTW — Модель ленты
- SE — Тип герметизации
- A120 — Серия/Тип и кол-во светодиодов на метр
- 8MM — Ширина платы
- 24V — Напряжение питания (В)
- WARM3000 — Цвет свечения / Цветовая температура (K)
- (9.6 W/M, — Мощность (Вт/м)
- IP65, — Степень пылевлагозащиты
- 2835, — Тип светодиода
- 5M) — Длина ленты в метрах

ИДЕАЛЬНЫЙ СВЕТ

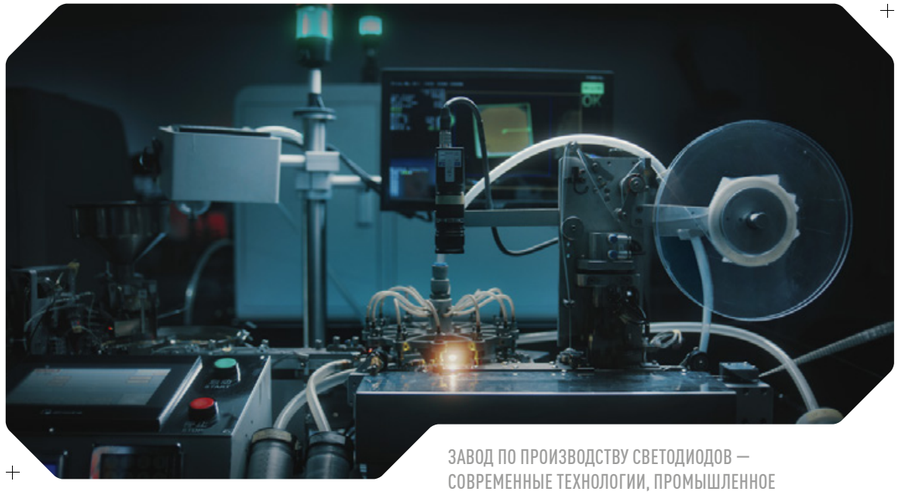

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СВЕТОДИОДОВ — СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА.



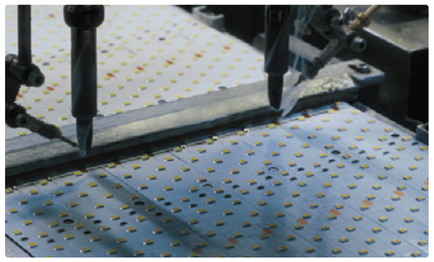

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СВЕТОДИОДОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА С ОДНОВРЕМЕННОЙ СОРТИРОВКОЙ В ГРУППЫ BIN ПО ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, ВЕЛИЧИНЕ СВЕТОВОГО ПОТОКА И ДРУГИМ ПАРАМЕТРАМ.

СВЕТОДИОДЫ СОРТИРУЮТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ДВУХШАГОВЫХ ЭЛЛИПСОВ МАКАДАМА (СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТНОМУ ЦВЕТОВОМУ ОТКЛОНЕНИЮ), ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ МИНИМИЗИРОВАТЬ РАЗБРОС ПАРАМЕТРОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВОДА ПОЗВОЛЯЮТ ПРОИЗВОДИТЬ КОРПУСНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СВЕТОДИОДЫ. ОСВОЕНЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СВЕТОДИОДОВ С РАЗЛИЧНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ, А ТАКЖЕ С НЕСТАНДАРТНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ ОТТЕНКАМИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВАРКИ КОНТАКТОВ КРИСТАЛЛОВ ЗОЛОТОЙ НИТИ ГАРАНТИРУЕТ НАДЕЖНОСТЬ И ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЛЮМИНОФОРА ПОЗВОЛЯЮТ ДОБИТЬСЯ ВЫСОКОГО ИНДЕКСА ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI).

ВСЕ СВЕТОДИОДЫ ARLIGHT ИМЕЮТ СТАБИЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ.



ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СВЕТОДИОДОВ С ПОЛНЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЦИКЛОМ ВЫПУСКАЕТ ЛЮБЫЕ ПАРТИИ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ.

ЗАВОД ПРОИЗВОДИТ

- СВЕТОДИОДЫ,
- СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ,
- СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАВОДА

- АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
- МНОГОЭТАПНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА.
- ТЕСТИРОВАНИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ.
- НАЛИЧИЕ «ЧИСТОЙ КОМНАТЫ» ДЛЯ ПОСАДКИ КРИСТАЛЛОВ В КОРПУС, РАЗВАРКИ ЗОЛОТОЙ НИТЬЮ И ЗАЛИВКИ ЛЮМИНОФОРОМ.

600 МЛН ДИОДОВ В ГОД

5500 КМ ЛЕНТЫ В ГОД

25 000 СВЕТИЛЬНИКОВ В ГОД

Гарантия до 7 лет

Срок службы ленты более 50 000 часов благодаря проводнику из чистого золота Au 99.99%

Высочайшее качество света (CRI>90) — точность цветопередачи, без искажения цвета


3M-скотч надежно фиксирует ленту на протяжении всего срока службы

Гарантия однородности цвета по всей длине ленты

COB СПЛОШНОЕ СВЕЧЕНИЕ
COB сплошное свечение
COB сплошное свечение
светодиодные ленты
светодиодные ленты

светодиодные ленты

COB СПЛОШНОЕ СВЕЧЕНИЕ

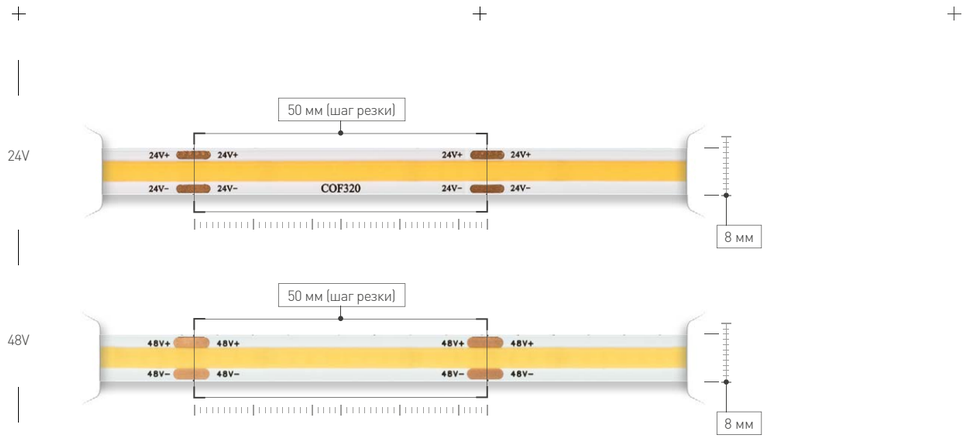

ЛЕНТЫ COB С ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ 320 ШТ/М И МОЩНОСТЬЮ 8 ВТ/М. С ИХ ПОМОЩЬЮ МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ ДЕКОРАТИВНУЮ ПОДСВЕТКУ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ЛЕНТЫ COB СОЗДАЮТ РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ, А ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI>90) ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННУЮ ЦВЕТОВУЮ ГАММУ ОКРУЖАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ.




IP20 IP65



039022(1)

Серия	X320		
Напряжение, В	24		48
Мощность, Вт/м	8		8
Световой поток, лм/м*	650		750
CRI	90		90
Ширина, мм	8		8
Длина, м	5		50
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP65	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–4000K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, IP20.

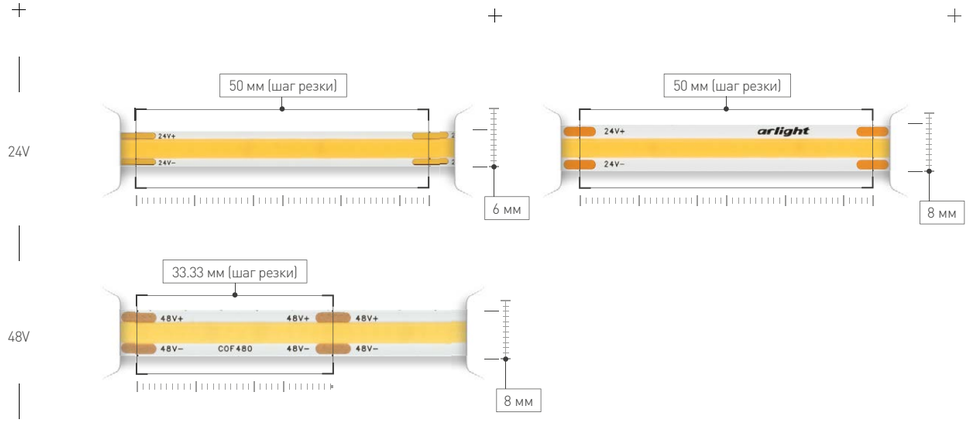

СЕРИЯ COB X480 С РАЗЛИЧНОЙ ШИРИНОЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ И ДЛИНОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕНТЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ ОСВЕЩЕНИЯ: ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ, МЕБЕЛЬНОЙ И РЕКЛАМНОЙ ПОДСВЕТКИ.



IP20 IP65 IP66




039059

Серия	X480			
Напряжение, В	24	24		48
Мощность, Вт/м	6	8 | 10		10
Световой поток, лм/м*	650	840		870
CRI	90	90		90
Ширина, мм	6	8		8
Длина, м	5	5 | 20		50
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20 | IP65 | IP66		IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Цветные	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии				

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, IP20.


5 ЛЕТ · CRI90 · 3M СКОТЧ

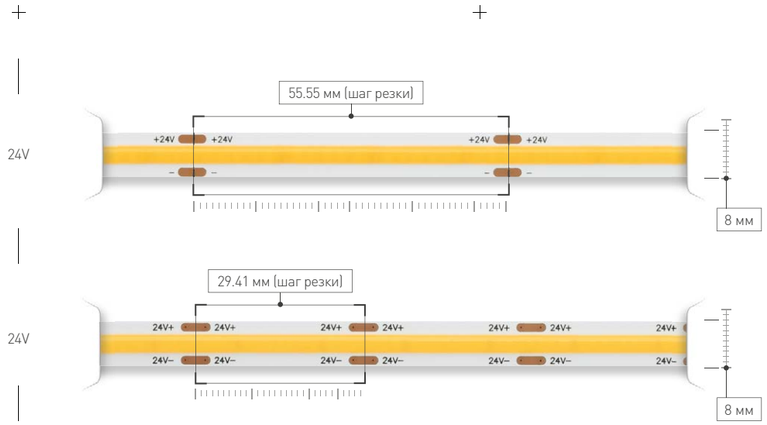

ЛЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ COB С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ X378 И X544 СОЗДАЮТ ЭФФЕКТ СПЛОШНОЙ ЛИНИИ СВЕТА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАССЕИВАЮЩИХ ЭКРАНОВ. ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ ОСВЕЩЕНИЯ: СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ, ПОДСВЕТКИ МЕБЕЛИ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЕКТОВ.




IP20 · IP65 · IP65 · IP65 · IP67



031909(2)

Серия	X378		X544	
Напряжение, В	24		24	
Мощность, Вт/м	11		11.5	
Световой поток, лм/м*	850		1100	
CRI	90		90	
Ширина, мм	8		8	
Длина, м	5		5	
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP65	IP20 | IP65 | IP67	
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–4000 K	Оттенки белого 2400–6000 K	Цветные
Все модели серии				

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, IP20.

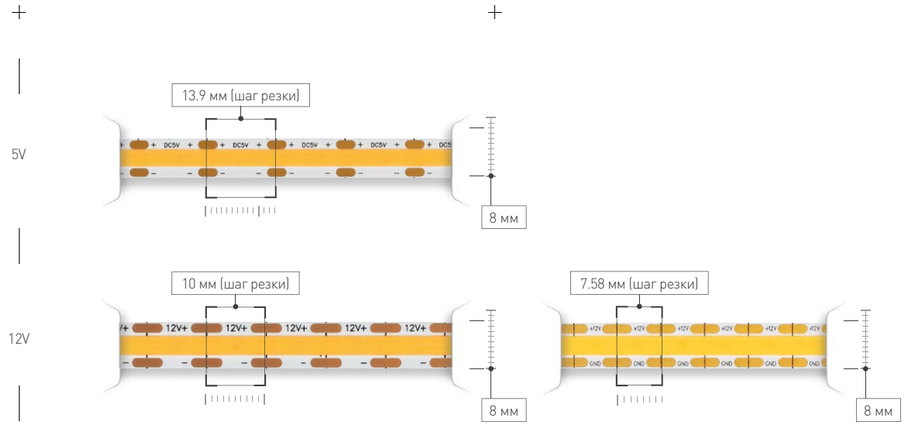

БЛАГОДАРЯ ЗАЛИВКЕ ЛЮМИНОФОРОМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ COB-ЛЕНТА ОБРАЗУЕТ РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ БЕЗ ВИДИМЫХ ТОЧЕК СВЕТОДИОДОВ. МАЛЫЙ ШАГ РЕЗКИ В СОЧЕТАНИИ С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ ПОЗВОЛИТ СОЗДАВАТЬ ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ИНТЕРЬЕРЕ, ПОДСВЕТКУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МЕБЕЛИ.




IP20 · IP65



041794

Серия	X360	X400	X528
Напряжение, В	5	12	12
Мощность, Вт/м	5	9	11
Световой поток, лм/м*	290	750	1000
CRI	90	90	90
Ширина, мм	8	8	8
Длина, м	5	2.5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20 | IP65	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии			


* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, IP20.

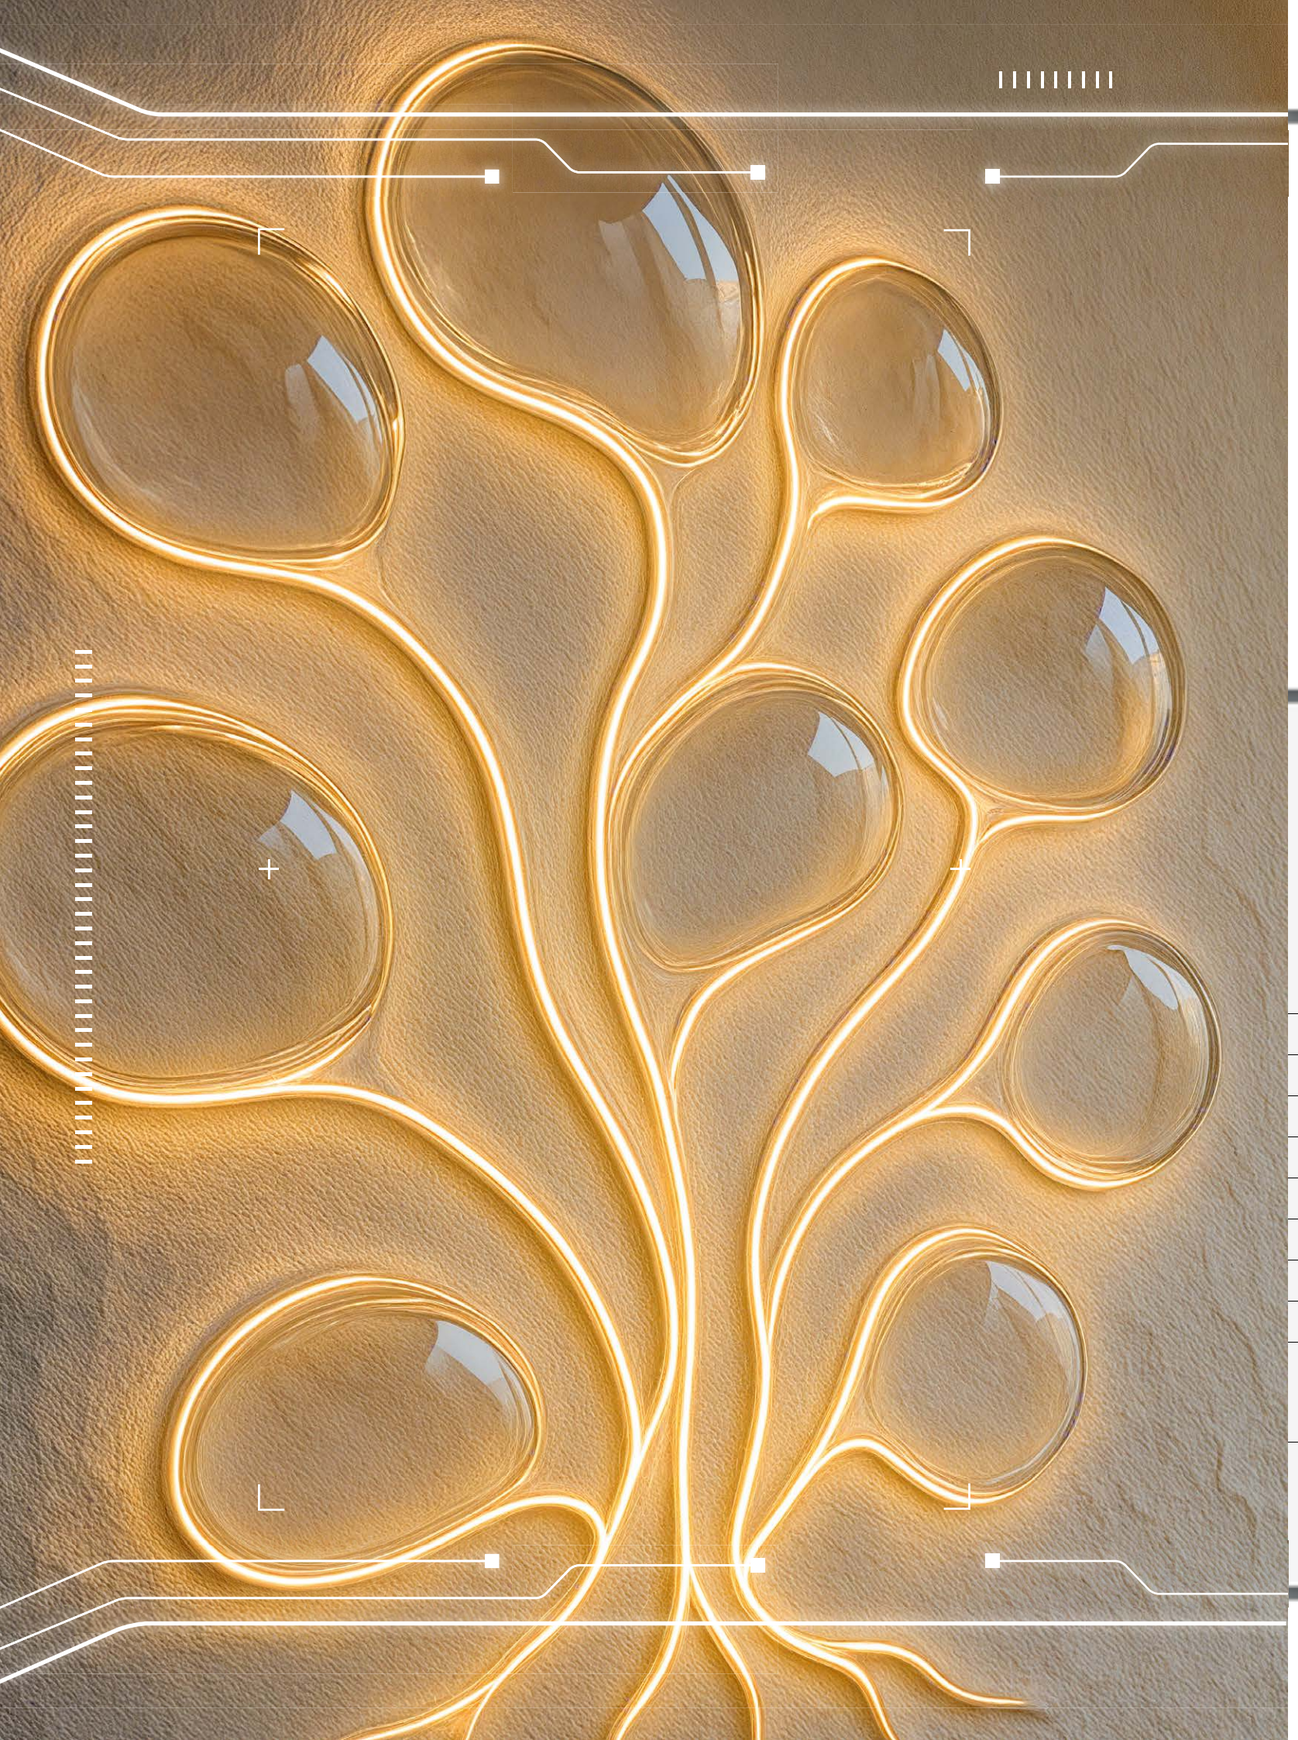


5 ЛЕТ CRI90 ДО 15 М

X420 | X560

COB сплошное свечение

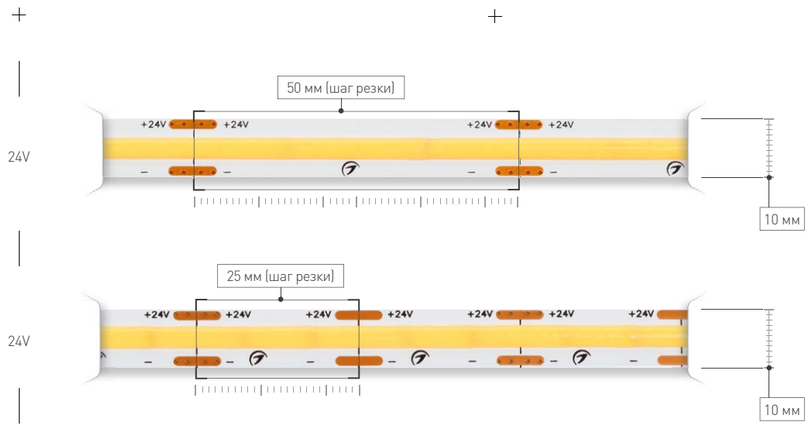



049060


ЛЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ COB С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ X420 И X560 СОЗДАЮТ ЭФФЕКТ СПЛОШНОЙ ЛИНИИ СВЕТА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАССЕИВАЮЩИХ ЭКРАНОВ. РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ЛЕНТЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ДО 10 И 15 М С ОДНОЙ СТОРОНЫ.

IP20 IP67

	Серия	X420	X560	
	Напряжение, В	24	24	
	Мощность, Вт/м	4.8	9.6	
	Световой поток, лм/м*	410	810	
	CRI	90	90	
	Ширина, мм	10	10	
	Длина, м	15	10	
	Степень пылевлагозащиты	IP20 | IP67	IP20 | IP67	
	Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	
	Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, IP20.


5 ЛЕТ | CRI90 | 3M СКОТЧ

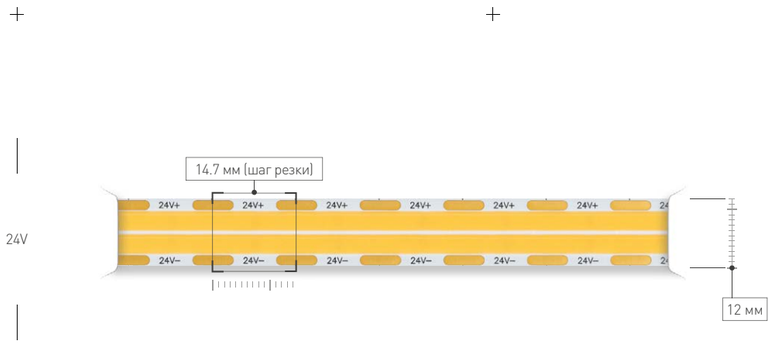

ДВУРЯДНАЯ COB-ЛЕНТА С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ 1088 ШТ/М. ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ 22 ВТ/М ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕНТУ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, СОЗДАВАТЬ СВЕТИЛЬНИКИ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ.




Серия	X1088
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	22
Световой поток, лм/м*	2400
CRI	90
Ширина, мм	12
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии	

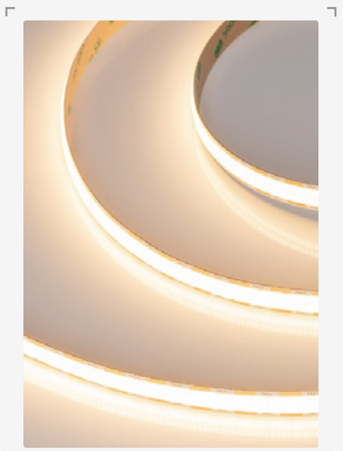

046932

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.


5 ЛЕТ | CRI90 | 360°

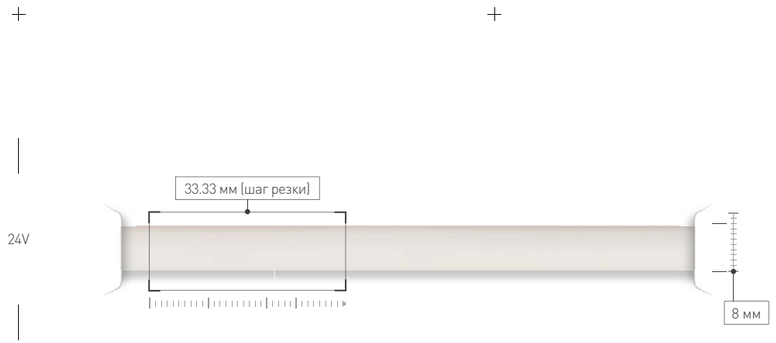



ГЕРМЕТИЧНАЯ ЛЕНТА LUNA ПОЗВОЛЯЕТ РАСШИРИТЬ РАМКИ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ ИДЕЙ, СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНОЕ СВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ И ДОБАВИТЬ УЮТА В ИНТЕРЬЕР. ЗА СЧЕТ НЕБОЛЬШИХ ГАБАРИТОВ — ДИАМЕТР ЛЕНТЫ ВСЕГО 8 ММ — ОНА НЕ ПЕРЕГРУЖАЕТ ПРОСТРАНСТВО, А СПЛОШНОЕ ОБЪЕМНОЕ СВЕЧЕНИЕ 360° ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ ЭФФЕКТА ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ ИДЕАЛЬНОЙ ЛИНИИ СВЕТА.

Серия	НОВИНКА X960
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	8
Световой поток, лм/м*	1050
CRI	90
Ширина, мм	8
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP65
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–6000 K
Все модели серии	

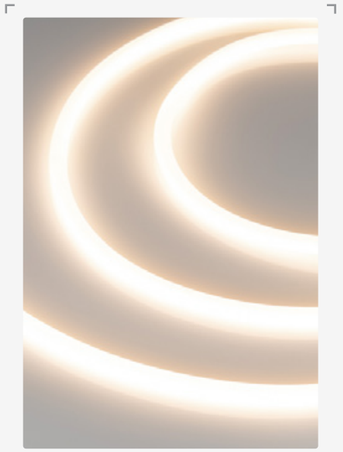

053354

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

МАЛЫЙ ШАГ РЕЗКИ

Малый шаг резки


Малый шаг резки

светодиодные ленты

светодиодные ленты

светодиодные ленты

МАЛЫЙ ШАГ РЕЗКИ

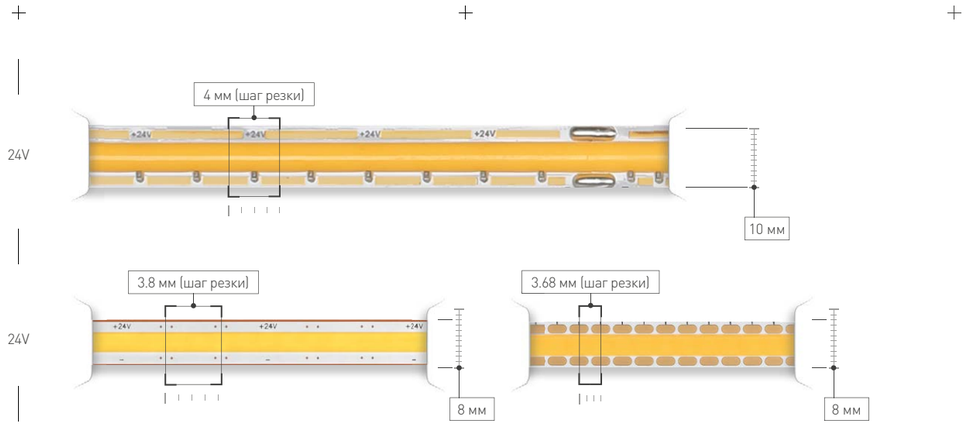

ЛЕНТЫ COB С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ И СВОБОДНОЙ РЕЗКОЙ (FREECUT) ПОЗВОЛЯЮТ РЕАЛИЗОВАТЬ ДЕКОРАТИВНУЮ ПОДСВЕТКУ ЛЮБОЙ ДЛИНЫ. ЛЕНТЫ FREECUT ПОДОЙДУТ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ВИТРИН И СЛОЖНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ.


IP20



043414

Серия	X480	X528	X544
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	10	6	11
Световой поток, лм/м*	880	390	630
CRI	90	90	90
Ширина, мм	10	8	8
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

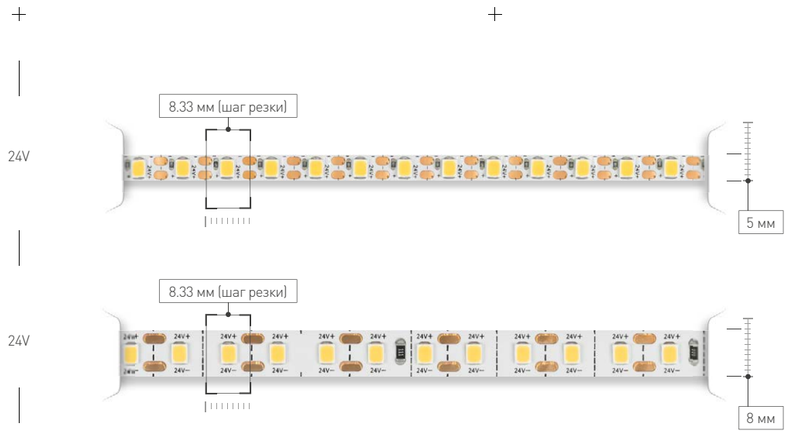

ЛЕНТЫ МОДЕЛИ FC СЕРИИ A120 МОЖНО РАЗМЕЩАТЬ В ЛЮБОМ ПРОСТРАНСТВЕ БЛАГОДАРЯ ШАГУ РЕЗКИ В 1 СВЕТОДИОД. ЗА СЧЕТ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕНТУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ, НО И ДЛЯ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ЛЕНТА ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ НАДПИСЕЙ, ОБРАМЛЕНИЯ ВИТРИН ИЛИ ПОДСВЕТКИ ПОЛОК.


IP20



052796

Серия	A120		
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	10	5	10
Световой поток, лм/м*	1400	680	1400
CRI	90	90	90
Ширина, мм	5	8	8
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–8000 K	Оттенки белого 2400–6000 K	Оттенки белого 2400–6000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

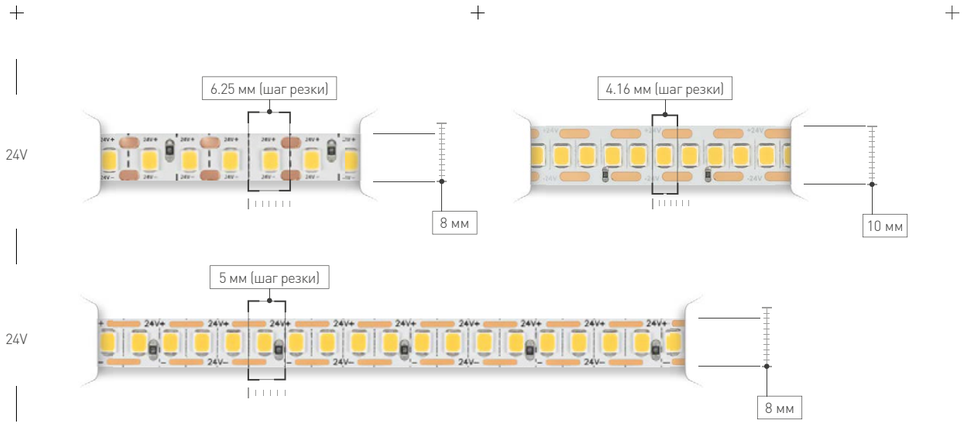


ЛЕНТЫ МОДЕЛИ FC С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ МОЖНО РАЗМЕЩАТЬ В ЛЮБОМ ПРОСТРАНСТВЕ БЛАГОДАРЯ ШАГУ РЕЗКИ В 1 СВЕТОДИОД. ЛЕНТЫ ОБЛАДАЮТ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, ПОЭТОМУ ИХ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ, НО И ДЛЯ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ПОДОЙДУТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ НАДПИСЕЙ, ВИТРИН И ПОДСВЕТКИ СЛОЖНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ.

IP20


046941


Серия	A160	A200	НОВИНКА A240
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	14	16	24
Световой поток, лм/м*	2000	2200	3100
CRI	90	90	90
Ширина, мм	8	8	10
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2400–6000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

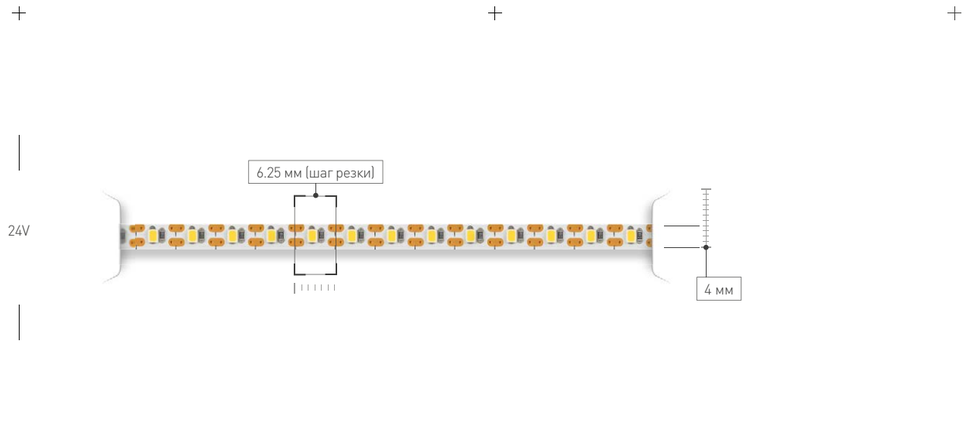

IP20


УЗКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА FC M160 — ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНУЮ ИЗЯЩНУЮ ПОДСВЕТКУ И ДОБАВИТЬ АТМОСФЕРНОСТИ В ЛЮБОЕ ПРОСТРАНСТВО. ШАГ РЕЗКИ ЛЕНТЫ В 1 СВЕТОДИОД ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ АДАПТИРОВАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ ПОД ЛЮБЫЕ НУЖДЫ И РАЗМЕРЫ.

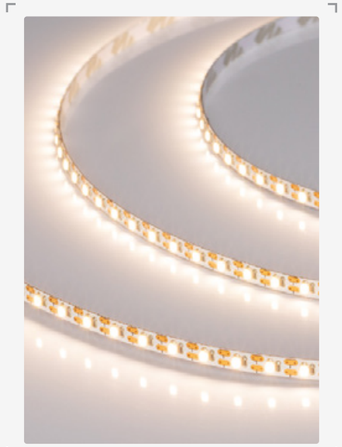
057857

Серия	M160
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	10
Световой поток, лм/м*	1350
CRI	90
Ширина, мм	4
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–6000 K
Все модели серии	

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.


7 ЛЕТ CRI90 FREECUT

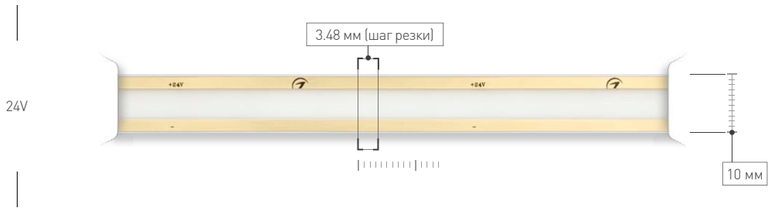

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СПЛОШНОГО СВЕЧЕНИЯ SOB СЕРИИ M288 ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЯРКИХ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ. СВЕТОДИОДЫ SMD, ЗАЛИТЫЕ МАТОВЫМ СИЛИКОНОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, ДАЮТ НАСЫЩЕННОЕ СВЕЧЕНИЕ БЕЗ ВИДИМЫХ ТОЧЕК.

IP20

Серия	M288	
Напряжение, В	24	
Мощность, Вт/м	10	
Световой поток, лм/м*	1200	
CRI	90	
Ширина, мм	10	
Длина, м	5	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–6000 K	
Все модели серии		

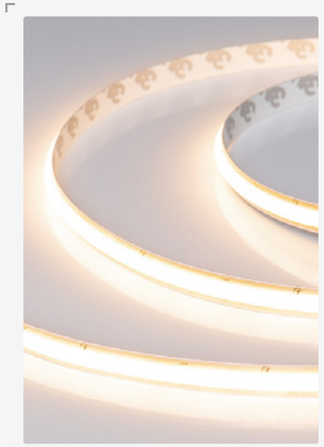

062070


* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Универсальные
Универсальные
светодиодные ленты
светодиодные ленты

светодиодные ленты

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ДО 7 ЛЕТ IP20 IP65–68

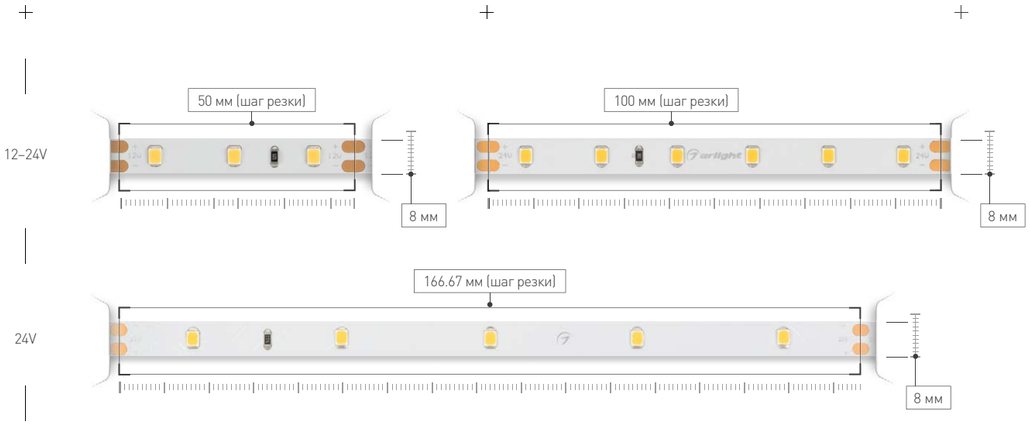

ЛЕНТЫ СЕРИИ A30 С ШИРОКИМ ШАГОМ МЕЖДУ СВЕТОДИОДАМИ И КЛАССИЧЕСКИЕ ЛЕНТЫ A60 ПОДХОДЯТ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ВАРИАТИВНОСТЬ В ВЫБОРЕ ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ И СТЕПЕНИ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ — ЭТО УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЕРИИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНОЙ ПОДСВЕТКИ И УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.



IP20 IP65 IP67 IP68




042283

Серия	A30	A60			
Напряжение, В	24	12	12 | 24		12 | 24
Мощность, Вт/м	2.9	2	4.8		7.2
Световой поток, лм/м*	210	200	500		780
CRI	85	85	85 | 90		85 | 90
Ширина, мм	8	8	8		8
Длина, м	5	5 | 50	5 | 50		5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20 | IP65 | IP67 | IP68		IP20 | IP65
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–8000 K	Оттенки белого 3000–6000 K	Оттенки белого 2400–8000 K	Цветные	Оттенки белого 2400–8000 K
Все модели серии					

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, 24 В, CRI90, IP20.

ДО 7 ЛЕТ IP20 IP65

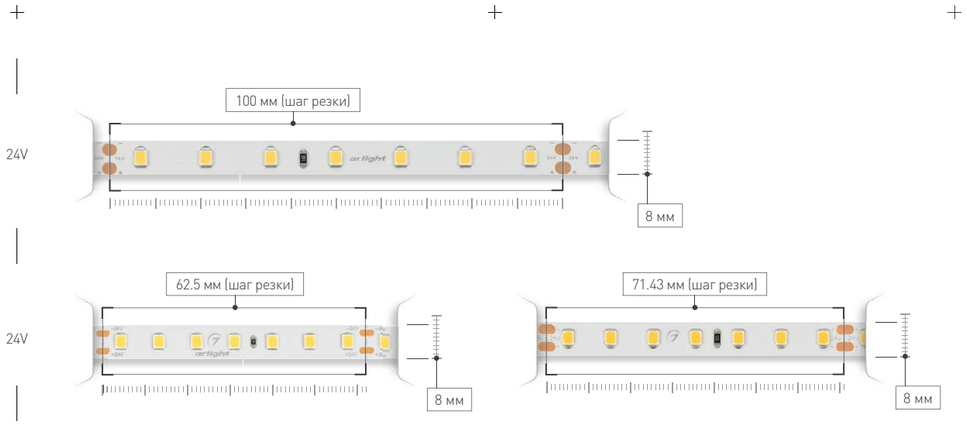

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИЙ A70, A98 И A112 С 7 СВЕТОДИОДАМИ В СЕГМЕНТЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ. МОДЕЛИ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАТЬ ДЕКОРАТИВНУЮ ПОДСВЕТКУ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ, ТАКИХ КАК КУХНИ, ВАННЫЕ КОМНАТЫ, ХОЛЛЫ И КОРИДОРЫ.




IP20 IP65




052746

Серия	НОВИНКА A70	A98	НОВИНКА A112	
Напряжение, В	24	24	24	24
Мощность, Вт/м	3	10	7	12
Световой поток, лм/м*	370	1150	810	1400
CRI	90	85 | 90	90	90
Ширина, мм	8	8	8	8
Длина, м	10	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20 | IP65	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–8000 K	Оттенки белого 2400–6000 K	Оттенки белого 2400–6000 K
Все модели серии				

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, CRI90, IP20.

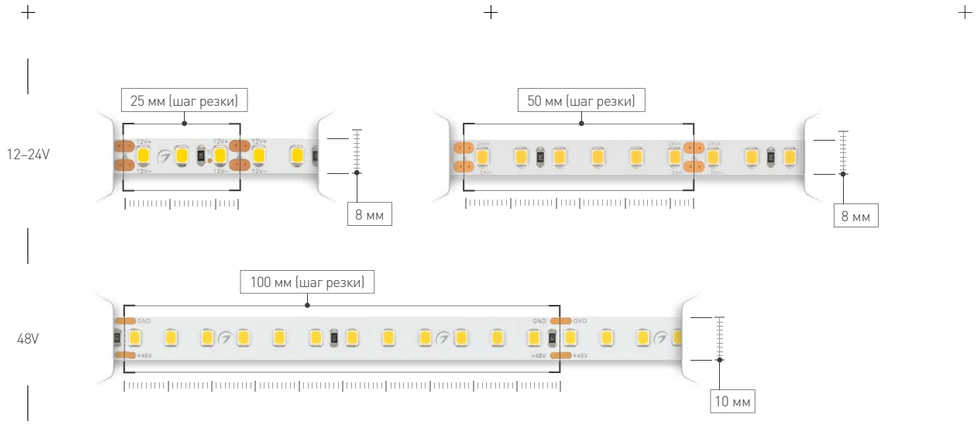

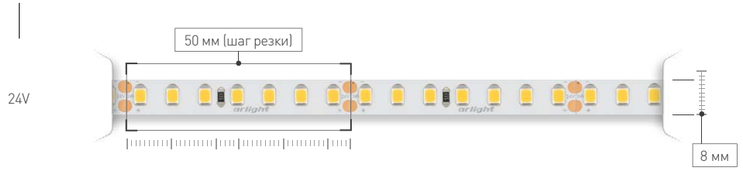

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА СЕРИИ A120 С ШИРОКИМ ВЫБОРОМ МОЩНОСТЕЙ, УРОВНЕЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ И НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ. ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ — ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ ИНТЕРЬЕРОВ, ПОТОЛОЧНЫХ НИШ, РАБОЧИХ ЗОН КУХНИ, ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ВИТРИН.



IP20 IP65 IP67 IP68



042297



046976

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИИ A140 ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ, А ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI>90) ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТОВ И ОТТЕНКОВ. С ТРЕМЯ ВАРИАНТАМИ МОЩНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 140 ЛМ/ВТ МОЖНО ПОДОБРАТЬ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ. ЛЕНТЫ В ГЕРМЕТИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ РАСШИРЯЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.




IP20 IP65

Серия	A120				
Напряжение, В	12 | 24		12 | 24	24	48
Мощность, Вт/м	9.6		14.4	2	10
Световой поток, лм/м*	1000		1550	225	1100
CRI	85 | 90		85 | 90	90	90
Ширина, мм	8		8	8	10
Длина, м	5 | 50		5	5	30
Степень пылевлагозащиты	IP20 | IP65 | IP67 | IP68		IP20 | IP65	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 1900–10 000 K	Цветные	Оттенки белого 2400–10 000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2400–8000 K
Все модели серии					

Серия	A140		
Напряжение, В	24		
Мощность, Вт/м	5	10	15
Световой поток, лм/м*	640	1270	1850
CRI	90	90	90
Ширина, мм	8	8	8
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20 | IP65	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2400–6000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, 24 В, CRI90, IP20.

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, IP20.

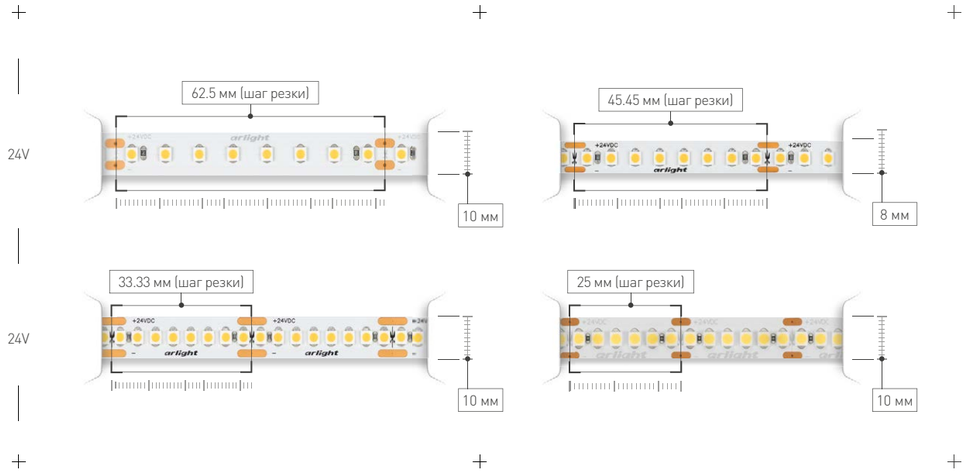

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 125 ЛМ/ВТ И CRI>90 ТОЧНО ПЕРЕДАЮТ ЦВЕТА И ОТТЕНКИ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ЛЮБЫХ ЖИЛЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. СЕРИЯ A128 С УСИЛЕННОЙ ПЛАТОЙ ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРЕКРУЧИВАТЬ ЛЕНТУ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВЕРХГИБКИХ СВЕТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ, А СЕРИЯ A240 В ГЕРМЕТИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ УСТОЙЧИВА К ВЛАГЕ И ПЫЛИ.




IP20 IP67



048134

Серия	A128	НОВИНКА A176	НОВИНКА A240
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	10	15	19
Световой поток, лм/м*	1150	1800	2300
CRI	90	90	90
Ширина, мм	10	8	10
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20 | IP67
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2400–8000 K	Оттенки белого 2400–8000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, IP20.

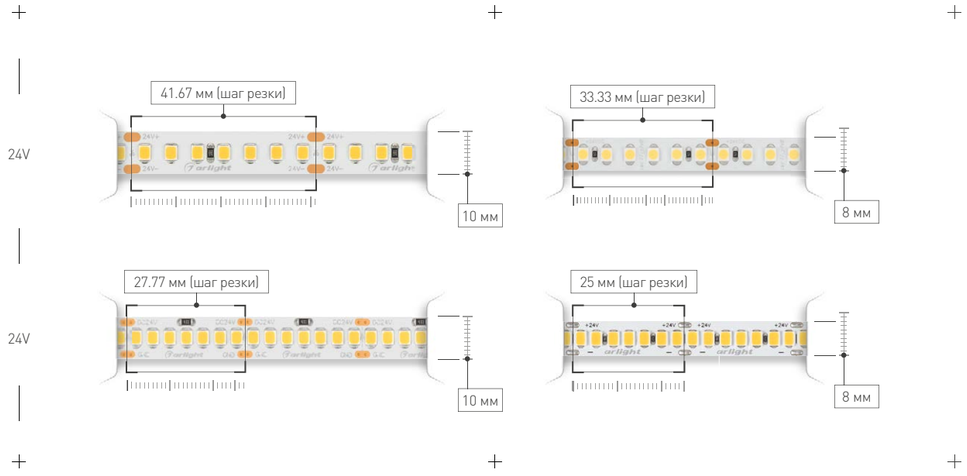

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ С ШИРОКИМ ВЫБОРОМ МОЩНОСТИ И СТЕПЕНИ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ. ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ВИТРИН, РЕКЛАМНЫХ ВЫВЕСОК, КУХОННЫХ ГАРНИТУРОВ. НАЛИЧИЕ ГЕРМЕТИЧНЫХ ЛЕНТ ОБЕСПЕЧИТ ПОДСВЕТКУ ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НА УЛИЦЕ.




IP20 IP65 IP66




045566

Серия	A168	A180	A252	A280
Напряжение, В	24	24	24	24
Мощность, Вт/м	17	14.4	11	10
Световой поток, лм/м*	2100	1250	1450	1200
CRI	85 | 90	90	90	90
Ширина, мм	10	8	10	8
Длина, м	5	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20	IP20 | IP65 | IP66
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–8000 K	Оттенки белого 2400–10 000 K	Оттенки белого 2400–5000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии				

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, CRI90, IP20.

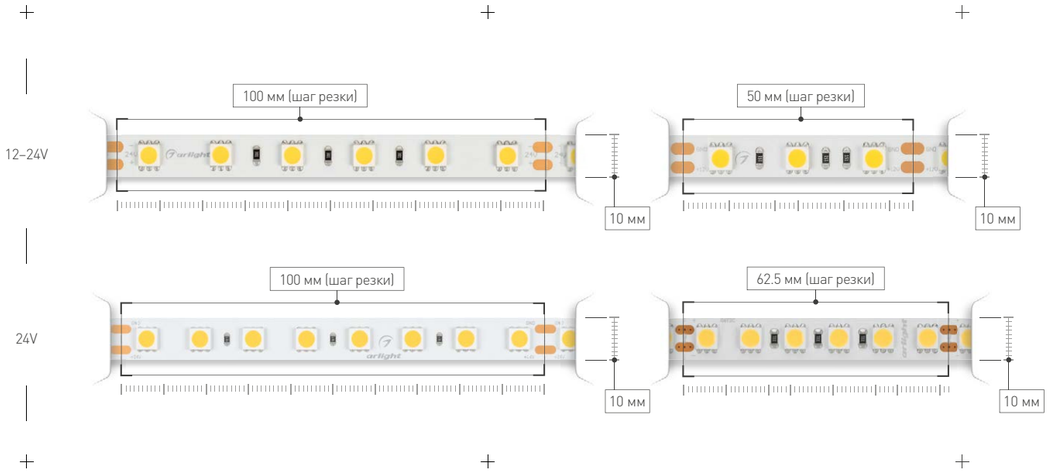


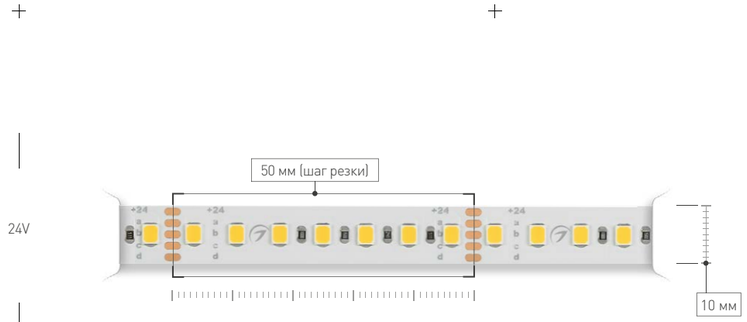

ЛЕНТЫ С МОЩНЫМ СВЕТОДИОДОМ SMD 5060. ТРИ КРИСТАЛЛА В СВЕТОДИОДЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЯРКОЕ И НАСЫЩЕННОЕ СВЕЧЕНИЕ. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЯРКИЕ ЛЕНТЫ С ШИРОКИМ ВЫБОРОМ ЦВЕТОВ И ВАРИАНТОВ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ И ЭКСТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ.




IP20 IP65 IP67 IP68



028589(3)

Серия	B60		B80	B96
Напряжение, В	12 | 24		24	24
Мощность, Вт/м	14.4		11	23
Световой поток, лм/м*	1400		1400	1900
CRI	85		90	90
Ширина, мм	10		10	10
Длина, м	5		5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20 | IP65 | IP67 | IP68		IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–10 000 K	Цветные	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии				

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, 24 В, IP20.

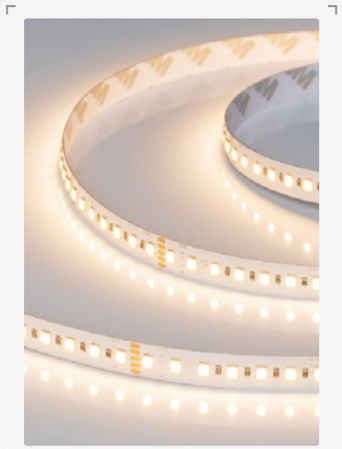

061921


IP20

ЛЕНТА СЕРИИ A140 С ВЫБОРОМ МОЩНОСТИ (5/10/15/20 ВТ/М) — ЭТО ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДИЗАЙН-ПРОЕКТА. ОДНА ЛЕНТА ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ЗАДАЧ: ПОДКЛЮЧИТЕ ЕЕ С МОЩНОСТЬЮ 5 ВТ/М ДЛЯ ПОДСВЕТКИ, А ДЛЯ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ — НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ 20 ВТ/М. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ПОЛУЧАЕТСЯ СОХРАНИТЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКУЮ ОДНОРОДНОСТЬ ПРОЕКТА.

Серия	A140
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	5–20
Световой поток, лм/м*	2300
CRI	90
Ширина, мм	10
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии	

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

5 ЛЕТ CRI90 3M СКОТЧ

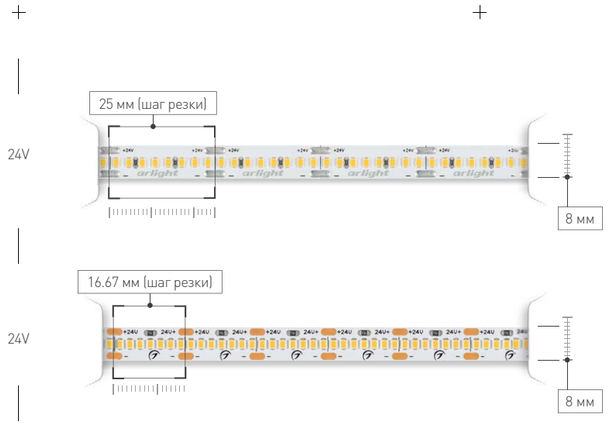

ЛЕНТЫ MICROLED С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ 320 И 420 ШТ/М. ЛЕНТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ШИРИНЫ 8 ММ ПРИ УСТАНОВКЕ В НЕГЛУБОКИЕ ПРОФИЛИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ НЕ ИМЕЕТ ВИДИМЫХ ТОЧЕК СВЕТОДИОДОВ, ПОДХОДИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПРОФИЛЬ С МАТОВЫМ ИЗОГНУТЫМ ЭКРАНОМ, ОБЕСПЕЧИВАЯ РАВНОМЕРНУЮ ЗАСВЕТКУ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ.

IP20




046744

Серия	M320	M420
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	8	9.6
Световой поток, лм/м*	1050	1100
CRI	90	90
Ширина, мм	8	8
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

5 ЛЕТ CRI90 3M СКОТЧ

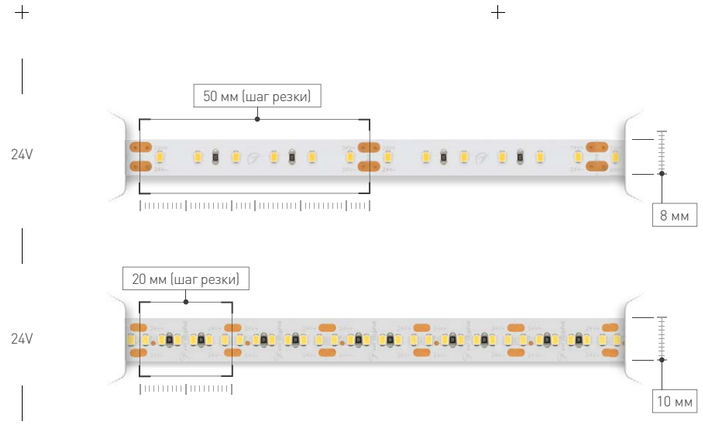

ЛЕНТЫ СЕРИЙ M120 И M300 УНИВЕРСАЛЬНЫ: СОЗДАВАЙТЕ ДЕКОРАТИВНУЮ ПОДСВЕТКУ, МЯГКОЕ ФОНОВОЕ ИЛИ НАСЫЩЕННОЕ ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ВЫБРАВ НУЖНУЮ МОЩНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ. ЛЕНТЫ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ M300 МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ В НЕГЛУБОКИЙ ПРОФИЛЬ БЕЗ ЭФФЕКТА ВИДИМЫХ СВЕТОВЫХ ТОЧЕК.


IP20




023559(2)

Серия	M120		M300	
Напряжение, В	24	24	24	24
Мощность, Вт/м	6.5	14	8	21.6
Световой поток, лм/м*	550	1260	720	1730
CRI	90	90	90	90
Ширина, мм	8	8	8	10
Длина, м	5	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–5000 K		Оттенки белого 2700–5000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии				

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

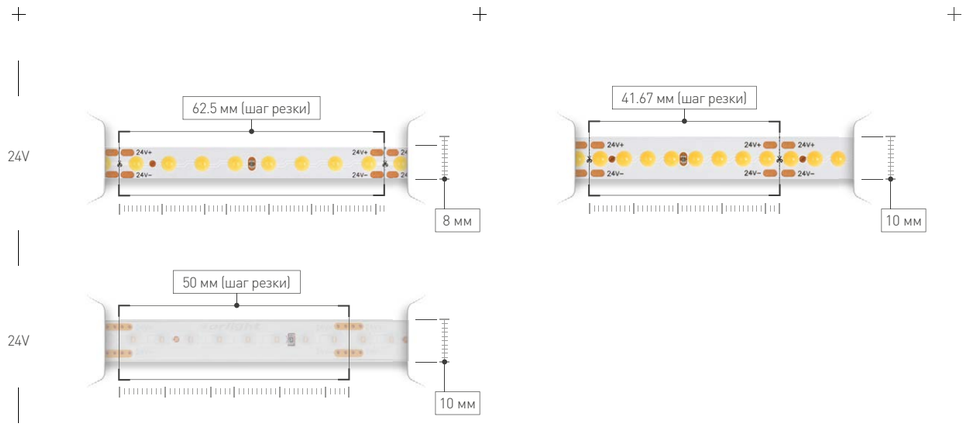

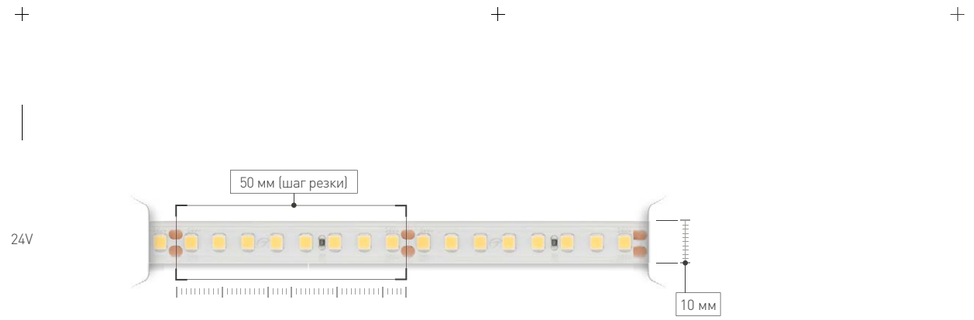

ЛЕНТЫ DOT С ЭФФЕКТОМ ВИДИМЫХ СВЕТОВЫХ ТОЧЕК. ГОТОВОЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ, РЕКЛАМНЫХ ВИТРИН И ВЫВЕСОК. УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ИНТЕРЬЕРАХ И ЭКСТЕРЬЕРАХ БЛАГОДАРЯ НАЛИЧИЮ ГЕРМЕТИЧНЫХ ЛЕНТ, УСТОЙЧИВЫХ К ВЫСОКИМ И НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ.



IP20 IP68



051594

ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИИ A160 С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ШИРИНОЙ 8–10 ММ УДОБНО МОНТИРОВАТЬ В СТАНДАРТНЫЕ ПО ШИРИНЕ ПРОФИЛИ. РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ УРОВНЕЙ ЗАЩИТЫ РАСШИРЯЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕНТ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ КАК ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ТАК И НА УЛИЦЕ.



IP65 IP66 IP67



038720


Серия	X128	НОВИНКА X160	X192
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	11	12	16
Световой поток, лм/м*	1040	900	1530
CRI	80	90	80
Ширина, мм	8	10	10
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP68	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 3000–6000 K
Все модели серии			

Серия	A160	
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	10	12
Световой поток, лм/м*	970	1470
CRI	90	85 | 90
Ширина, мм	8	8 | 10
Длина, м	5	5 | 50
Степень пылевлагозащиты	IP66	IP65 | IP67
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.


ДО 3 ЛЕТ IP66–67 3M СКОТЧ

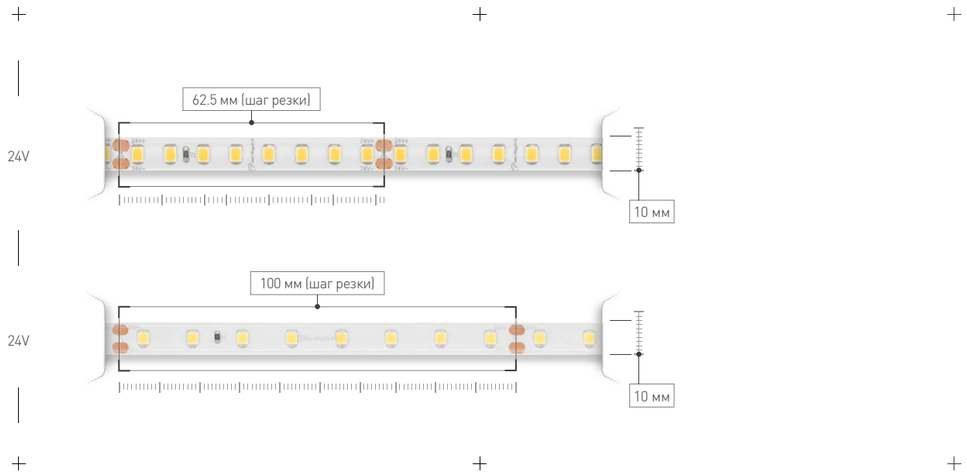

ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИЙ A80 И A128 ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ. ОБЕСПЕЧИВАЮТ МЯГКОЕ РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ПРИ ПОДСВЕТКЕ КУХОННЫХ ГАРНИТУРОВ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛЕНТЫ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ НА УЛИЦЕ.



IP66 IP67




024513(2)

Серия	A80	A128
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	6	9.6
Световой поток, лм/м*	660	1230
CRI	85	85
Ширина, мм	10	10
Длина, м	5 | 50	5
Степень пылевлагозащиты	IP67	IP66
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 3000–6000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

5 ЛЕТ IP65–67 3M СКОТЧ

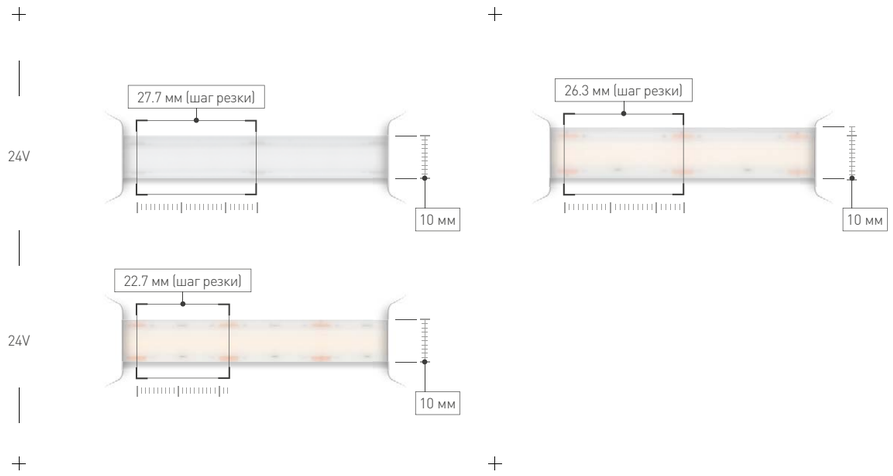

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛЕНТЫ В МАТОВОЙ ОБОЛОЧКЕ СОЗДАЮТ МЯГКОЕ, РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ. ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТ СПЛОШНОЙ ЛИНИИ СВЕТА, А ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ЛЕНТЫ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.



IP65 IP66 IP67




045289

Серия	M288	A304	A308
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	12	25	14
Световой поток, лм/м*	1300	3200	1550
CRI	90	80	80
Ширина, мм	10	10	10
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP66	IP65 | IP67	IP65 | IP67
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2400–6000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.


-40...+60 IP68 УФ-ЗАЩИТА

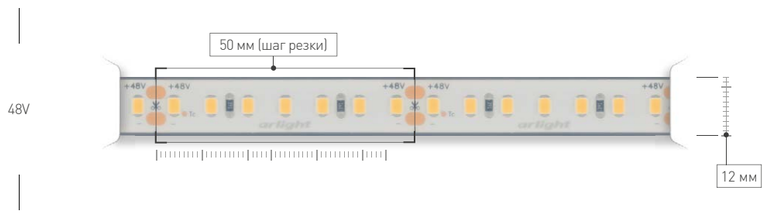

ЛЕНТА СЕРИИ A140 В СИЛИКОНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С IP68 УСТОЙЧИВА К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ IP68. ЛЕНТУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ, ДОЖДЛИВОЙ ПОГОДЫ ИЛИ ДАЖЕ ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ ПОГРУЖЕНИИ В ВОДУ. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ЛЕНТЫ СОСТАВЛЯЕТ ОТ −40 ДО +60 °C.

IP68

Серия	A140	
Напряжение, В	48	
Мощность, Вт/м	12	
Световой поток, лм/м*	1500	
CRI	90	
Ширина, мм	12	
Длина, м	20	
Степень пылевлагозащиты	IP68	
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–6000 K	
Все модели серии		

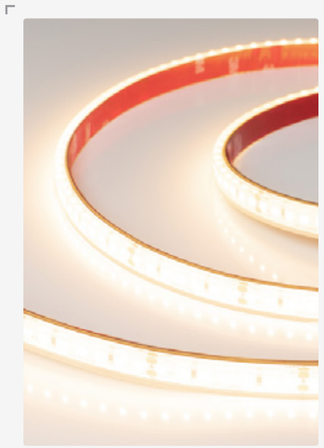

057301

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

ВЫСОКАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА CRI98

ВЫСОКАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА CRI98

Высокая цветопередача CRI98

светодиодные ленты




светодиодные ленты

CRI ВЫСОКАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

светодиодные ленты

Высокая цветопередача CRI98

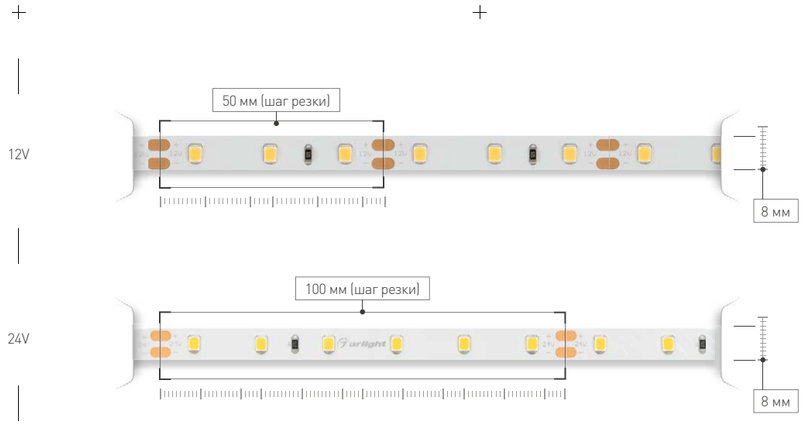

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛЕНТЫ СЕРИИ A60 ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ПРОЕКТАХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕ. ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI>98) ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНО ЕСТЕСТВЕННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ ОКРУЖАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ. ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДСВЕТКИ МЕБЕЛИ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, С ВАРИАТИВНОСТЬЮ В ВЫБОРЕ ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ И НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ.


IP20



021409(2)

Серия	A60	
Напряжение, В	12 | 24	12 | 24
Мощность, Вт/м	4.8	7.2
Световой поток, лм/м*	360	610
CRI	98	98
Ширина, мм	8	8
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–5000 K	Оттенки белого 2700–5000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, 24 В.

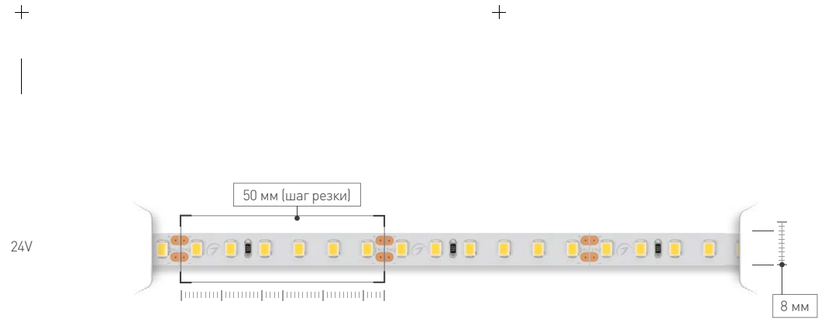

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА СЕРИИ A120 ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗНЫХ СЦЕНАРИЕВ ОСВЕЩЕНИЯ. СОЗДАНА ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОМЕЩЕНИЙ С ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К КАЧЕСТВУ ОСВЕЩЕНИЯ. ЛЕНТА С ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI>98 МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ДЕТСКИХ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛАХ, ГАЛЕРЕЯХ, ГДЕ ВАЖНО КАЧЕСТВЕННО ПЕРЕДАТЬ ВСЮ ЦВЕТОВУЮ ПАЛИТРУ.


IP20



021411(2)

Серия	A120	
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	9.6	14.4
Световой поток, лм/м*	880	1200
CRI	98	98
Ширина, мм	8	8
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–5000 K	Оттенки белого 2700–5000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

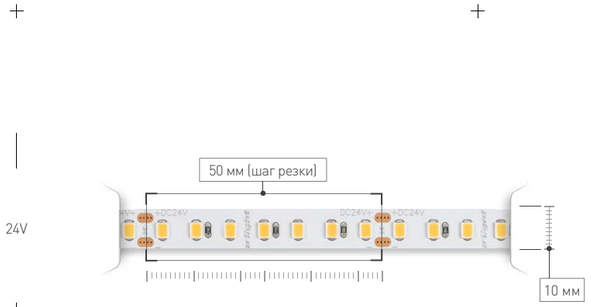


ЛЕНТА СЕРИИ A140 SUN ПОВТОРЯЕТ СПЕКТР СОЛНЦА, ИМЕЕТ СНИЖЕННУЮ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ СИНЕГО ЦВЕТА, ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI>98) И ТОЧНО ПЕРЕДАЕТ НАСЫЩЕННЫЙ КРАСНЫЙ ЦВЕТ (R9>90). ПРИМЕНЯЕТСЯ В ПРОЕКТАХ, ГДЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КОМФОРТНЫМ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ, ТАКИХ КАК ДЕТСКИЕ, КОМНАТЫ ОТДЫХА, ГАЛЕРЕИ И АРТ-ОБЪЕКТЫ.

IP20


037831


Серия	A140
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	20
Световой поток, лм/м*	1900
CRI	98
Ширина, мм	10
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии	

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

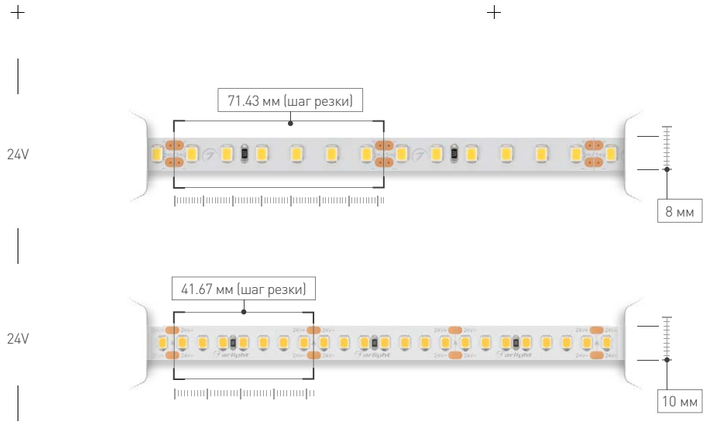


СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИЙ A98 И A168 С 7 СВЕТОДИОДАМИ В СЕГМЕНТЕ ИМЕЮТ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЫШЕ 100 ЛМ/ВТ. УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕ.

IP20


025148(2)

Серия	A98	A168
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	10	17
Световой поток, лм/м*	1000	1680
CRI	98	98
Ширина, мм	8	10
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–5000 K	Оттенки белого 2700–5000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

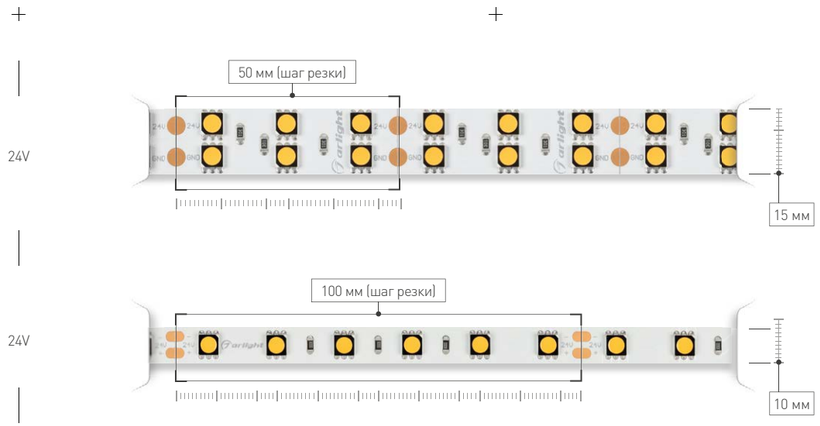

СВЕЧЕНИЕ ЛЕНТЫ С ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI>98) ПРИБЛИЖЕНО К ЕСТЕСТВЕННОМУ СВЕТУ. СВЕТОДИОД SMD 5060 СОСТОИТ ИЗ 3 КРИСТАЛЛОВ, А БЛАГОДАРЯ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ СВЕТЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СОЗДАЕТСЯ ЯРКИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ НАПОЛНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА СВЕТОМ. ПОДХОДЯТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В ПРОЕКТАХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕ.


IP20 IP20



021421(2)

Серия	B60	B120
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	14.4	28.8
Световой поток, лм/м*	890	2000
CRI	98	98
Ширина, мм	10	15
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–5000 K	Оттенки белого 3000–5000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

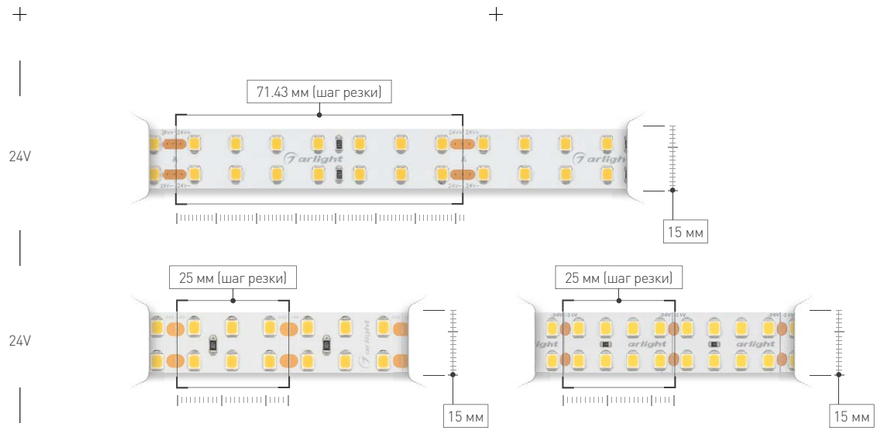




025152(2)

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ШИРИНОЙ 15 ММ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ. ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ШИРОКИХ ЛИНИЙ СВЕТА В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К КАЧЕСТВУ СВЕТА И ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В КАБИНЕТАХ, ПЕРЕГОВОРНЫХ, КОРИДОРАХ.

IP20

Серия	A196	A240	A320
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	20	19.2	24
Световой поток, лм/м*	1840	1720	2760
CRI	98	98	98
Ширина, мм	15	15	15
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–5000 K	Оттенки белого 2700–5000 K	Оттенки белого 3000–4000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

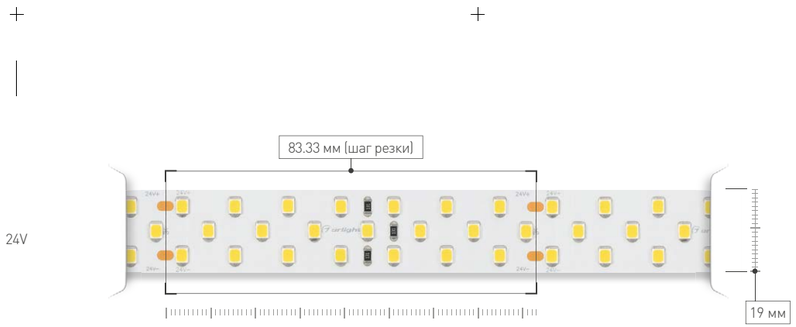


СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИИ A252 ШИРИНОЙ 19 ММ И ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI>98) ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ШИРОКИХ ВСТРОЕННЫХ ЛИНИЙ СВЕТА НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ, А ТАКЖЕ НАКЛАДНЫХ И ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ.


IP20


025156(2)

Серия	A252
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	27
Световой поток, лм/м*	2640
CRI	98
Ширина, мм	19
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–5000 K
Все модели серии	

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

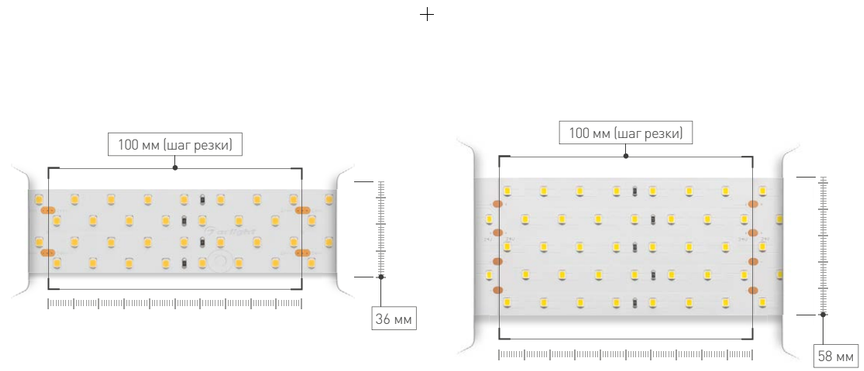


025160(2)

МОЩНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ И ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI>98 ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ШИРОКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО ЗАПОЛНЯТЬ ПОМЕЩЕНИЕ СВЕТОМ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНАВЛИВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА.

IP20 IP20

Серия	A280	A350
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	30	36
Световой поток, лм/м*	2880	3500
CRI	98	98
Ширина, мм	36	58
Длина, м	2.5	2.5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–5000 K	Оттенки белого 3000–5000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ≥150 ЛМ/ВТ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ≥150 ЛМ/ВТ

Высокоэффективные ≥150 лм/Вт


Высокоэффективные ≥150 лм/Вт

светодиодные ленты

светодиодные ленты


светодиодные ленты

≥150 лм/Вт
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ

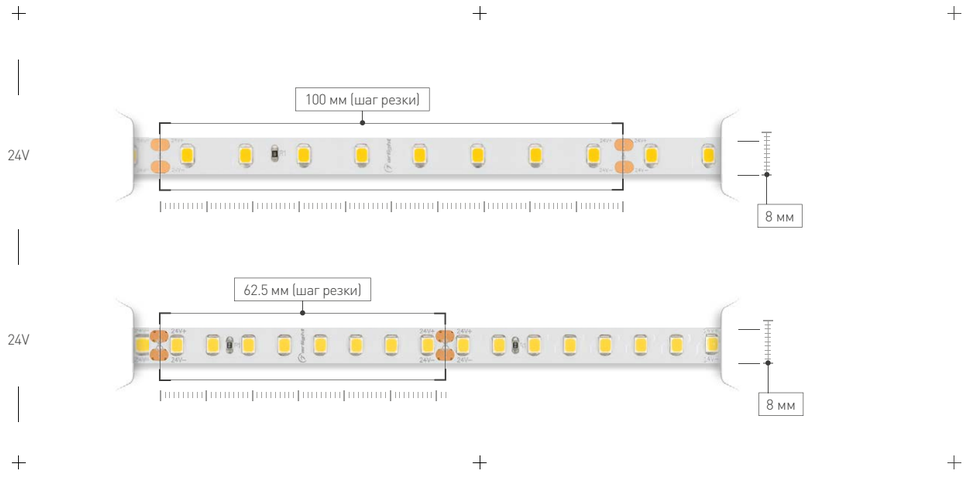

КЛАССИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ ИМЕЮТ ПОКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 90 ДО 120 ЛМ/ВТ. ЛЕНТЫ С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОТ 150 ЛМ/ВТ ДАЮТ БОЛЕЕ ЯРКИЙ СВЕТ С ВЫСОКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ СВЕТОВОГО ПОТОКА ПРИ МЕНЬШЕМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГИИ. ЛЕНТЫ СЕРИЙ A80 И A128 СОЗДАЮТ ЯРКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ В ИНТЕРЬЕРЕ.


IP20



038758(1)


Серия	A80	A128
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	6	10
Световой поток, лм/м*	900	1500
Световая эффективность, лм/Вт	150	150
CRI	85	85
Ширина, мм	8	8
Длина, м	5 | 50	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

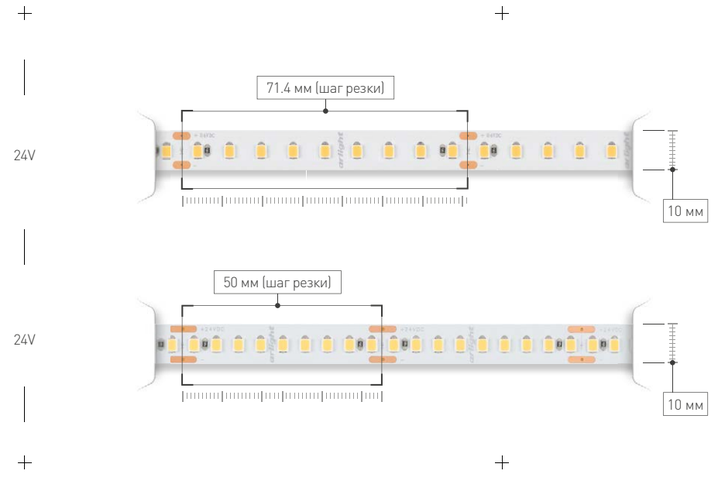

ЛЕНТЫ СЕРИЙ A126 И A180 С ПОКАЗАТЕЛЯМИ СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 165 И 180 ЛМ/ВТ ДЛЯ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПОДХОДЯТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ, ПОДСВЕТКИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ВИТРИН. КОНСТРУКЦИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕПЛООТВЕДЕНИЕ.


IP20



044515

Серия	A126	A180
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	8	12
Световой поток, лм/м*	1350	2150
Световая эффективность, лм/Вт	165	180
CRI	90	80
Ширина, мм	10	10
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

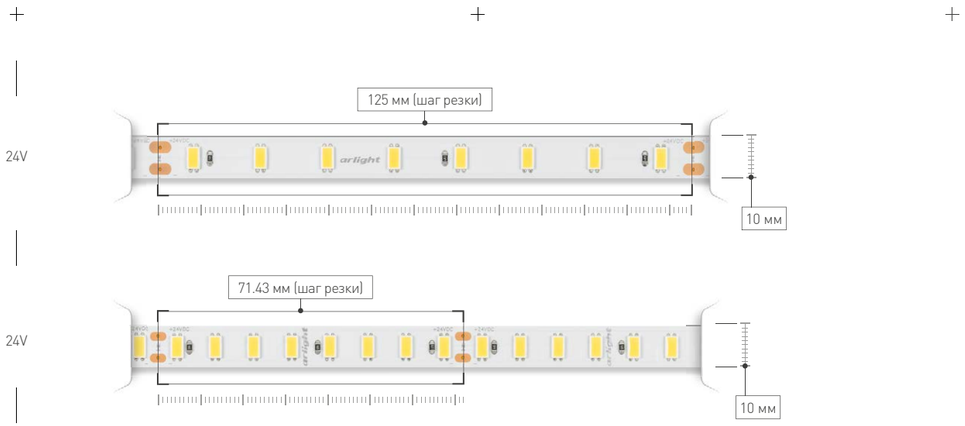


СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИИ ULTRA С ВЫСОКОЙ СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 160 ЛМ/ВТ И МОЩНЫМ СВЕТОДИОДОМ 5630 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПОДХОДЯТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ, ПОДСВЕТКИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ВИТРИН, ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ НИШ, КОЛОНН, ПОТОЛКОВ.

IP20


037452

Серия	C64	C112
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	14.4	19.2
Световой поток, лм/м*	2250	3000
Световая эффективность, лм/Вт	160	160
CRI	80	80
Ширина, мм	10	10
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

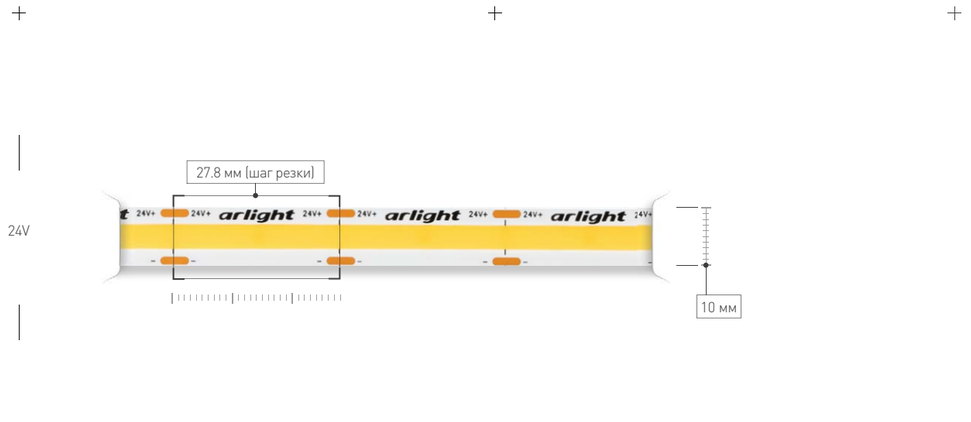


IP20


ЛЕНТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ. ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ СПЛОШНУЮ ЛИНИЮ СВЕТА С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БОЛЕЕ 150 ЛМ/ВТ, ЧТО АКТУАЛЬНО В ПРЕМИАЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ.


059121

Серия	X576
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	15
Световой поток, лм/м*	2350
Световая эффективность, лм/Вт	150
CRI	90
Ширина, мм	10
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–6000 K
Все модели серии	

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

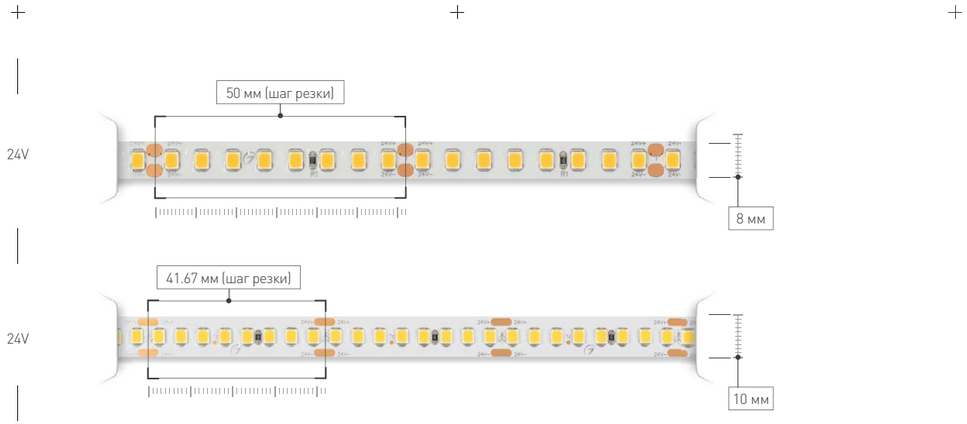

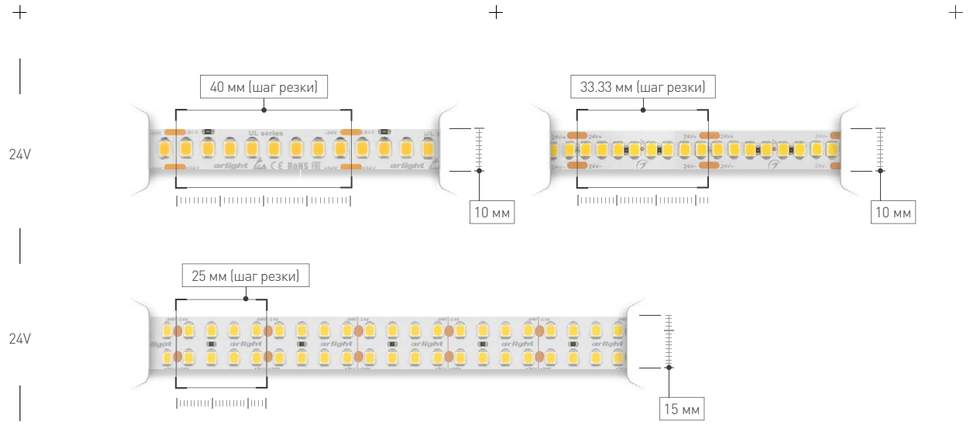

БЛАГОДАРЯ СОЧЕТАНИЮ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЕТОВОГО ПОТОКА, ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЛОТНОСТИ СВЕТОДИОДОВ ЛЕНТЫ СЕРИЙ A160 И A192 ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ ЯРКИЕ СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ НА ОСНОВЕ ПРОФИЛЯ ДЛЯ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ ИНТЕРЬЕРА, ИНСТАЛЛЯЦИЙ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

IP20



038775



032604(2)

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ И СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (>150 ЛМ/ВТ) ПОЗВОЛЯЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕНТЫ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО, ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ОСНОВНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ЛЕНТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ.

IP20 IP20

Серия	A160	A192
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	12	17.6
Световой поток, лм/м*	1700	2500
Световая эффективность, лм/Вт	150	150
CRI	85 | 90	85
Ширина, мм	8	10
Длина, м	5 | 50	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–6000 K	Оттенки белого 2400–6000 K
Все модели серии		

Серия	A200	A240	A320
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	20	22	24
Световой поток, лм/м*	3080	3000	3450
Световая эффективность, лм/Вт	150	150	150
CRI	90	85	85
Ширина, мм	10	10	15
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–6000 K	Оттенки белого 2400–6000 K	Оттенки белого 2400–6000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, CRI90.

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ≥200 ЛМ/ВТ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ≥200 ЛМ/ВТ

Высокоэффективные ≥200 лм/Вт


Высокоэффективные ≥200 лм/Вт

светодиодные ленты

светодиодные ленты

светодиодные ленты

≥200 лм/Вт
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ

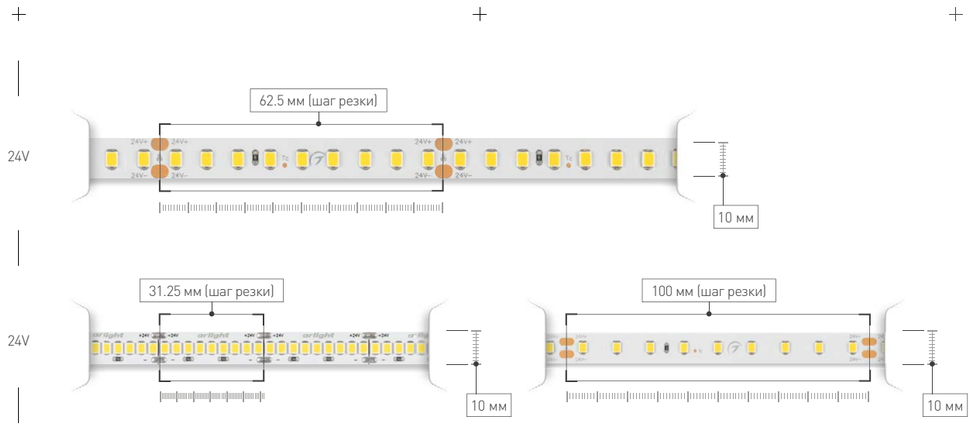

ЛЕНТЫ С ПОКАЗАТЕЛЕМ СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 200 ЛМ/ВТ. МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГИИ. ЛЕНТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО И ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ.


IP20



054931

Серия	A90	A144	НОВИНКА A288
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	4.8	7.7	17
Световой поток, лм/м*	925	1500	3420
Световая эффективность, лм/Вт	200	200	200
CRI	85	85	90
Ширина, мм	10	10	10
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

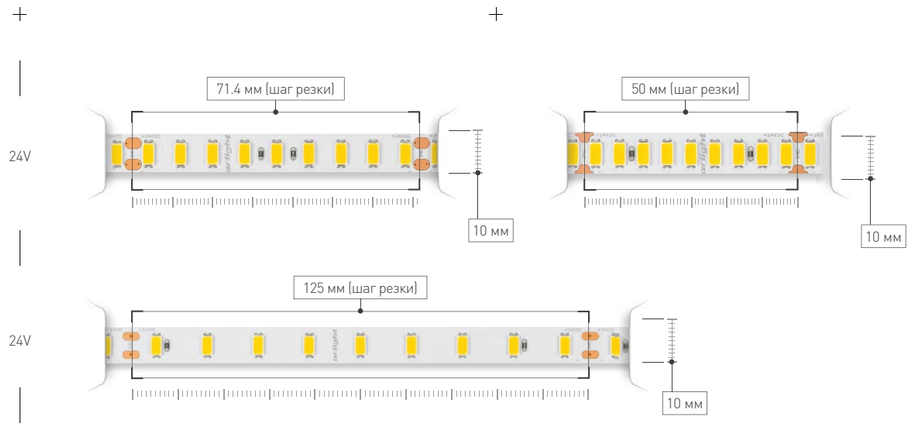

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИИ ULTRA С МОЩНЫМ СВЕТОДИОДОМ 5630 РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ОСНОВНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОСВЕЩЕНИИ ЖИЛЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ВОЗМОЖНО СОЗДАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ, ПОДСВЕТКИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ВИТРИН.

IP20




040250

Серия	C72	C126	C180
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	7.2	14.4	19.2
Световой поток, лм/м*	1450	2850	3850
Световая эффективность, лм/Вт	200	200	200
CRI	80	80	80
Ширина, мм	10	10	10
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.


УЗКИЕ
Узкие
светодиодные ленты
светодиодные ленты
светодиодные ленты
УЗКИЕ
Узкие
светодиодные ленты
светодиодные ленты
светодиодные ленты
УЗКИЕ

5 ЛЕТ | CRI90 | 3M СКОТЧ

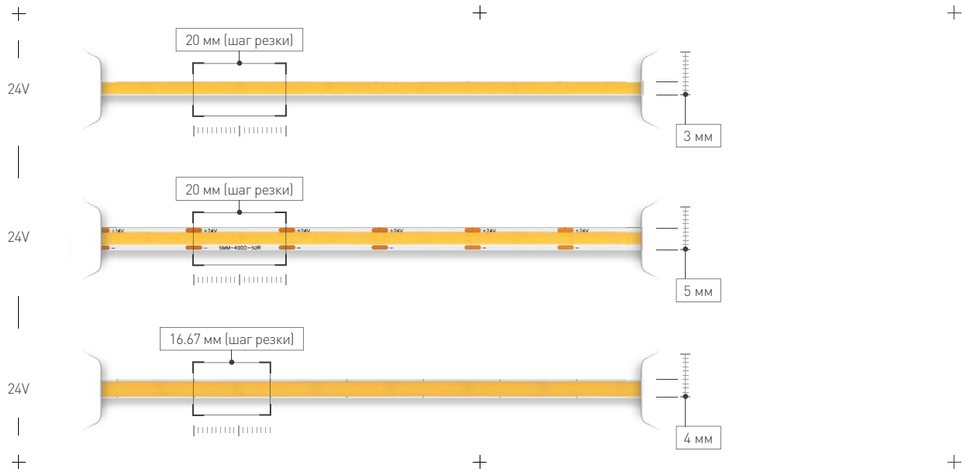

УЗКИЕ ЛЕНТЫ COB С ШИРИНОЙ 3–5 ММ. С ИХ ПОМОЩЬЮ МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ МИНИАТЮРНУЮ ДЕКОРАТИВНУЮ ПОДСВЕТКУ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ЛЕНТЫ COB СОЗДАЮТ СПЛОШНУЮ ЛИНИЮ СВЕТА, А ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI>90) ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННУЮ ЦВЕТОВУЮ ГАММУ ОКРУЖАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ.


IP20 IP67



041699

Серия	X400		X420
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	4.8	7.2	10
Световой поток, лм/м*	450	670	760
CRI	90	90	90
Ширина, мм	3	5	4
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20 | IP67	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, IP20.

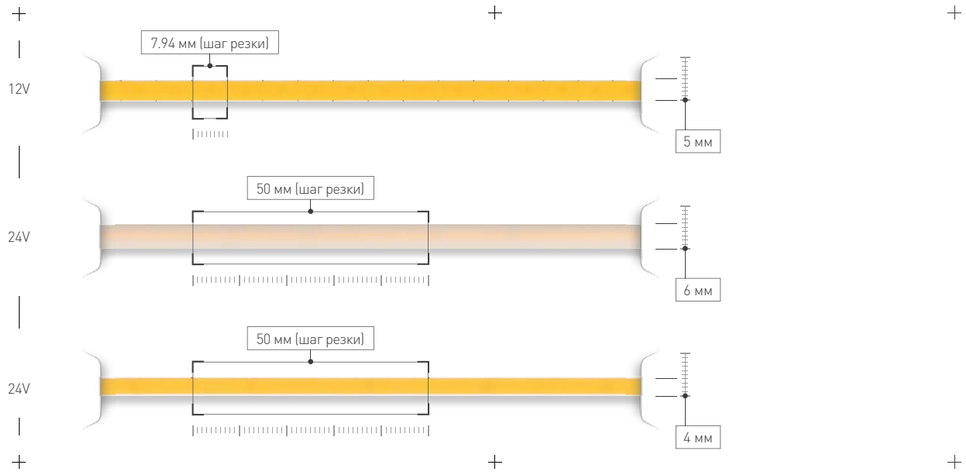

ЛЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ COB С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ X480 И X504 СОЗДАЮТ ЭФФЕКТ СПЛОШНОЙ ЛИНИИ СВЕТА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАССЕИВАЮЩЕГО ЭКРАНА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ, ПОДСВЕТКИ МЕБЕЛИ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.



IP20 IP67




047892

Серия	X480			X504
Напряжение, В	24		24	12
Мощность, Вт/м	4		8	6.5
Световой поток, лм/м*	440		660	500
CRI	90		90	90
Ширина, мм	4		6	5
Длина, м	5		5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20		IP67	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Цветные	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии				

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

5 ЛЕТ CRI90 3M СКОТЧ

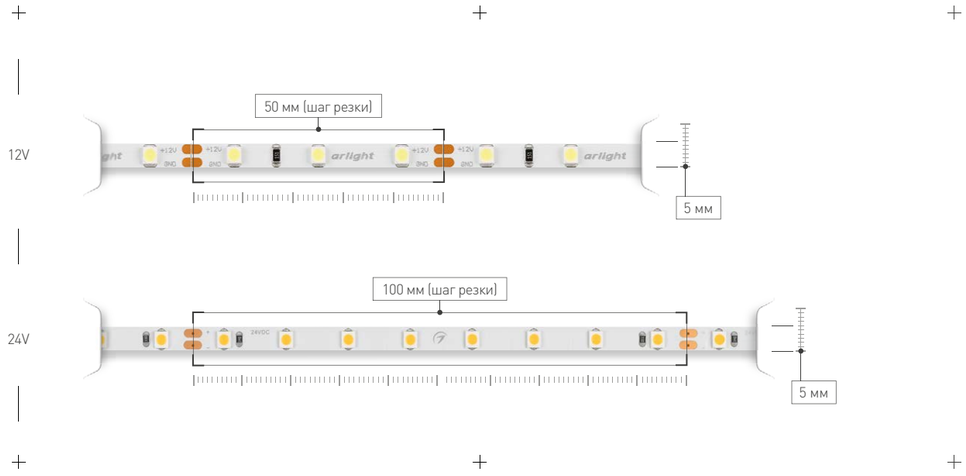

БАЗОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЕРИИ С ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ 60 И 80 ШТ/М. УЗКАЯ ПЛАТА ШИРИНОЙ 5 ММ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ ЛЕНТУ В ТОНКИЙ ПАЗ. ЛЕНТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ ЛЕСТНИЦ, СТУПЕНЕЙ, ПЛИНТУСОВ, НИШ, МЕБЕЛЬНЫХ ПОЛОК, НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ.


IP20



028614(2)

Серия	A60	A80
Напряжение, В	12	24
Мощность, Вт/м	4.8	5
Световой поток, лм/м*	480	680
CRI	85	90
Ширина, мм	5	5
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–15 000 K	Оттенки белого 2700–8000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

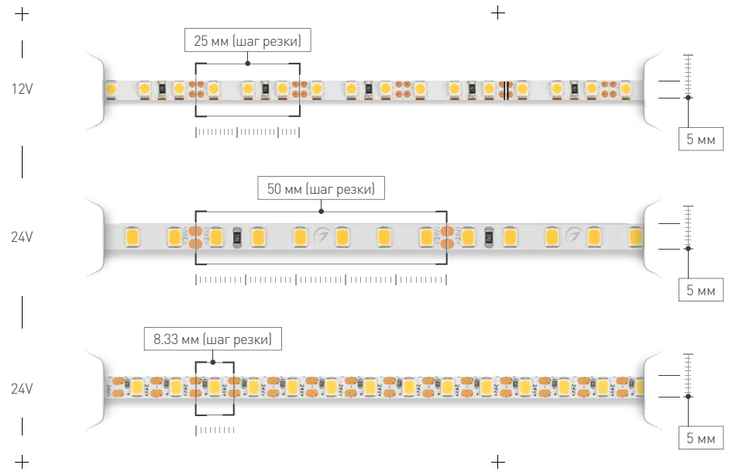

КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ A120 С ШИРИНОЙ ПЛАТЫ 5 ММ. ПОДХОДИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ТОНКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ, СОЗДАНИЯ ИЗЯЩНЫХ ЛИНИЙ СВЕТА В ИНТЕРЬЕРЕ, ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ СТУПЕНЕЙ И ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ.

IP20




044061

Серия	A120	
Напряжение, В	12 | 24	24
Мощность, Вт/м	9.6	10
Световой поток, лм/м*	1000	1400
CRI	85 | 90	90
Ширина, мм	5	5
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–15 000 K	Оттенки белого 2400–8000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, 24 В, CRI90.

5–7 ЛЕТ CRI90 3M СКОТЧ

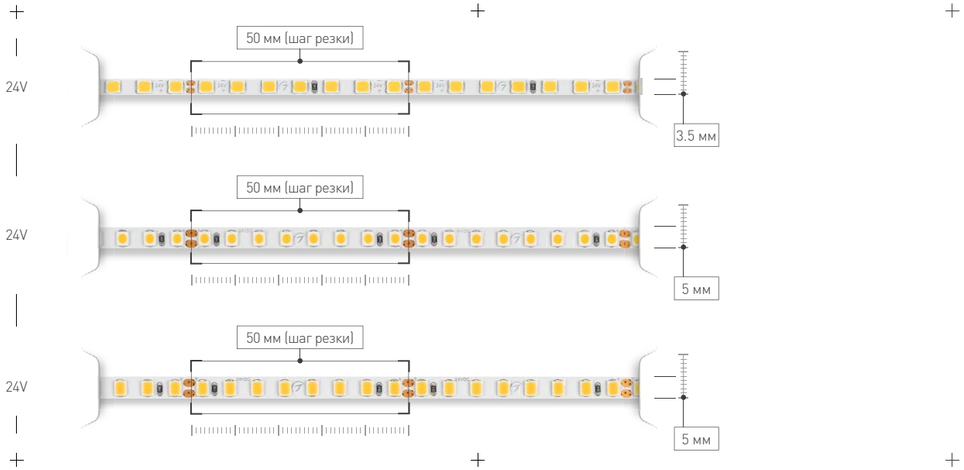

УЗКИЕ ЛЕНТЫ ШИРИНОЙ 3.5–5 ММ СЕРИЙ A140 И A160 СО СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 120 ЛМ/ВТ. ЛЕНТЫ ПОДХОДЯТ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА, СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ И ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI>90) ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОЧНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТОВ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ЛЮБЫХ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ.

IP20




045971

Серия	A140	A160	
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	6	9.6	15
Световой поток, лм/м*	770	1150	1800
CRI	90	90	95
Ширина, мм	3.5	5	5
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–8000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

5 ЛЕТ CRI90 3M СКОТЧ

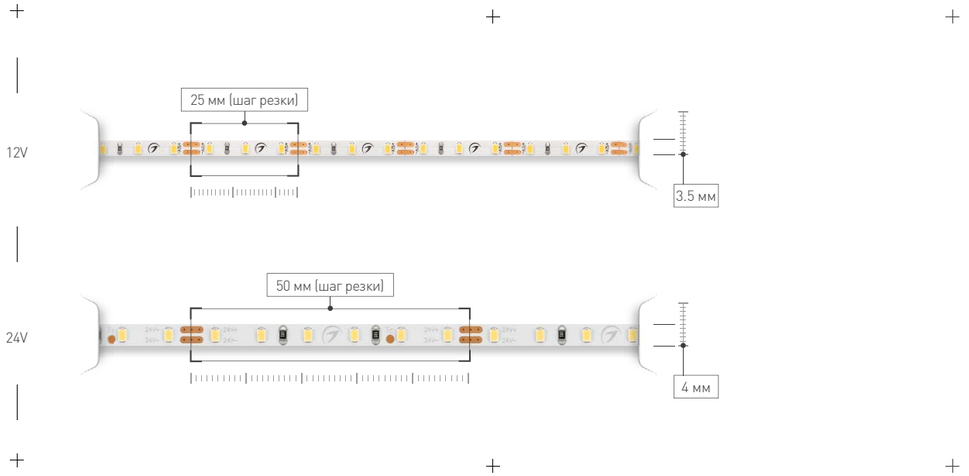

ЛЕНТЫ MICROLED СЕРИИ M120 С ШИРИНОЙ ПЛАТЫ 3.5–4 ММ. ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ, ПОДСВЕТКИ РАБОЧИХ ЗОН КУХНИ, ПОТОЛОЧНЫХ НИШ И МЕБЕЛИ, РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ВИТРИН.

IP20




033118

Серия	M120		
Напряжение, В	12	24	24
Мощность, Вт/м	8.3	5.4	9.6
Световой поток, лм/м*	600	480	800
CRI	90	90	90
Ширина, мм	3.5	4	4
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–8000 K	Оттенки белого 2700–8000 K
Все модели серии			


* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

5 ЛЕТ CRI90 3M СКОТЧ

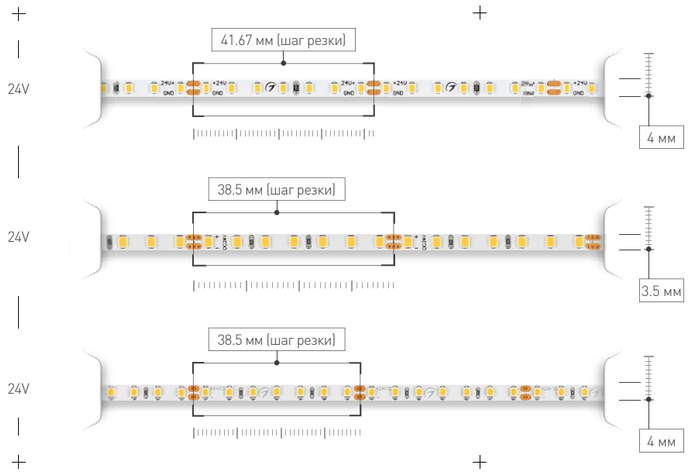

ЛЕНТЫ MICROLED С ШИРИНОЙ 3.5–4 ММ ПОДХОДЯТ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА И УЗКИЕ ПАЗЫ. ЛЕНТЫ СОЗДАЮТ ИЗЯЩНУЮ ДЕКОРАТИВНУЮ ПОДСВЕТКУ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА. ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI>90) ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОЧНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТОВ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ЛЮБЫХ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ.

IP20




045010

Серия	M168	M182	
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	5	7	10
Световой поток, лм/м*	560	800	1000
CRI	90	90	90
Ширина, мм	4	3.5	4
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии			


* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

5 ЛЕТ CRI90 3M СКОТЧ

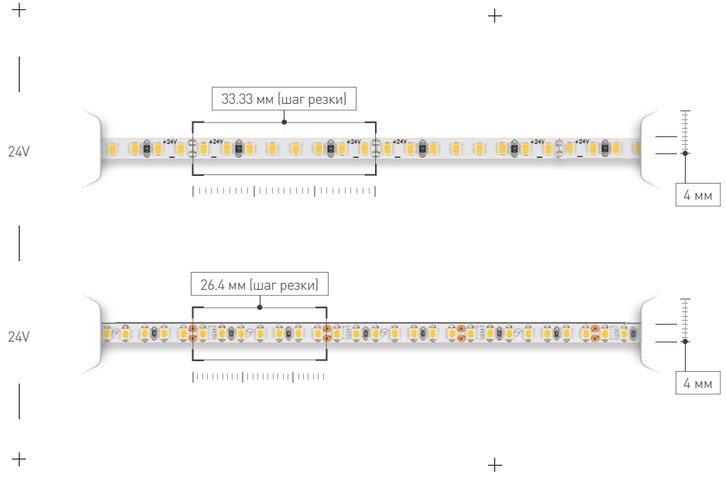

ЛЕНТЫ MICROLED СЕРИЙ M240 И M266 С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ. СОЗДАЮТ ЭФФЕКТ СПЛОШНОЙ ЛИНИИ СВЕТА ПРИ УСТАНОВКЕ В НЕГЛУБОКИЙ ПРОФИЛЬ С РАССЕИВАЮЩИМ ЭКРАНОМ. ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ В ОСВЕЩЕНИИ: СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ, ПОДСВЕТКИ МЕБЕЛИ ИЛИ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЕКТОВ.

IP20




037824


Серия	M240	M266
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	8	12
Световой поток, лм/м*	1050	1250
CRI	90	90
Ширина, мм	4	4
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

5 ЛЕТ CRI90 IP65–67

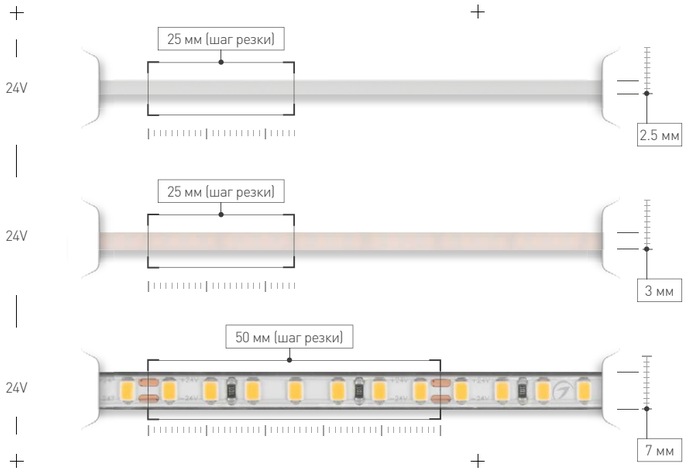

МИНИАТЮРНЫЕ ЛЕНТЫ ШИРИНОЙ ОТ 2.5 ДО 7 ММ РАСЧЕРТЯТ ИНТЕРЬЕР ТОНКИМИ СВЕТОВЫМИ ЛИНИЯМИ И ПОДЧЕРКНУТ ГЕОМЕТРИЮ ДЕКОРИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ. ЛЕНТЫ СО СТЕПЕНЬЮ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP65 МОЖНО БЕЗОПАСНО ПРИМЕНЯТЬ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ, А ЛЕНТЫ С IP67 — В ЛАНДШАФТНЫХ ПРОЕКТАХ И НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ.



062002

IP65 IP65 IP67


Серия	M240	M320	A140
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	5	6	10
Световой поток, лм/м*	110	750	1150
CRI	90	90	90
Ширина, мм	2.5	3	7
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP65	IP65	IP67
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–6000 K	Оттенки белого 2400–6000 K	Оттенки белого 2400–6000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

светодиодные ленты

ШИРОКИЕ

5-7 ЛЕТ CRI90 3M СКОТЧ

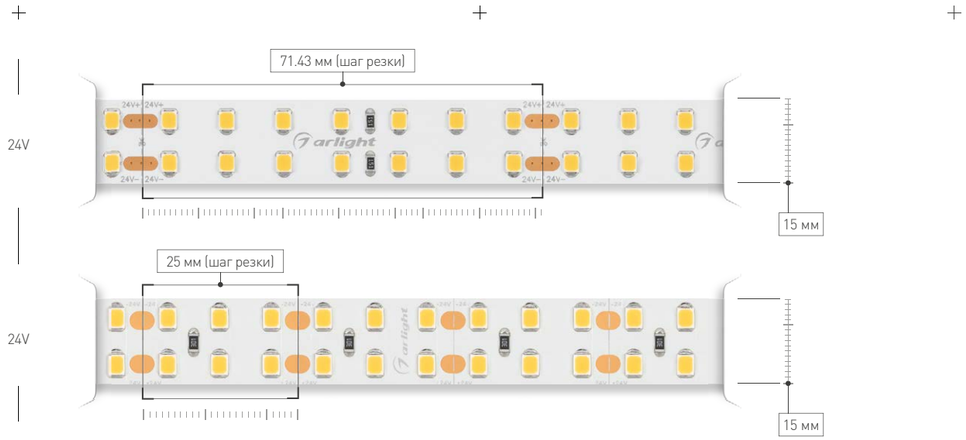

ДВУХРЯДНЫЕ ЛЕНТЫ ШИРИНОЙ 15 ММ И ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ A196 И A240. ЛЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА СВЕТА ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ.

IP20 IP65




042333

Серия	A196	A240
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	20	19.2
Световой поток, лм/м*	2300	2000
CRI	85	85 | 90
Ширина, мм	15	15
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20 | IP65
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–8000 K	Оттенки белого 2700–8000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, IP20.

5-7 ЛЕТ CRI90 3M СКОТЧ

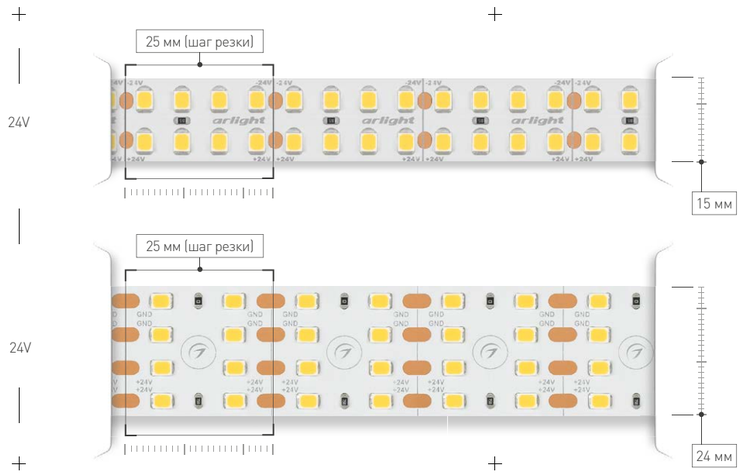

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ A320. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ОСНОВНОМ ОСВЕЩЕНИИ ЖИЛЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С РАЗНЫМИ МОДЕЛЯМИ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВСТРОЕННЫХ ЛИНИЙ СВЕТА. ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI>90) ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОЧНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТОВ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ЛЮБЫХ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ.


IP20 IP20



052755

Серия	A320	
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	24 | 32	5–40
Световой поток, лм/м*	3450 | 4200	710–5700
CRI	85 | 90	90
Ширина, мм	15	24
Длина, м	5	2.5 | 3
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–6000 K	Оттенки белого 2700-6000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

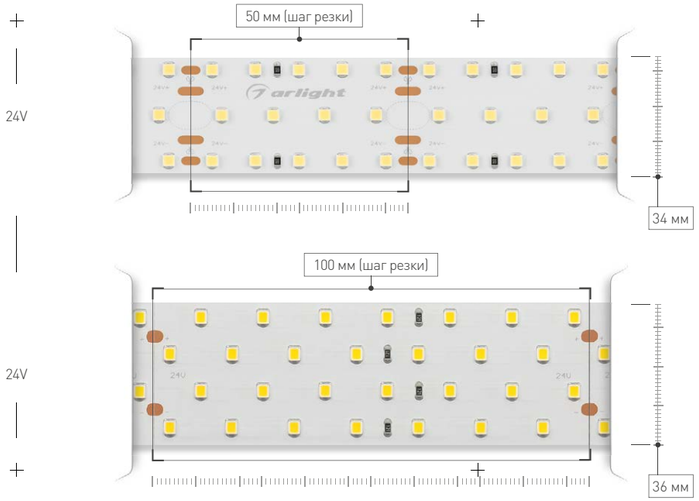


ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ СЕРИИ A280 С ВАРИАТИВНОСТЬЮ ПО МОЩНОСТИ, ШИРИНЕ И ЗНАЧЕНИЮ СВЕТОВОГО ПОТОКА — ДЛЯ ГИБКОГО ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА БАЗЕ ПРОФИЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ. ЛЕНТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ОФИСНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ, ТОРГОВЫХ ЗАЛАХ, ПРИ ПОДСВЕТКЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СОЗДАНИИ ШИРОКИХ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ.




021202

Серия	A280	
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	25	30
Световой поток, лм/м*	3200	3600
CRI	85	85
Ширина, мм	34	36
Длина, м	2.5	2.5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

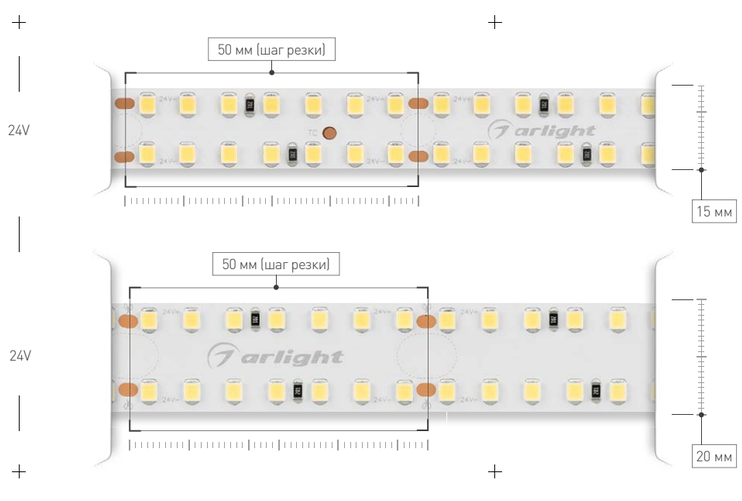

ШИРОКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИИ A280 С МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПРОФИЛЬ СЕРИИ S2. С ПОМОЩЬЮ ЭТИХ ЛЕНТ МОЖНО СОЗДАТЬ ВСТРОЕННЫЕ ЛИНИИ СВЕТА, ПОДВЕСНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ.





023401(2)

Серия	A280	
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	20	20
Световой поток, лм/м*	2500	2500
CRI	85	85
Ширина, мм	15	20
Длина, м	2.5	2.5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–4000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

5 ЛЕТ CRI85 3M СКОТЧ

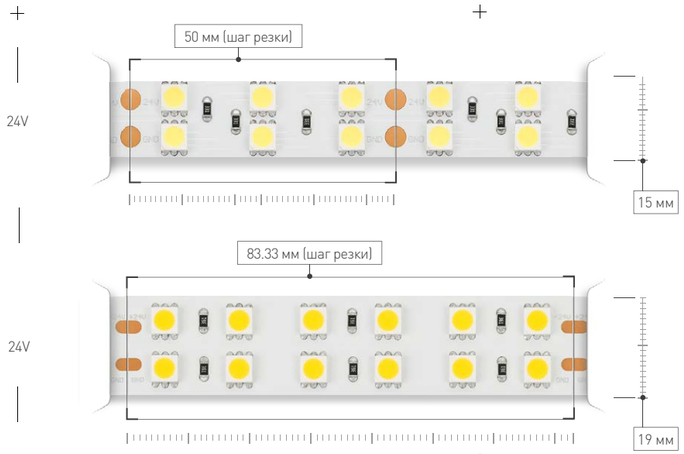

МОЩНЫЕ ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ СО СВЕТОДИОДАМИ SMD 5060 И ШИРИНОЙ ПЛАТЫ 15 И 19 ММ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ОСНОВНОМ ОСВЕЩЕНИИ ЖИЛЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И СОЗДАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ.


IP20



025273(2)

Серия	B120	B144
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	28.8	34.4
Световой поток, лм/м*	2500	3100
CRI	85	85
Ширина, мм	15	19
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–8000 K	Оттенки белого 3000–4000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

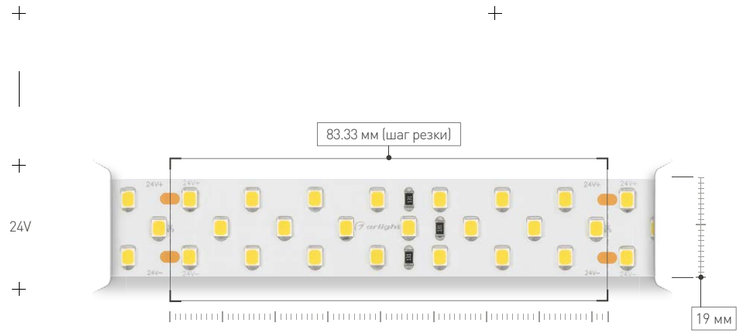

IP20

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ A252. ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ШИРОКИХ ЛИНИЙ СВЕТА НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ, А ТАКЖЕ НАКЛАДНЫХ И ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ.




019927(2)

Серия	A252
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	27
Световой поток, лм/м*	3300
CRI	85
Ширина, мм	19
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии	

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

5 ЛЕТ | CRI85 | 3M СКОТЧ

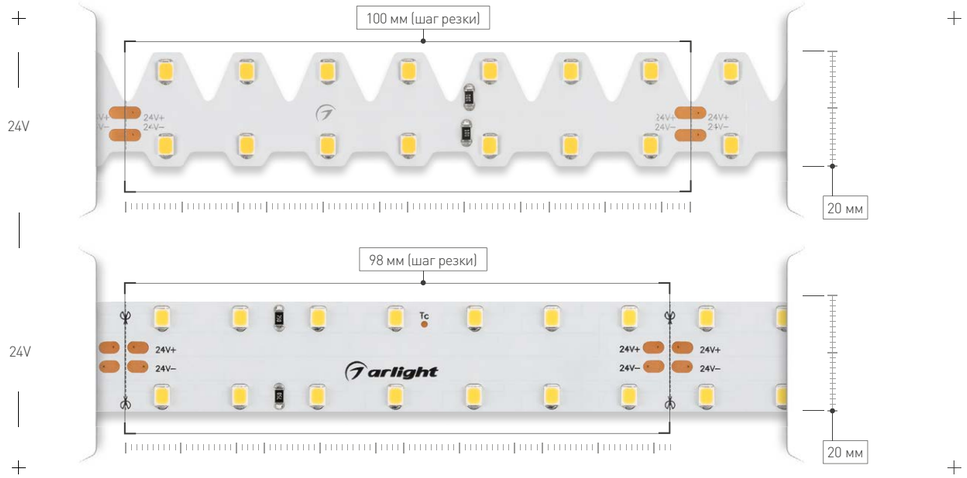

ЛЕНТА СЕРИИ A140 С ФИГУРНОЙ ПЛАТОЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ПРИМЕНЯЕТСЯ В СКРУЧЕННОМ ПРОФИЛЕ СЕРИИ TWIST. ЛЕНТА A140 С ШАГОМ РЕЗКИ 98 ММ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ДУГОВОМ И ЛИНЕЙНОМ ПРОФИЛЕ СЕРИИ SL ARC ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕЧЕНИЕМ, НАПРАВЛЕННЫМ ВНУТРЬ ИЛИ НАРУЖУ ОТ КРУГА (ЛИНИИ).



IP20




033872(2)

Серия	A140	
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	20.6	22
Световой поток, лм/м*	2600	2750
CRI	85	85
Ширина, мм	20	20
Длина, м	5	4.7
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 3000–6000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.


40 ВТ/М | CRI90 | 3M СКОТЧ

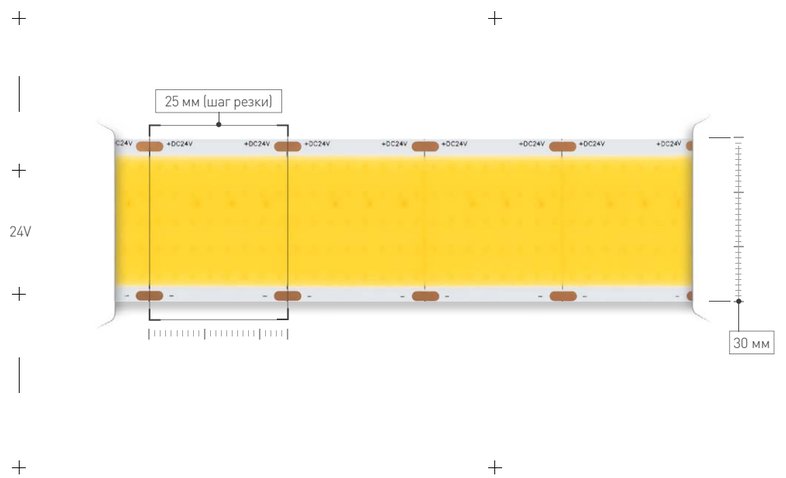



IP20

САМАЯ ШИРОКАЯ СОВ-ЛЕНТА С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ X1600. МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ В ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЯРКОЕ И РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ БЕЗ ВИДИМЫХ ТОЧЕК.

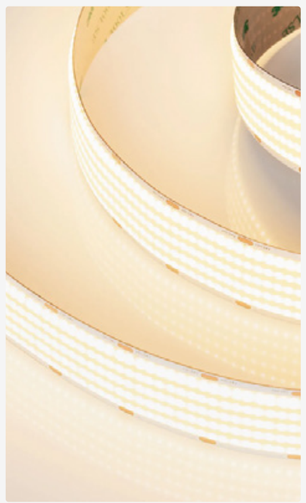


052223

Серия	НОВИНКА X1600
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	40
Световой поток, лм/м*	4500
CRI	90
Ширина, мм	30
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии	

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

5 ЛЕТ CRI85 3M СКОТЧ

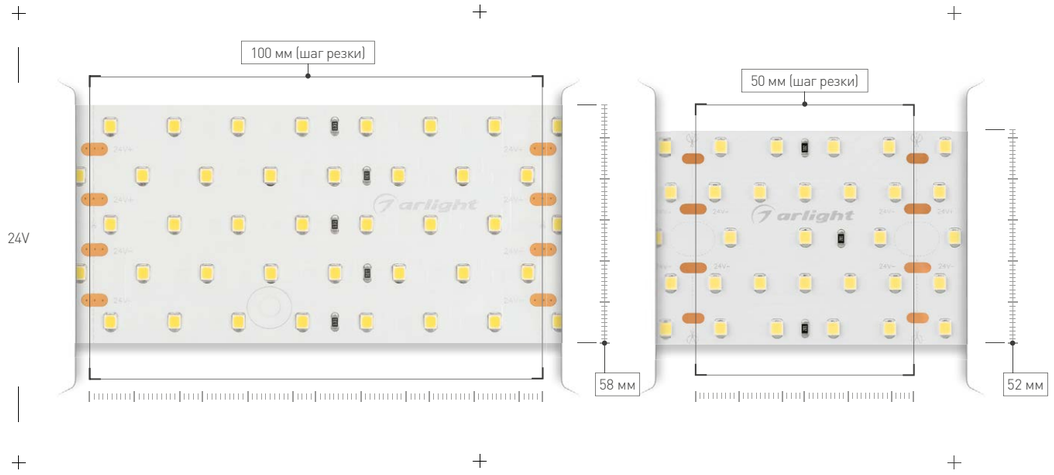

МОЩНЫЕ ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ И ШИРИНОЙ ПЛАТЫ 52 И 58 ММ. ЛЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА СВЕТА ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ.



IP20




020390(2)

Серия	A420	A350
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	30	36
Световой поток, лм/м*	3650	4400
CRI	85	85
Ширина, мм	52	58
Длина, м	2.5	2.5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–4000 K	Оттенки белого 2700–8000 K
Все модели серии		


* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

5 ЛЕТ CRI85 3M СКОТЧ

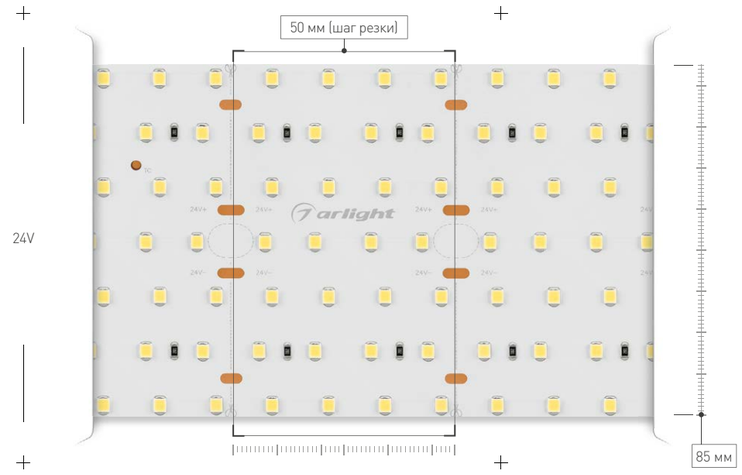

IP20

САМАЯ ШИРОКАЯ ЛЕНТА (85 ММ) С ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ 560 ШТ/М. С ПОМОЩЬЮ ЛЕНТЫ МОЖНО СОЗДАТЬ ЯРКИЕ ЛИНИИ СВЕТА ДЛЯ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. НА ПЛАТЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ФИКСАТОРОВ ПРОФИЛЯ СЕРИИ S2 LUX.

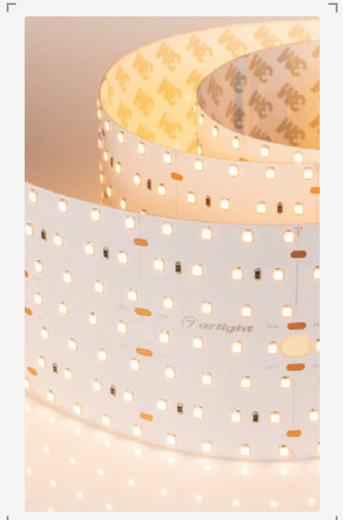

021211(2)

Серия	A560
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	40
Световой поток, лм/м*	4800
CRI	85
Ширина, мм	85
Длина, м	2.5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–4000 K
Все модели серии	


* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

ИЗГИБ НА ПЛОСКОСТИ
Изгиб на плоскости
Изгиб на плоскости
светодиодные ленты
светодиодные ленты

светодиодные ленты

ИЗГИБ НА ПЛОСКОСТИ

5 ЛЕТ CRI90 3M СКОТЧ

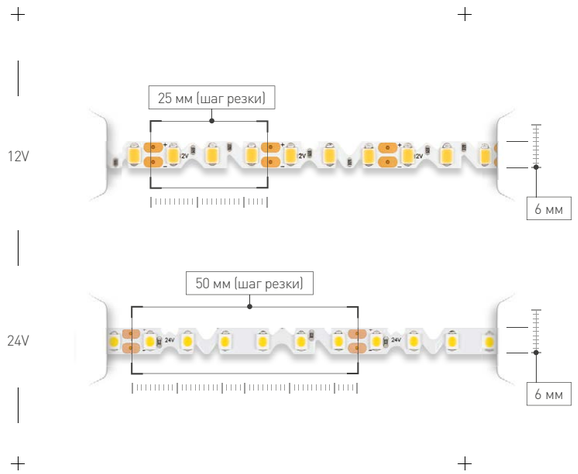

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА СЕРИИ RZ A120 ШИРИНОЙ 6 ММ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ПЛАТЫ В ВИДЕ ВОЛНЫ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ИЗГИБАТЬ ЛЕНТУ НА ПЛОСКОСТИ С МАКСИМАЛЬНЫМ УГЛОМ ИЗГИБА 90°. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА — 30 ММ. ЛЕНТА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ВИТРИН, НИШ, СОЗДАНИЯ СВЕТОВОЙ РЕКЛАМЫ, БУКВ.

IP20




040805

Серия	A120	
Напряжение, В	12	24
Мощность, Вт/м	12	9.6
Световой поток, лм/м*	1000	900
CRI	95–98	90
Ширина, мм	6	6
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–8000 K	Оттенки белого 2700–8000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

5 ЛЕТ CRI85 3M СКОТЧ

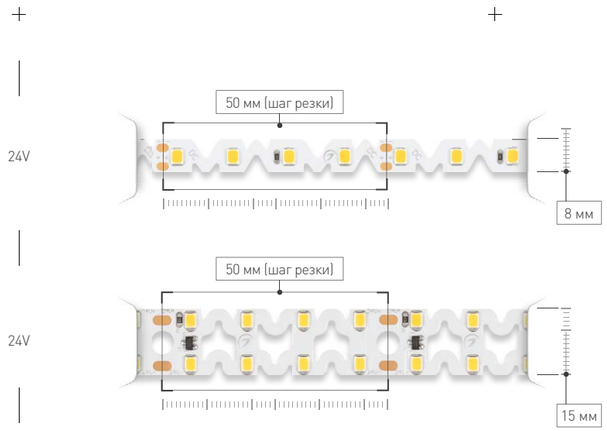

ЛЕНТЫ СЕРИЙ RZ A80 И A160 С ФИГУРНОЙ ПЛАТОЙ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ СВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ. ЛЕНТЫ МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ В ИЗОГНУТЫЕ ПАЗЫ. СЕРИЯ A160 ПРЕКРАСНО СОЧЕТАЕТСЯ С ПРОФИЛЕМ FANTOM BENT ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ВОЛНООБРАЗНЫХ ФОРМ.

IP20 IP20




036014

Серия	A80	A160
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	8	19.2
Световой поток, лм/м*	1050	2900
CRI	90	85
Ширина, мм	8	15
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии		


* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

5 ЛЕТ RGB 3M СКОТЧ

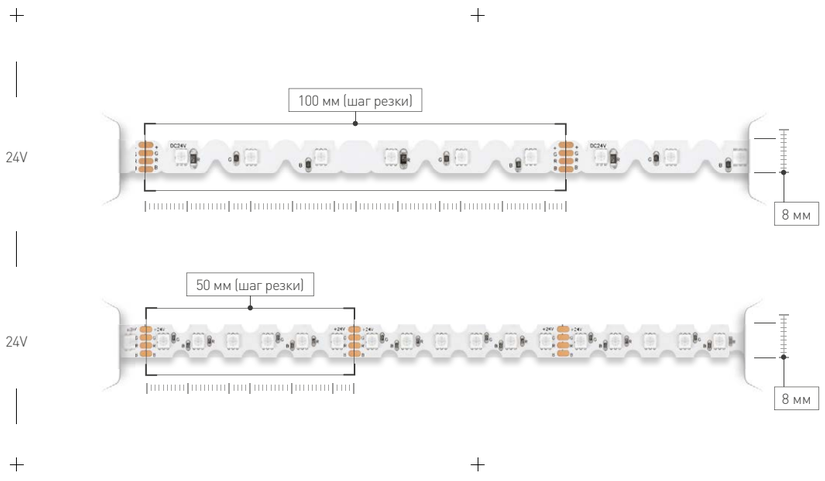

МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИЙ RZ A60 И A120 С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАДИУСОМ ИЗГИБА 30 ММ И МАКСИМАЛЬНЫМ УГЛОМ ИЗГИБА НА ПЛОСКОСТИ 90°. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ МУЛЬТИЦВЕТНОЙ ПОДСВЕТКИ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПАЗОВ, ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, НИШ И БУКВ.


IP20




042911

Серия	A60	A120
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	8	12
Световой поток, лм/м*	270	450
Ширина, мм	8	8
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	RGB	RGB
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты при включении трех каналов.

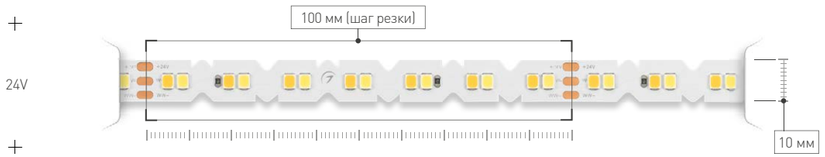

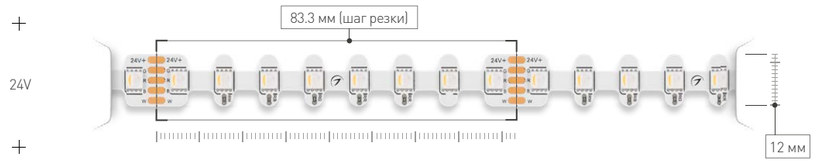

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА RZ С ОТТЕНКОМ СВЕЧЕНИЯ, ИЗМЕНЯЕМЫМ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ОТ ТЕПЛОГО ДО БЕЛОГО (1900–6000 K). ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ БИОДИНАМИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СОЧЕТАНИИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЗГИБА НА ПЛОСКОСТИ. ЛЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПАЗОВ, ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И БУКВ.

IP20


IP20 IP54

RGBW-ЛЕНТЫ МОДЕЛИ RZ С ФИГУРНОЙ ПЛАТОЙ В ВИДЕ ВОЛНЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СОЗДАВАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ С МУЛЬТИЦВЕТНОЙ ПОДСВЕТКОЙ. ПОДХОДЯТ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ИЗОГНУТЫЕ ПАЗЫ И СОЗДАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФИГУР И ФОРМ.

Серия	A140
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	15
Световой поток, лм/м*	1520
CRI	90
Ширина, мм	10
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 1900–6000 K
Все модели серии	



063092

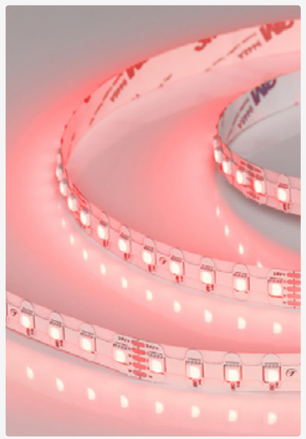

061947

Серия	H96
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	12
Световой поток, лм/м*	820
CRI	90
Ширина, мм	12
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20 | IP54
Цвет свечения	2700 + 6000 K + RGB
Все модели серии	

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

* Данные о световом потоке указаны для ленты RGB+4000 K.

УПРАВЛЕНИЕ ТОНОМ MIX, CDW, DTW

Управление тоном MIX, CDW, DtW


Управление тоном MIX, CDW, DtW

светодиодные ленты

светодиодные ленты

светодиодные ленты

УПРАВЛЕНИЕ ТОНОМ

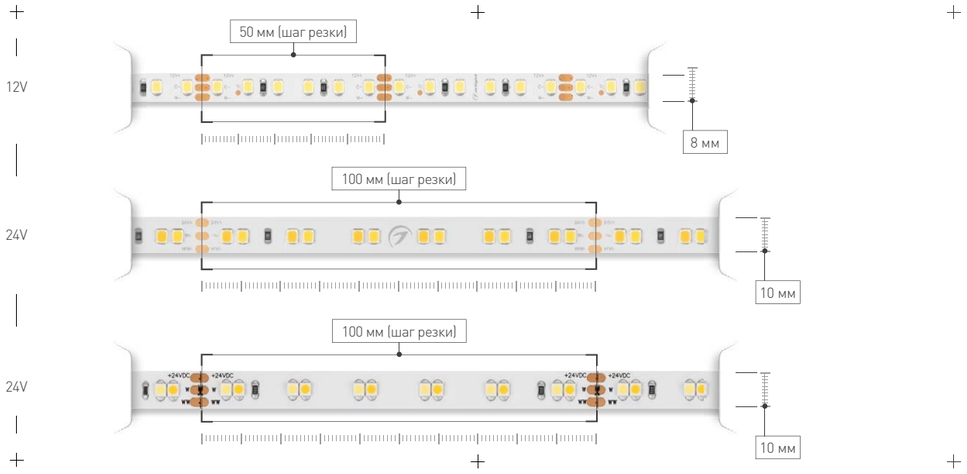

MIX-ЛЕНТА СЕРИИ A120 ЗАДАЕТ ЛЮБОЙ ТОН БЕЛОГО СВЕЧЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ ОТ ТЕПЛОГО ДО ХОЛОДНОГО. 2-КАНАЛЬНАЯ ЛЕНТА ИМЕЕТ 3 ПРОВОДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ТОН ИЗМЕНЯЕТСЯ ПРИ СМЕНЕ КАНАЛОВ. ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИОДИНАМИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА, НИШ, РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ВИТРИН, КАБИНЕТОВ, ЗОН ОТДЫХА, МЕБЕЛИ.




055617


IP20

Серия	A120			
Напряжение, В	12	24	24	24
Мощность, Вт/м	9.6	10	9.6	23
Световой поток, лм/м*	960	950	780	1800
CRI	85	90	90	94
Ширина, мм	8	10	10	10
Длина, м	5	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2400–4000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии				

* Данные о световом потоке указаны для ленты при включении двух каналов.

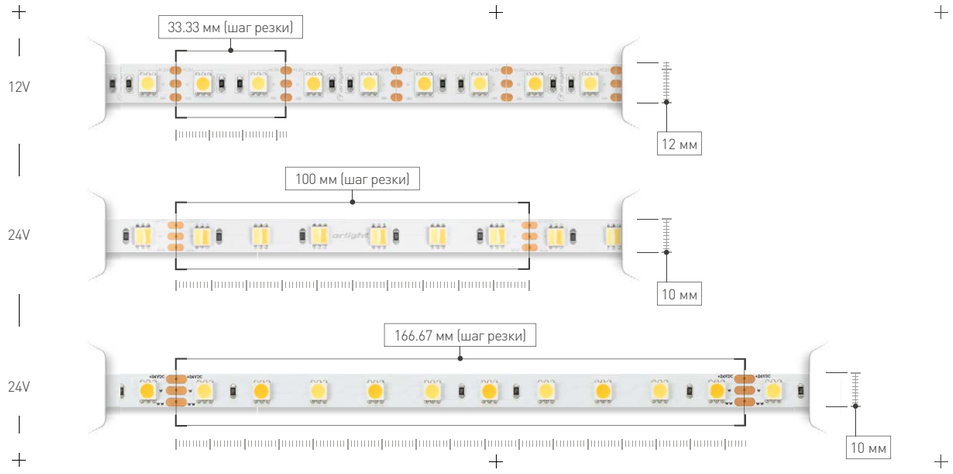

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА RT СЕРИИ B60 С ОТТЕНКОМ СВЕЧЕНИЯ, ИЗМЕНЯЕМЫМ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ОТ ТЕПЛОГО ДО БЕЛОГО (2700–6000 K). ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В СЕРИИ СВЕТОДИОД SMD 5060 СОСТОИТ ИЗ 3 КРИСТАЛЛОВ И ОБЛАДАЕТ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДЬЮ СВЕТЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ЗАПОЛНЯЕТ ПРОСТРАНСТВО ЯРКИМ СВЕТОМ. ПОДХОДИТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ.




025214(1)

IP20 IP65


Серия	B60		
Напряжение, В	12	24	24
Мощность, Вт/м	14.4	14.4	14.4
Световой поток, лм/м*	1300	1030	1110
CRI	85	80	90
Ширина, мм	12	10	10
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20 | IP65	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 3000–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты IP20 при включении двух каналов.

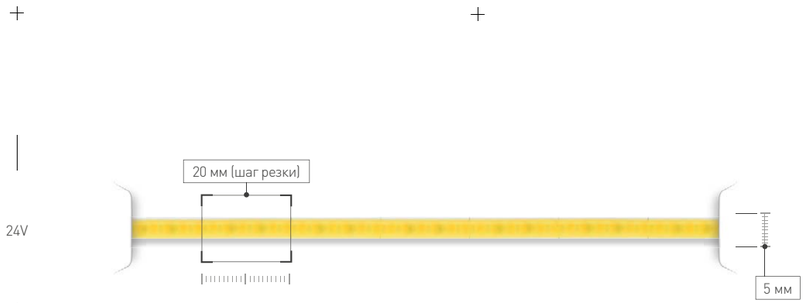


БИПОЛЯРНАЯ УЗКАЯ ЛЕНТА COB СЕРИИ X600 ШИРИНОЙ 5 ММ СО СПЛОШНЫМ СВЕЧЕНИЕМ И ИЗМЕНЯЕМЫМ ОТ БЕЛОГО (6000 К) ДО ТЕПЛОГО (2700 К) ОТТЕНКОМ. ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ПОЛЯРНОСТИ ПИТАНИЯ. ЛЕНТА УПРАВЛЯЕТСЯ БИПОЛЯРНЫМ CDW-КОНТРОЛЛЕРОМ. ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА, НИШ, РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ВИТРИН, КАБИНЕТОВ, ЗОН ОТДЫХА, МЕБЕЛИ. УЗКАЯ ПЛАТА ПОЗВОЛЯЕТ ДОБАВЛЯТЬ ПОДСВЕТКУ В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ МЕСТА, ТАКИЕ КАК ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА, ПЛИНТУСЫ, ВИТРАЖИ.

IP20

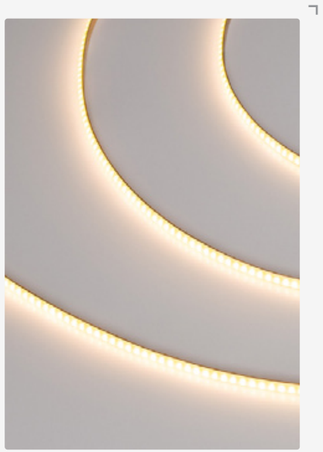
037686

Серия	X600
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	7.5
Световой поток, лм/м*	950
CRI	90
Ширина, мм	5
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии	

* Данные о световом потоке указаны для ленты при включении всех каналов.

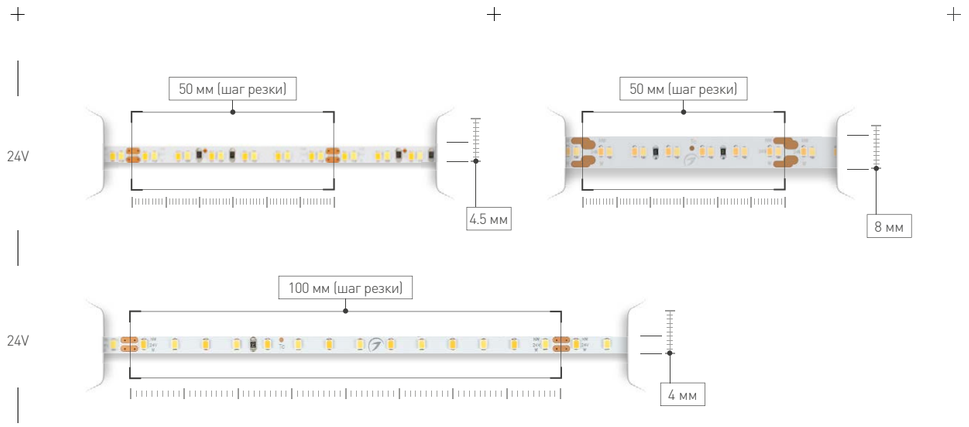



024507(2)

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА БИПОЛЯРНЫХ ЛЕНТ MICROLED С ВЫБОРОМ ПО ШИРИНЕ (ОТ 4 ММ), МОЩНОСТИ И ПЛОТНОСТИ СВЕТОДИОДОВ ПОЗВОЛЯЕТ ТОЧНО ПОДОБРАТЬ МОДЕЛЬ ПО ПАРАМЕТРАМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИОДИНАМИЧЕСКОЙ ПОДСВЕТКИ В ИНТЕРЬЕРЕ.

IP20

Серия	M140	M240	
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	4.8	9.6	9.6
Световой поток, лм/м*	830	800	800
CRI	90	90	90
Ширина, мм	4	4.5	8
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты при включении двух каналов.

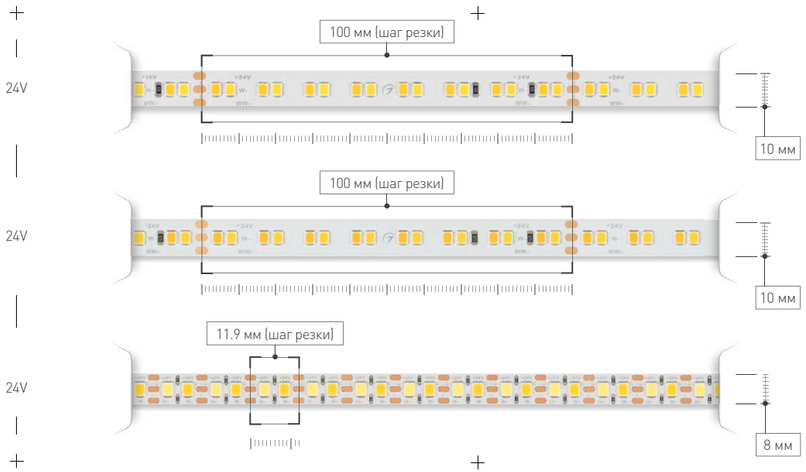


СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С ИЗМЕНЯЕМЫМ ЦВЕТОМ СВЕЧЕНИЯ (MIX) В ДИАПАЗОНАХ ОТ ТЕПЛОГО ДО ДНЕВНОГО (2400–4000 К) И ОТ ОЧЕНЬ ТЕПЛОГО ДО ТЕПЛОГО (1900–3000 К) ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И СОЗДАНИЯ УЮТНОЙ АТМОСФЕРЫ. ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ НИШ, ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА, ОФОРМЛЕНИЯ КЛУБОВ, ЗАЛОВ, РЕСТОРАНОВ.

IP20


057684


Серия	A160		НОВИНКА A168
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	12	15	18
Световой поток, лм/м*	1560	1530	2350
CRI	90	90	90
Ширина, мм	10	10	8
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–4000 К	Оттенки белого 1900–3000 К	Оттенки белого 2700 + 6000 К
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты при включении двух каналов.

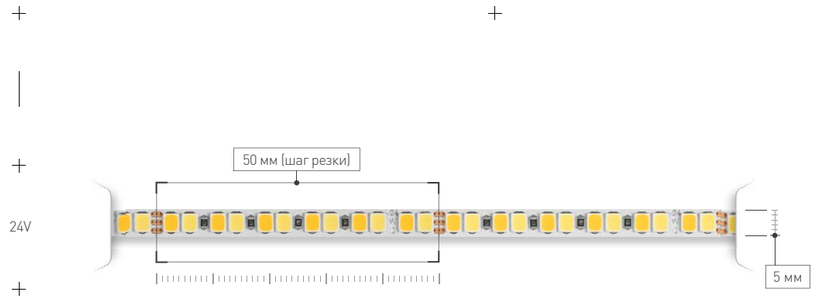


IP20


ЛЕНТА СЕРИИ A240 СО СВЕЧЕНИЕМ, ИЗМЕНЯЕМЫМ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 2700 ДО 6000 К. ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ БИОДИНАМИЧЕСКОЙ ПОДСВЕТКИ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. УЗКАЯ ПЛАТА ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МОНТАЖ В САМЫХ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ.

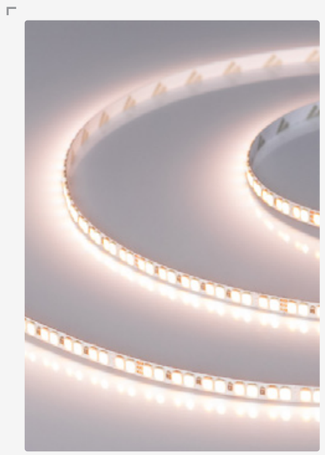
055458

Серия	A240
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	10
Световой поток, лм/м*	1050
CRI	90
Ширина, мм	5
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700 + 6000 К
Все модели серии	

* Данные о световом потоке указаны для ленты при включении двух каналов.

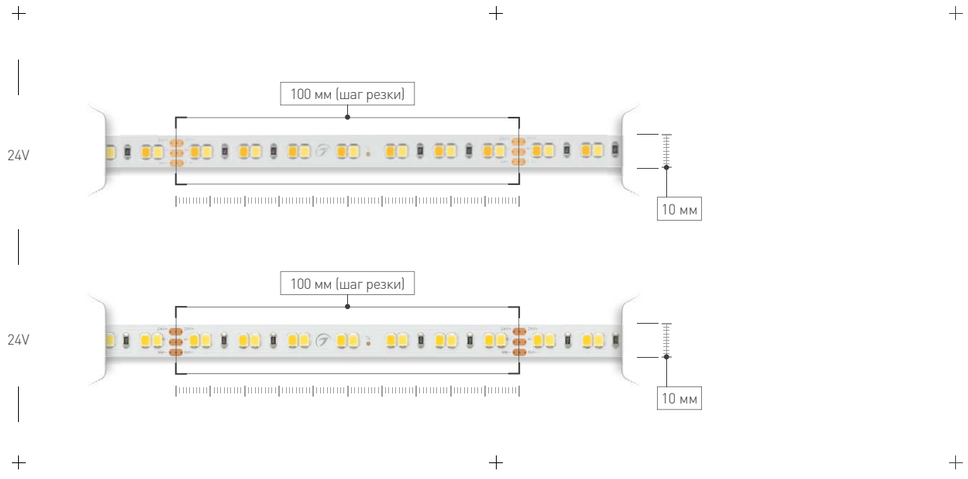

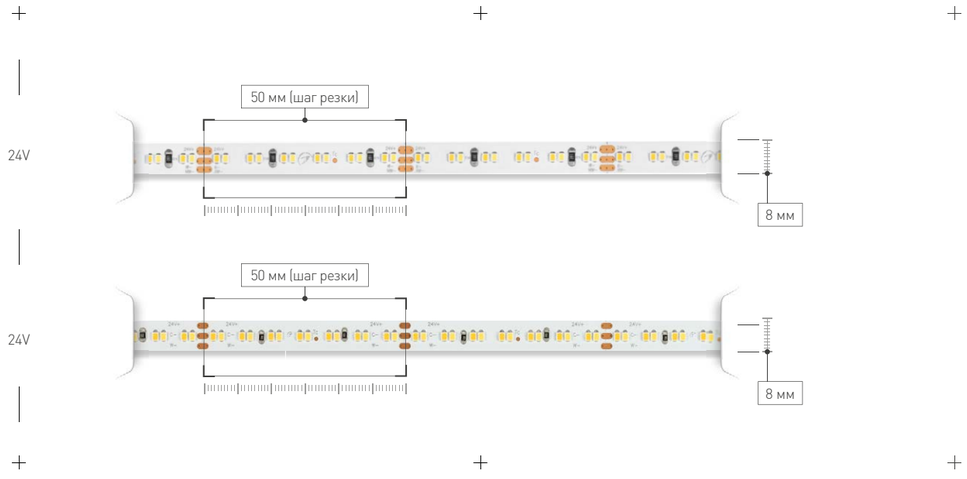

ЛЕНТЫ СЕРИИ A140 С ДИАПАЗОНОМ СВЕЧЕНИЯ ОТ БЕЛОГО ХОЛОДНОГО 6000 К ДО МЯГКОГО ТЕПЛОГО 1900 К СОЗДАДУТ АТМОСФЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОД ЛЮБОЕ НАСТРОЕНИЕ И ВРЕМЯ СУТОК.



IP20 IP65



057681



036214(1)

СВЕТОДИОДНЫЕ MIX-ЛЕНТЫ ЛИНЕЙКИ MICROLED С ОТТЕНКОМ СВЕЧЕНИЯ, ИЗМЕНЯЕМЫМ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ОТ ТЕПЛОГО 2700 К ДО БЕЛОГО 6000 К, ПРЕКРАСНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИОДИНАМИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА, НИШ, РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ВИТРИН, РАБОЧИХ ЗОН, КАБИНЕТОВ, МЕБЕЛИ. ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI>90) ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОЧНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТОВ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ЛЮБЫХ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ.


IP20

Серия	A140		
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	15	20 | 14.4	19.2
Световой поток, лм/м*	1460	2100 | 1400	2250
CRI	90	90	85
Ширина, мм	10	10	10
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20 | IP65	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 1900–6000 K	Оттенки белого 2400–4000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии			

Серия	M240	M280
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	19.2	16.5
Световой поток, лм/м*	1500	1500
CRI	90	90
Ширина, мм	8	8
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты при включении двух каналов.

* Данные о световом потоке указаны для ленты при включении двух каналов.

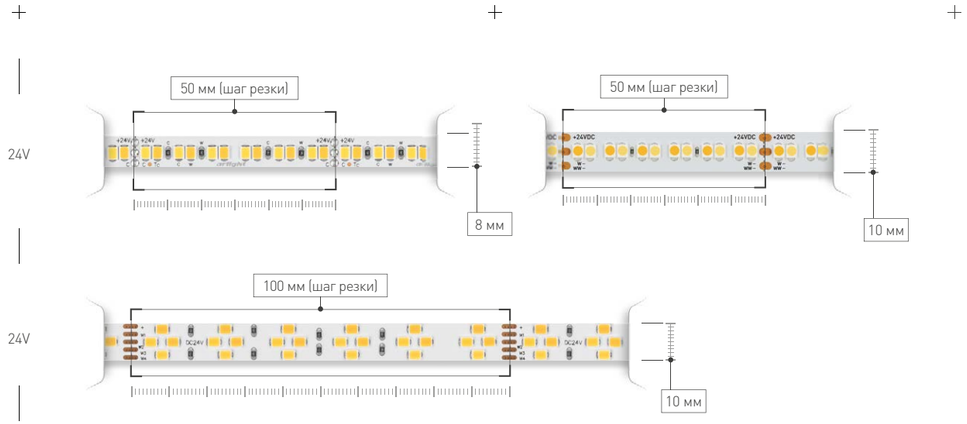

ЛЕНТЫ С ВАРИАТИВНОСТЬЮ ДИАПАЗОНОВ И СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ. ДВУХКАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ С ТРЕМЯ ПРОВОДАМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УПРАВЛЯЮТСЯ MIX-КОНТРОЛЛЕРОМ И ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЛИ ЗОН ОТДЫХА. ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ С ПЯТЬЮ ПРОВОДАМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УПРАВЛЯЮТСЯ RGBW-КОНТРОЛЛЕРОМ И ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА ЗАКАТА, ЗАДАВАЯ ТОН В ДИАПАЗОНЕ ТЕПЛЫХ ЦВЕТОВ ОТ 1900 ДО 3000 К.




048776

IP20

Серия	A240		
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	20	19.2	20
Световой поток, лм/м*	1950	1600	1500
CRI	95	90	95
Ширина, мм	8	10	10
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–4000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 1900–3000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты при включении всех каналов.

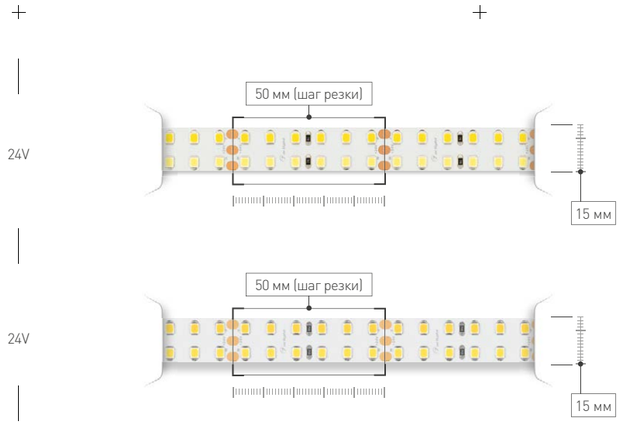

ШИРОКИЕ MIX-ЛЕНТЫ СЕРИИ A240 С РАЗНЫМИ ДИАПАЗОНАМИ БЕЛОГО СВЕЧЕНИЯ, МОЩНОСТЬЮ И СТЕПЕНЬЮ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОСНОВНОГО И БИОДИНАМИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ, ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА, НИШ, МЕБЕЛИ, РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАБИНЕТОВ, ЗОН ОТДЫХА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ.




057075

IP20 IP65

Серия	A240	
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	19.2	30
Световой поток, лм/м*	2100	2650
CRI	85	90
Ширина, мм	15	15
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20 | IP65	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2400–4000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты IP20 при включении двух каналов.

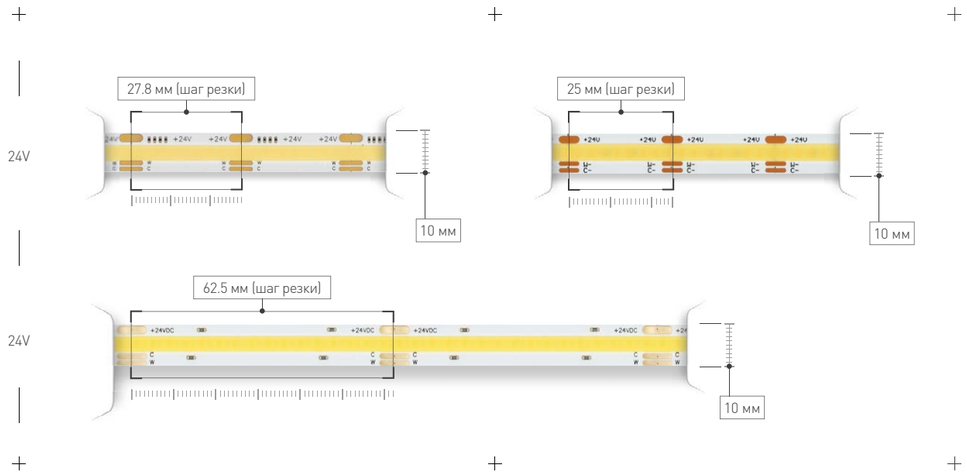

СВЕТОДИОДНЫЕ MIX-ЛЕНТЫ СПЛОШНОГО СВЕЧЕНИЯ COB С ОТТЕНКОМ СВЕЧЕНИЯ, ИЗМЕНЯЕМЫМ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ОТ ТЕПЛОГО 2700 К ДО БЕЛОГО 6000 К. ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ БЕЗ ВИДИМЫХ ТОЧЕК СВЕТОДИОДОВ. ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА, НИШ, МЕБЕЛИ, РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ЗОН ОТДЫХА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ.


IP20 IP65 IP67



045179

Серия	X512	X576	X640
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	15	9.6 | 16.5	23
Световой поток, лм/м*	1350	710 | 1410	1750
CRI	90	90	90
Ширина, мм	10	10	10
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20 | IP65 | IP67
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты IP20 при включении двух каналов.

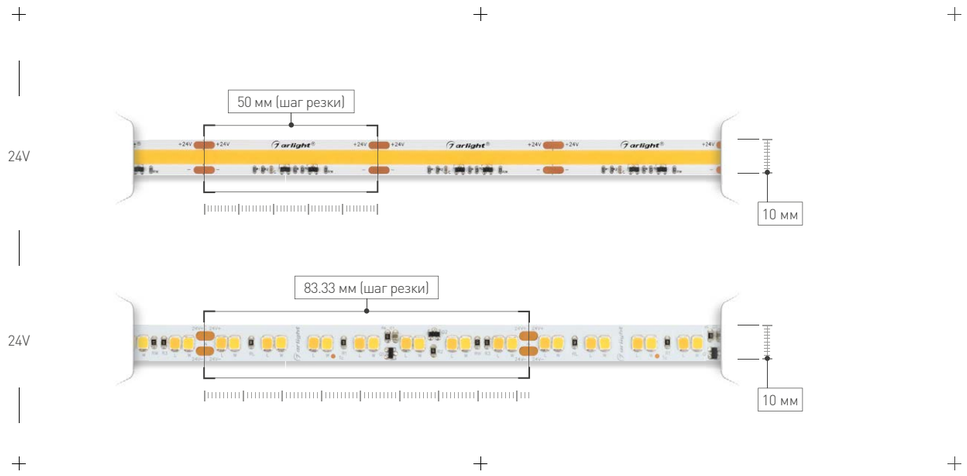

ЛЕНТЫ, ИМИТИРУЮЩИЕ ЦВЕТ ЗАКАТА. ТЕМПЕРАТУРА СВЕЧЕНИЯ РЕГУЛИРУЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ДИММЕРА (ШИМ) ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ. ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ ПЛАВНО ПРИ ДИММИРОВАНИИ ОТ ТЕПЛОГО 3000 К ДО ЦВЕТА ПЛАМЕНИ СВЕЧИ 1800 К. ЛЕНТЫ ОТЛИЧНО ПОДОЙДУТ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ В СПАЛЬНЯХ, ГОСТИНЫХ, ЗОНАХ ОТДЫХА, ОТЕЛЯХ, РЕСТОРАНАХ, ГДЕ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ НЕПРИНУЖДЕННУЮ АТМОСФЕРУ С МЯГКИМ И УЮТНЫМ СВЕТОМ.

IP20 IP20



051296

Серия	НОВИНКА X560	A168
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	14	14.4
Световой поток, лм/м*	1200	1150
CRI	90	90
Ширина, мм	10	10
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого DTW 1800–3000 K	Оттенки белого DTW 1800–3000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 3000 K.

RGB УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ

RGB УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ

RGB Управление цветом

RGB Управление цветом


светодиодные ленты


светодиодные ленты

светодиодные ленты

RGB УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ

светодиодные ленты

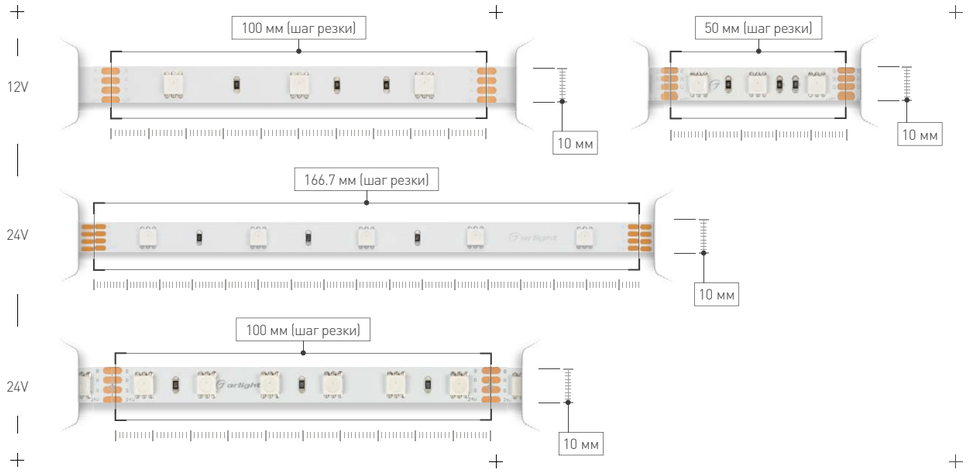

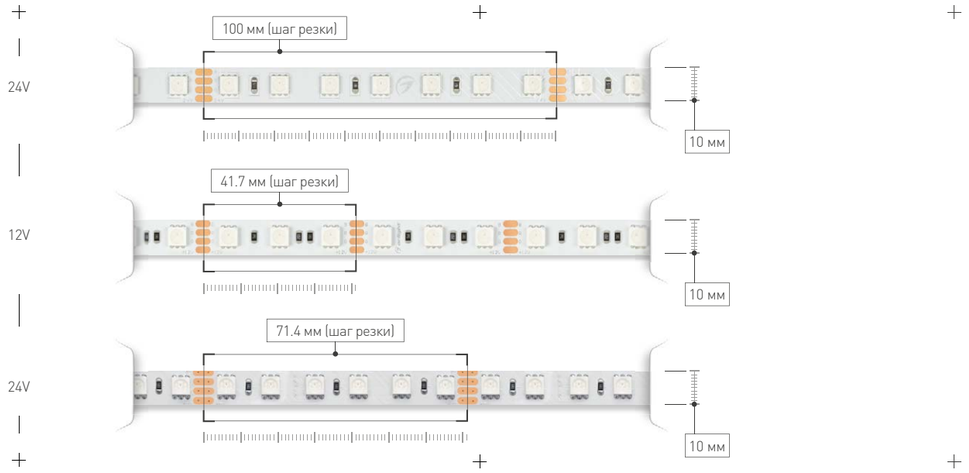

МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RGB ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 30 И 60 ШТ/М СОЗДАЕТ ЭФФЕКТ ВИДИМЫХ ТОЧЕК, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ НЕОБЫЧНЫХ РЕШЕНИЙ В ПРОЕКТАХ.



IP20 IP65 IP67 IP68



010367(2)

КРАСОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RGB С ВЫСОКОЙ МОЩНОСТЬЮ СОЗДАЮТ ЯРКОЕ И СТИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДАЖЕ В БОЛЬШИХ ПРОСТРАНСТВАХ. ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 70, 72 И 84 ШТ/М В СОВОКУПНОСТИ С ГЛУБОКИМ ПРОФИЛЕМ ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ ЭФФЕКТА СПЛОШНОГО СВЕЧЕНИЯ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ ОТТЕНОК ЦВЕТА, ПОДХОДЯЩИЙ ИМЕННО ВАМ.



IP20




021475(2)

Серия	B30	B60
Напряжение, В	12 | 24	12 | 24
Мощность, Вт/м	7.2	14.4
Суммарный световой поток, лм/м*	240	480
Ширина, мм	10	10
Длина, м	5	5 | 50
Степень пылевлагозащиты	IP20 | IP65 | IP67	IP20 | IP65 | IP67 | IP68
Цвет свечения	RGB	RGB
Все модели серии		

Серия	НОВИНКА B70	B72	B84
Напряжение, В	24	12	24
Мощность, Вт/м	14	15	21
Суммарный световой поток, лм/м*	630	520	780
Ширина, мм	10	10	10
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	RGB	RGB	RGB
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты 24 В, IP20.


* Данные о световом потоке указаны для ленты 24 В.

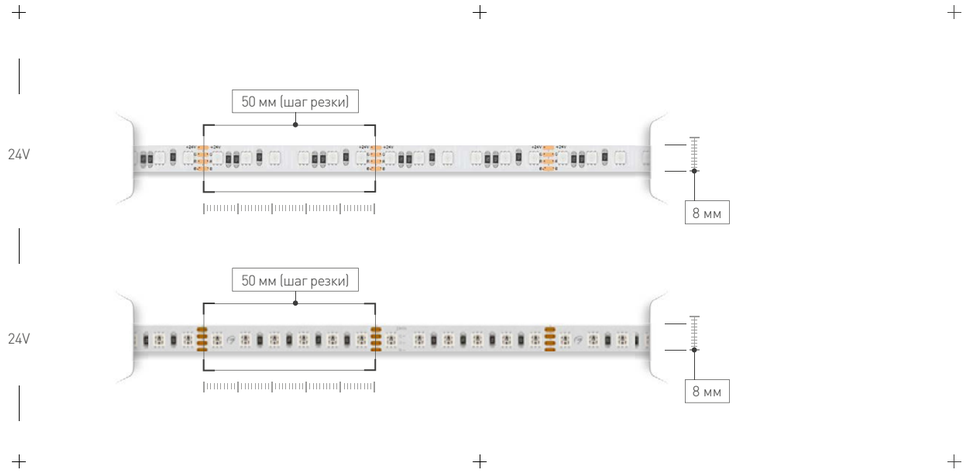

ОТКРОЙТЕ МИР ЯРКОГО ОСВЕЩЕНИЯ: МУЛЬТИЦВЕТНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА, МЕНЯЮЩАЯ ЦВЕТ ПО ВАШЕМУ УКАЗАНИЮ, ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ СТЕН, ПОТОЛКОВ, МЕБЕЛИ И СОЗДАНИЯ АКЦЕНТОВ В ИНТЕРЬЕРЕ. МНОГОЦВЕТНЫЙ РЕЖИМ СДЕЛАЕТ ВАШЕ ПРОСТРАНСТВО СТИЛЬНЫМ И КРЕАТИВНЫМ. СЕРИЮ A120 В ГЕРМЕТИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ МОЖНО ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В НАРУЖНОЙ ПОДСВЕТКЕ.




IP20 IP65 IP67



042906


Серия	A120	G120
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	12	11
Суммарный световой поток, лм/м*	450	380
Ширина, мм	8	8
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20 | IP65 | IP67	IP20
Цвет свечения	RGB	RGB
Все модели серии		

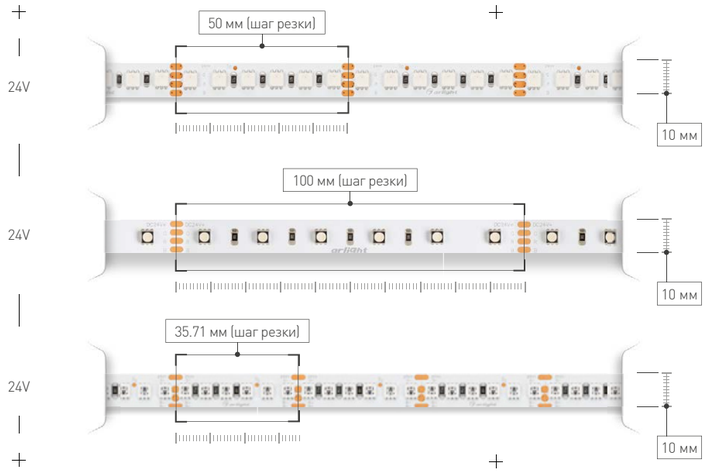

МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ (RGB) ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛОТНОСТИ СВЕТОДИОДОВ — 60, 120 ИЛИ 168 ШТ/М — ПОЗВОЛЯЮТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ МНОЖЕСТВО ИДЕЙ.




IP20




026834(2)

Серия	H120	F60	G168
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	13.2	14.4	17.3
Суммарный световой поток, лм/м	460	400	570
Ширина, мм	10	10	10
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	RGB	RGB	RGB
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты IP20.

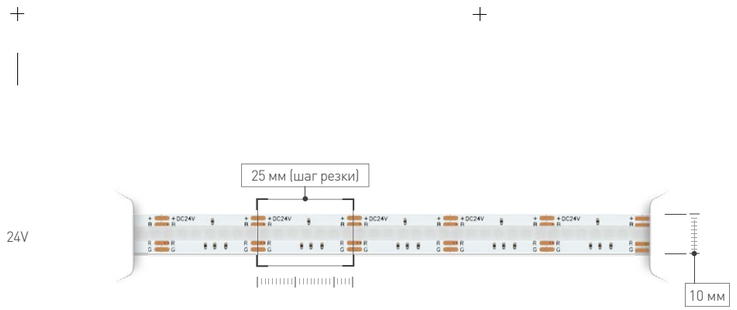

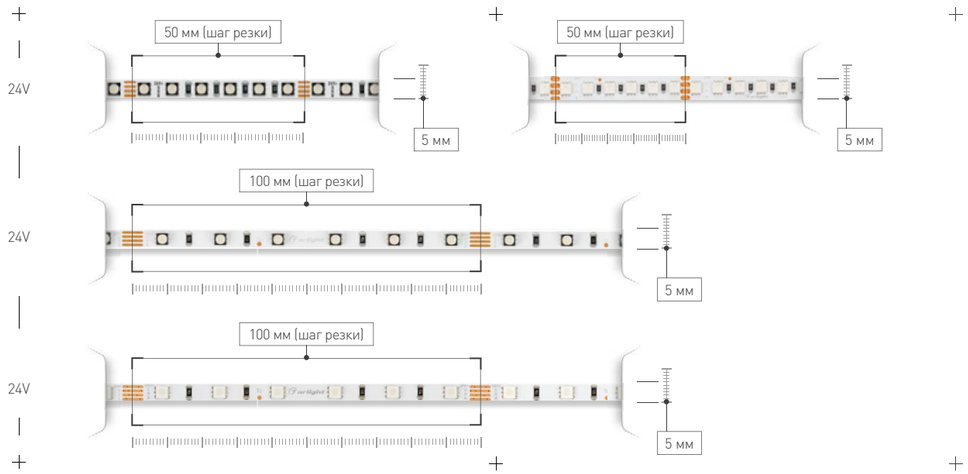

ЛЕНТЫ СЕРИИ COB X840 С МУЛЬТИЦВЕТНЫМ СВЕЧЕНИЕМ (RGB) ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ В ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАСЫЩЕННОЕ РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ. С ПОМОЩЬЮ ЛЕНТЫ COB X840 ПРЕВРАТИТЕ ВАШЕ ПОМЕЩЕНИЕ В УНИКАЛЬНЫЙ АРТ-ОБЪЕКТ.





036216

УЗКИЕ МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ — ЭТО РАЗУМНЫЙ ВЫБОР В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА. ПЛАТА ШИРИНОЙ 5 ММ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ ЛЕНТУ В ТОНКИЙ ПАЗ. ЛЕНТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ПОДСВЕТКИ НИШ, СТУПЕНЕЙ, МЕБЕЛЬНЫХ ПОЛОК.




Серия	X840
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	16
Суммарный световой поток, лм/м*	470
Ширина, мм	10
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20 | IP65 | IP67
Цвет свечения	RGB
Все модели серии	

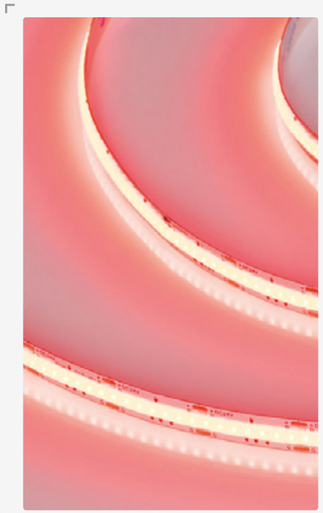
039742

Серия	G60	G120	F60	F120
Напряжение, В	24	24	24	24
Мощность, Вт/м	6.6	7.5	6	8
Суммарный световой поток, лм/м	210	210	210	250
Ширина, мм	5	5	5	5
Длина, м	5	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	RGB	RGB	RGB	RGB
Все модели серии				

* Данные о световом потоке указаны для ленты IP20.


-40...+60 IP68 RGB

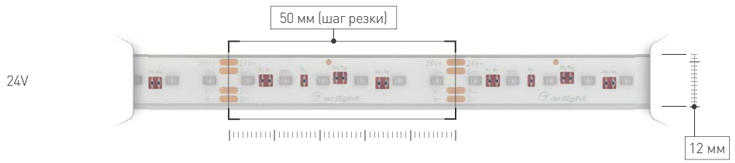


ЛЕНТЫ СЕРИИ DOT X120 С МУЛЬТИЦВЕТНЫМ СВЕЧЕНИЕМ (RGB) ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ НИШ, РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА. ЛЕНТЫ ОБЛАДАЮТ ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ И ШИРОКИМ ДИАПАЗОНОМ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ –40 ДО +60° С.

IP68

Серия	X120
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	14
Суммарный световой поток, лм/м	485
Ширина, мм	12
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP68
Цвет свечения	RGB
Все модели серии	

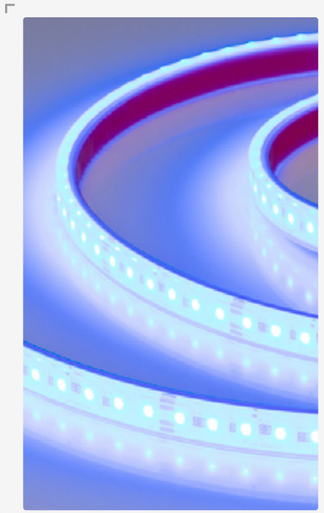


058096

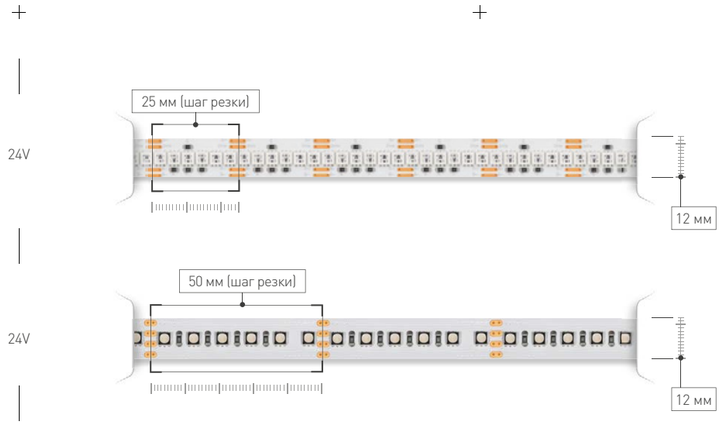


ПРЕВРАТИТЕ ЛЮБОЕ ПРОСТРАНСТВО В ЯРКИЙ И СТИЛЬНЫЙ ОАЗИС С МУЛЬТИЦВЕТНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТОЙ С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ. СОЗДАЙТЕ ОСОБУЮ АТМОСФЕРУ, ВЫБИРАЯ ИЗ МИЛЛИОНОВ ЦВЕТОВ И ОТТЕНКОВ, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ УЮТНЫХ ВЕЧЕРОВ, ШУМНЫХ ВЕЧЕРИНОК И РОМАНТИЧЕСКИХ УЖИНОВ.

IP20




028257(2)

Серия	G240	F120
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	18	22.4
Суммарный световой поток, лм/м	640	670
Ширина, мм	12	12
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	RGB	RGB
Все модели серии		

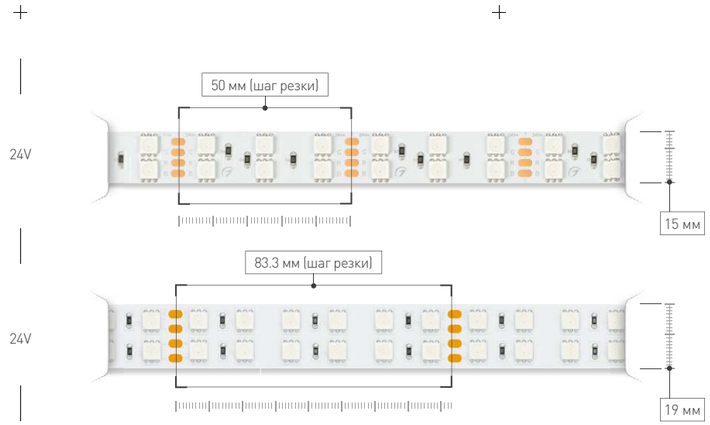

МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ШИРОКИХ, ФАКТУРНЫХ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ В ИНТЕРЬЕРЕ. СВЕТОДИОДЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В 2 РЯДА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ СПЛОШНОЙ ЗАСВЕТКИ В СОЧЕТАНИИ С ШИРОКИМ ПРОФИЛЕМ. БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ ЛЕНТ ЦВЕТА ВЫГЛЯДЯТ ЯРКИМИ И СОЧНЫМИ.

IP20



011205(2)

Серия	B120	B144
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	28.8	34.4
Суммарный световой поток, лм/м	1150	1000
Ширина, мм	15	19
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	RGB	RGB
Все модели серии		

RGBW | RGBW-MIX УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ И ТОНОМ

RGBW | RGBW-MIX Управление цветом и тоном


светодиодные ленты

RGBW | RGBW-MIX Управление цветом и тоном

светодиодные ленты

светодиодные ленты


RGBW
RGBW-MIX
УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ И ТОНОМ

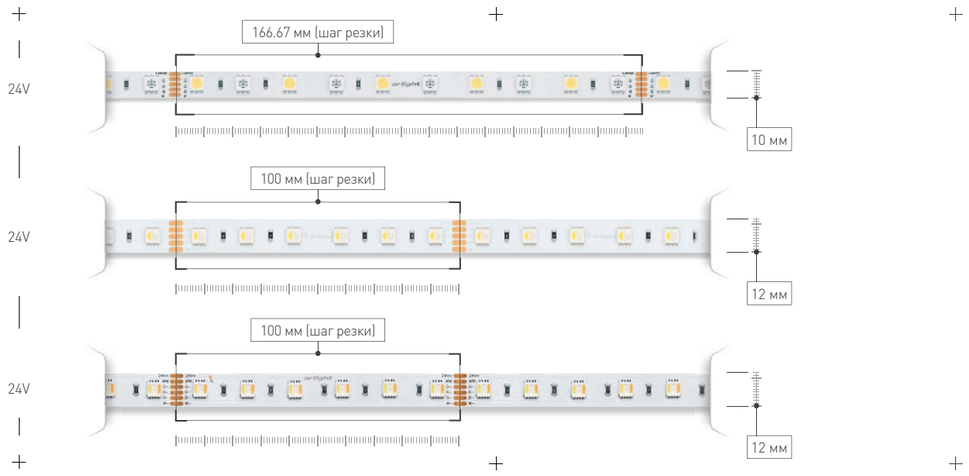


ОЖИВИТЕ ВАШ ИНТЕРЬЕР С ПОМОЩЬЮ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ B60 RGBW И RGBW-MIX. СОЧЕТАЯ НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА И МЯГКИЙ БЕЛЫЙ, ОНА СОЗДАСТ НЕПОВТОРИМУЮ АТМОСФЕРУ ДЛЯ ВЕЧЕРИНОК, РОМАНТИЧЕСКИХ УЖИНОВ ИЛИ ПОСИДЕЛОК С ДРУЗЬЯМИ, ПРЕВРАЩАЯ КАЖДЫЙ МОМЕНТ В НЕЗАБЫВАЕМОЕ СОБЫТИЕ.



IP20 IP65 IP67



019152(2)

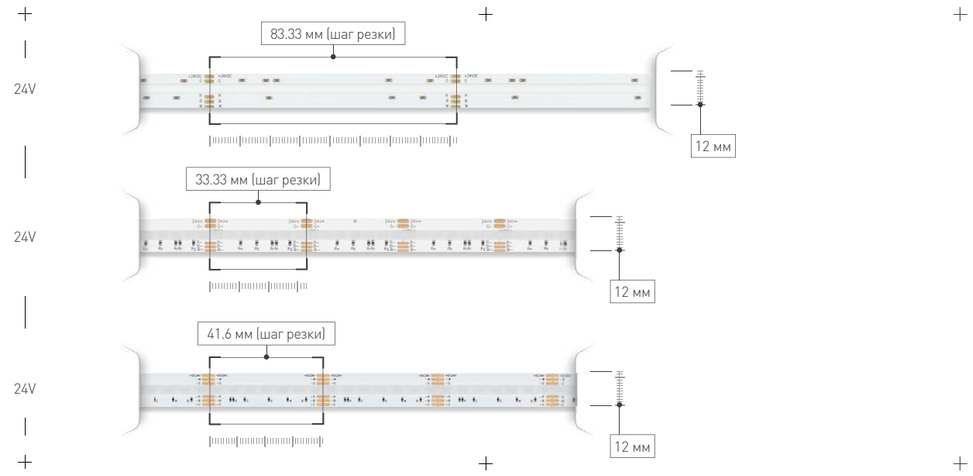



046937

СОЗДАЙТЕ УНИКАЛЬНУЮ АТМОСФЕРУ С ПОМОЩЬЮ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ COB RGBW И RGBW-MIX. С ЛЕГКОСТЬЮ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕСЬ МЕЖДУ ТЕПЛЫМ БЕЛЫМ СВЕТОМ И ЯРКИМИ, НАСЫЩЕННЫМИ ЦВЕТАМИ, ЧТОБЫ ПОДСТРОИТЬ ОСВЕЩЕНИЕ ПОД ВАШЕ НАСТРОЕНИЕ И СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ОСОБЕННЫМ. ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКИ.




IP20

Серия	B60		
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	14.4	19.2	20
Суммарный световой поток, лм/м*	880	1110	1150
CRI	85	85	85
Ширина, мм	10	12	12
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20 | IP65	IP20 | IP67	IP20
Цвет свечения	2700–6000 K + RGB	2700–6000 K + RGB	2400 + 6000 K + RGB
Все модели серии			

Серия	X768	X840	X840
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	15	17.2	16
Суммарный световой поток, лм/м*	670	650	910
CRI	90	90	90
Ширина, мм	12	12	12
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	3000–6000 K + RGB	3000–6000 K + RGB	2700 + 6000 K + RGB
Все модели серии			


* Данные о световом потоке указаны для ленты RGB+4000 K, IP20.

* Данные о световом потоке указаны для ленты RGB+4000 K.

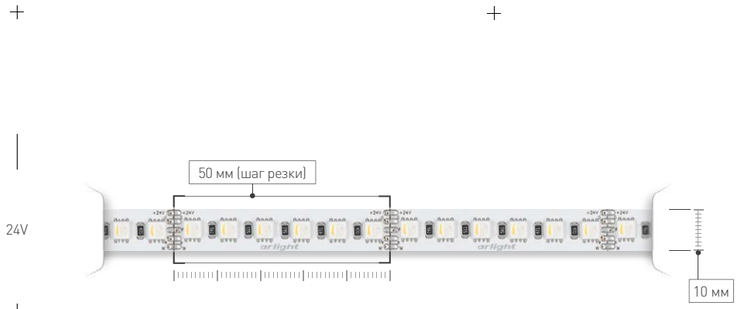


МУЛЬТИЦВЕТНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ БЕЛЫМ КАНАЛОМ — ЭТО ВАШ ИНСТРУМЕНТ, ЧТОБЫ ПРЕВРАТИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ В СТИЛЬНОЕ И УЮТНОЕ ПРОСТРАНСТВО. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ БЕЗГРАНИЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ОСВЕЩЕНИЯ — ОТ МЯГКОГО БЕЛОГО СВЕТА ДО СОЧНЫХ ЦВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ. ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI>90) ОБЕСПЕЧИТ ТОЧНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТОВ.

IP20

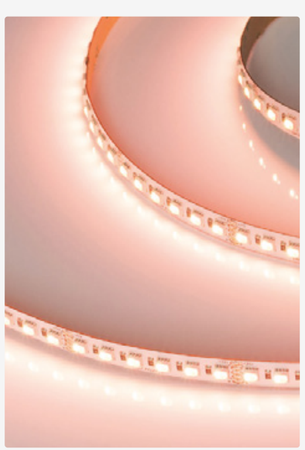
048746

Серия	H120
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	25
Суммарный световой поток, лм/м*	1100
CRI	90
Ширина, мм	10
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	2700–6000 K + RGB
Все модели серии	

* Данные о световом потоке указаны для ленты RGB+4000 K.

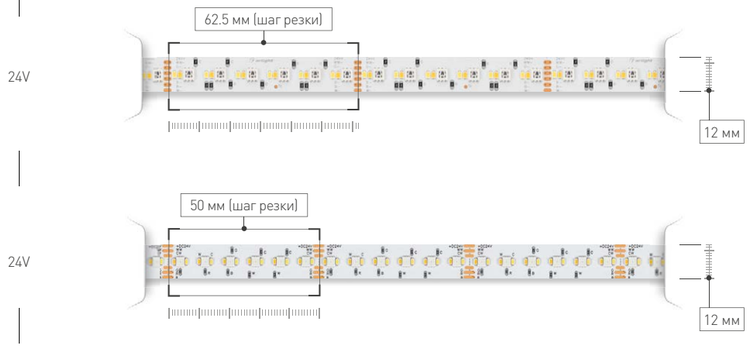


044036


ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МНОГОГРАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С МУЛЬТИЦВЕТНЫМИ ЛЕНТАМИ RGBW-MIX. ЛЕНТА СОЧЕТАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И СТИЛЬ, ЛЕГКО ПОДСТРАИВАЯ СВЕТ ПОД ВАШЕ НАСТРОЕНИЕ. ВОЙДИТЕ В РАБОЧИЙ РИТМ С ПОМОЩЬЮ ЯРКОГО БЕЛОГО СВЕЧЕНИЯ ИЛИ ПОГРУЗИТЕСЬ В АТМОСФЕРУ УЮТА С ТЕПЛЫМ, КАК ПЛАМЯ СВЕЧИ, СВЕТОМ. А КОГДА ЗАХОЧЕТСЯ ПРАЗДНИКА, ВСЕГДА МОЖНО ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ МНОГООБРАЗНЫХ ОТТЕНКОВ RGB.

IP20

Серия	GM288	AM360
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	19.2	24
Суммарный световой поток, лм/м*	900	1280
CRI	90	90
Ширина, мм	12	12
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	2700 + 6000 K + RGB	2700 + 6000 K + RGB
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны при включении всех каналов.


5 ЛЕТ CRI90 3M СКОТЧ

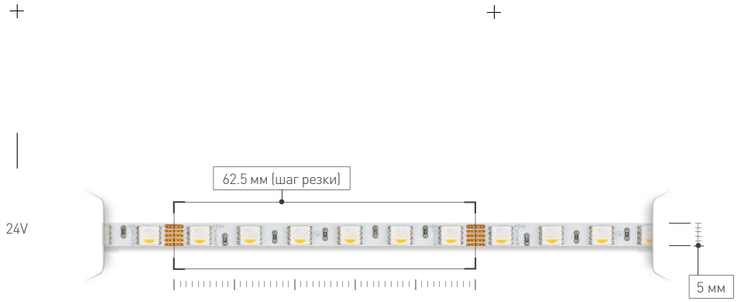

МУЛЬТИЦВЕТНАЯ ЛЕНТА (RGBW) — ОТЛИЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ИНТЕРЬЕРЕ. ТОНКИЕ СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ ШИРИНОЙ 5 ММ ЭЛЕГАНТНО ПОДЧЕРКИВАЮТ ГЕОМЕТРИЮ ПРОСТРАНСТВА, ПОДСВЕЧИВАЯ НИШИ И ГРАНИ СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОК, МЕБЕЛИ ИЛИ ТОВАРНЫХ ВИТРИН.


IP20

Серия	H96
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	10
Суммарный световой поток, лм/м*	580
CRI	90
Ширина, мм	5
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	3000–6000 K + RGB
Все модели серии	

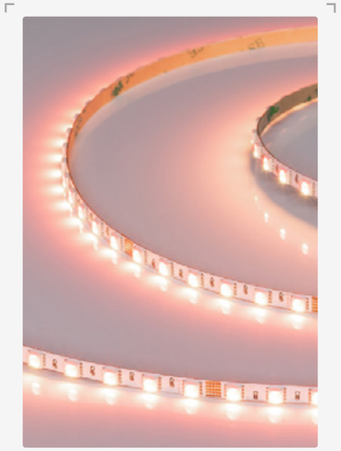
058434

* Данные о световом потоке указаны для ленты RGB+4000 K.


5 ЛЕТ CRI90 150 лм/Вт

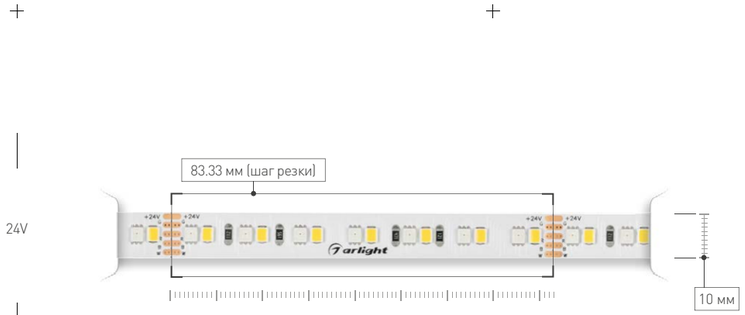

IP20

ДОБАВЬТЕ ИНТЕРЬЕРУ ЯРКИХ ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИЦВЕТНОЙ ЛЕНТЫ СЕРИИ A168. ЧЕТЫРЕ КАНАЛА, ПЯТЬ ПРОВОДОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ — СОЧЕТАНИЕ RGB-ЦВЕТОВ И БЕЛЫХ ТОНОВ СОЗДАЕТ ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ ДЕКОРАТИВНУЮ ПОДСВЕТКУ С ТОЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ ОТТЕНКОВ (CRI>90). ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕЛОГО КАНАЛА (150 ЛМ/ВТ) ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ ЯРКОГО СВЕЧЕНИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛЕНТ.


Серия	A168
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	20
Световой поток, лм/м*	2200
CRI	90
Ширина, мм	10
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	3000–6000 K + RGB
Все модели серии	

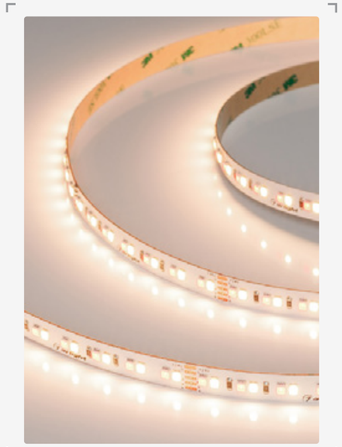

056878

* Данные о световом потоке указаны для ленты RGB+4000 K.

IP20 RGB MIX

IP20 CRI85 3M СКОТЧ

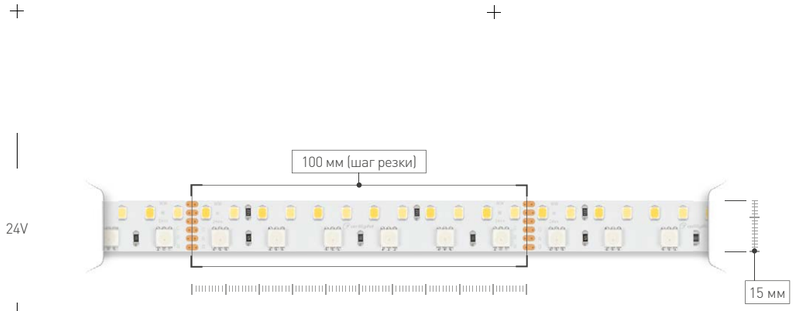


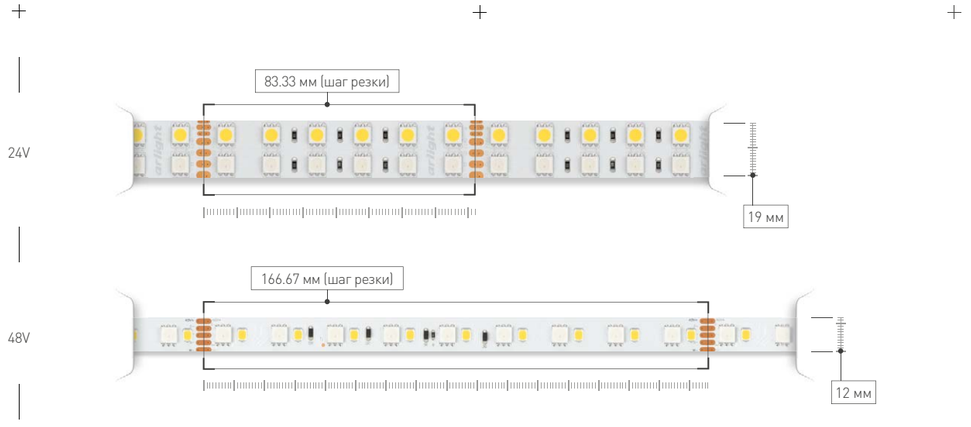

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МНОГОГРАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С МУЛЬТИЦВЕТНЫМИ ЛЕНТАМИ RGBW-MIX. ЛЕНТА СОЧЕТАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И СТИЛЬ, ЛЕГКО ПОДСТРАИВАЯ СВЕТ ПОД ВАШЕ НАСТРОЕНИЕ. ВОЙДИТЕ В РАБОЧИЙ РИТМ С ПОМОЩЬЮ ЯРКОГО БЕЛОГО СВЕЧЕНИЯ ИЛИ ПОГРУЗИТЕСЬ В АТМОСФЕРУ УЮТА С ТЕПЛЫМ, КАК ПЛАМЯ СВЕЧИ, СВЕТОМ. А КОГДА ЗАХОЧЕТСЯ ПРАЗДНИКА, ВСЕГДА МОЖНО ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ МНОГООБРАЗНЫХ ОТТЕНКОВ RGB.



IP20




012327(3)

МУЛЬТИЦВЕТНАЯ ЛЕНТА RGBW/RGBW-MIX — ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ВЫБИРАЙТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ, УПРАВЛЯЯ ЦВЕТОМ. ЛЕНТА BA108 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 40 М ПОЗВОЛИТ КАЧЕСТВЕННО И РАВНОМЕРНО ЗАПОЛНИТЬ БОЛЬШИЕ ПРОСТРАНСТВА СВЕТОМ, А B144 ПОДОЙДЕТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ШИРОКИХ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ.

IP20

IP20

Серия	BA180
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	28.8
Суммарный световой поток, лм/м*	1930
CRI	85
Ширина, мм	15
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	2700 + 6000 K + RGB
Все модели серии	

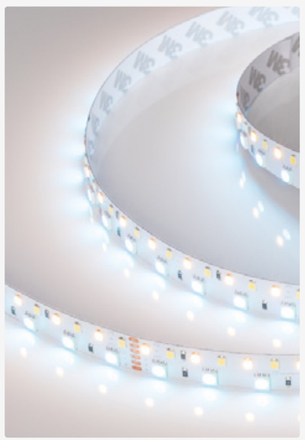

022707(2)

Серия	B144	BA108
Напряжение, В	24	48
Мощность, Вт/м	32	15
Суммарный световой поток, лм/м*	2150	550
CRI	85	85
Ширина, мм	19	12
Длина, м	5	40
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Цвет свечения	2700–6000 K + RGB	3000 K + RGB
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны при включении всех каналов.

* Данные о световом потоке указаны для ленты RGB+4000 K.

DMX | SPI

DMX | SPI

DMX | SPI


DMX | SPI


светодиодные ленты

светодиодные ленты

светодиодные ленты

DMX | SPI

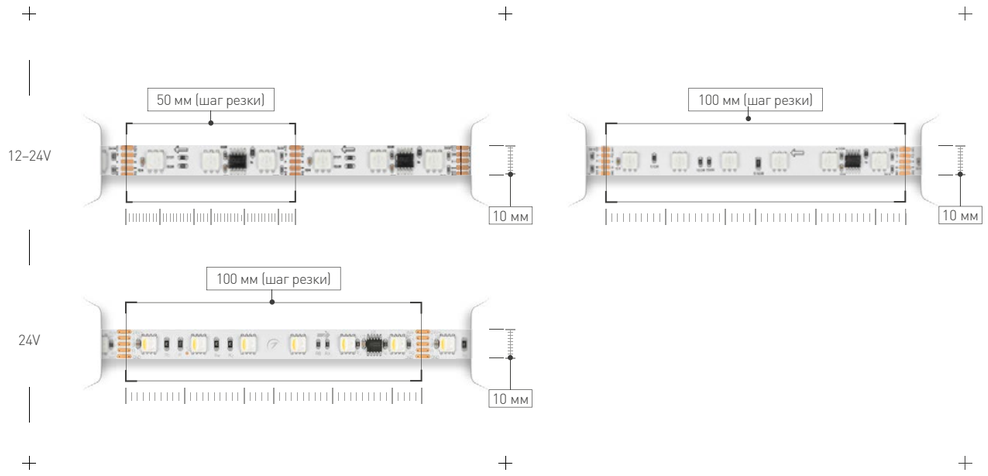

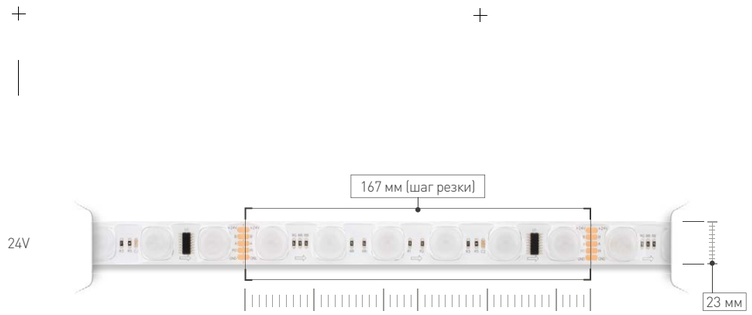

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ПРОТОКОЛУ DMX, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ МОЖНО СОЗДАВАТЬ МНОГОЦВЕТНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ: ОТ ПРОСТЫХ ЭФФЕКТОВ ДО ВЫВОДА ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЭКРАНЫ. КАЖДЫЙ ПИКСЕЛЬ УПРАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И СОСТОИТ ИЗ 3 ИЛИ 6 СВЕТОДИОДОВ.



IP20 IP65 IP67 IP68



033449

Серия	DMX B60	DMX B60 RGBW
Напряжение, В	12 | 24	24
Мощность, Вт/м	14 | 15	18
Суммарный световой поток, лм/м*	395	900
CRI	–	80
Ширина, мм	10	10
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20 | IP65 | IP67 | IP68	IP20
Цвет свечения	RGB	RGBW
Все модели серии		

IP67


СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ С ОПТИКОЙ 30° ДЛЯ ФОКУСИРОВКИ СВЕТА И С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ПРОТОКОЛУ DMX. С ПОМОЩЬЮ ЛЕНТ СЕРИИ DMX S36 МОЖНО СОЗДАВАТЬ МНОГОЦВЕТНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ. ЛЕНТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЗАЛИВАЮЩЕЙ ПОДСВЕТКИ СТЕН, ФАСАДОВ И НАРУЖНОЙ ПОДСВЕТКИ ЗДАНИЙ.




038297

Серия	DMX S36
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	20
Световой поток, лм/м*	590
Ширина, мм	23
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP67
Цвет свечения	RGB
Все модели серии	

* Данные о суммарном световом потоке указаны для ленты 24 В, IP20.

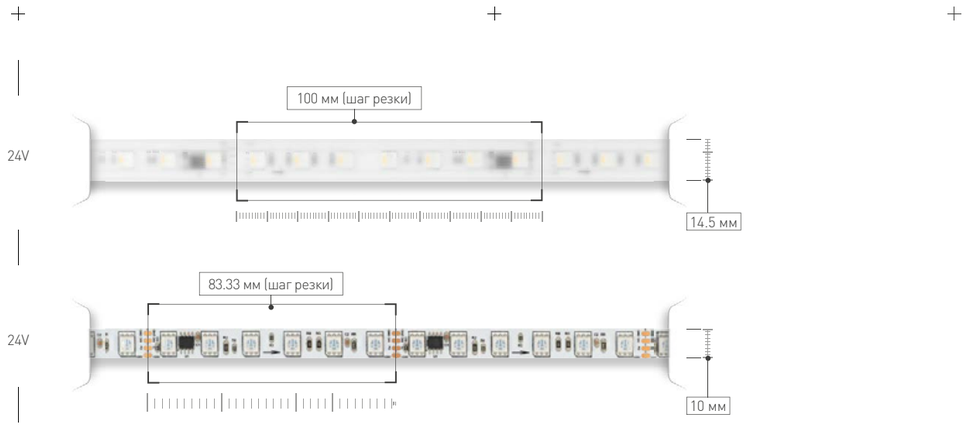


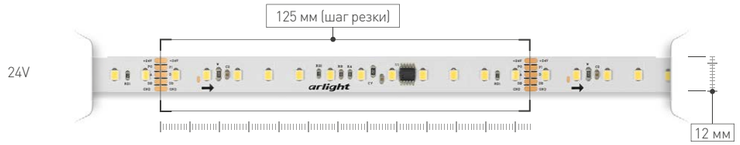

ЛЕНТЫ СЕРИЙ DMX B70 И DMX B72 ДЛЯ СОЗДАНИЯ МНОГОЦВЕТНЫХ СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ — ВПЛОТЬ ДО ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ЭКРАНАХ. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ВЫВЕСОК И ВИТРИН, ОФОРМЛЕНИЯ КЛУБОВ И РЕСТОРАНОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕДИАФАСАДОВ И НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ.



IP20 IP67



056721

Серия	DMX PS B70	DMX B72
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	17	16
Суммарный световой поток, лм/м*	810	495
CRI	90	–
Ширина, мм	14.5	10
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP67	IP20
Цвет свечения	3000–6000 K + RGB	RGB
Все модели серии		


* Данные о световом потоке указаны для ленты RGB+4000 K.



IP20

IP67


ЛЕНТА DMX БЕЛОГО СВЕЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА В ОТКРЫТОМ (IP20) И ГЕРМЕТИЧНОМ (IP67) ВАРИАНТАХ. ПОДХОДИТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ ВЫВЕСОК И СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ, ПОДСВЕТКИ ВИТРИН, ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ КЛУБОВ И РЕСТОРАНОВ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕДИАФАСАДОВ.

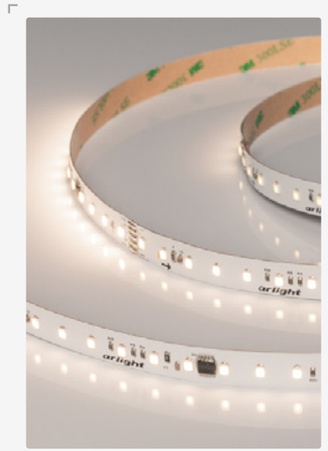


058172

Серия	DMX A96
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	14
Световой поток, лм/м*	1300
CRI	90
Ширина, мм	12
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20 | IP67
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии	

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, IP20.

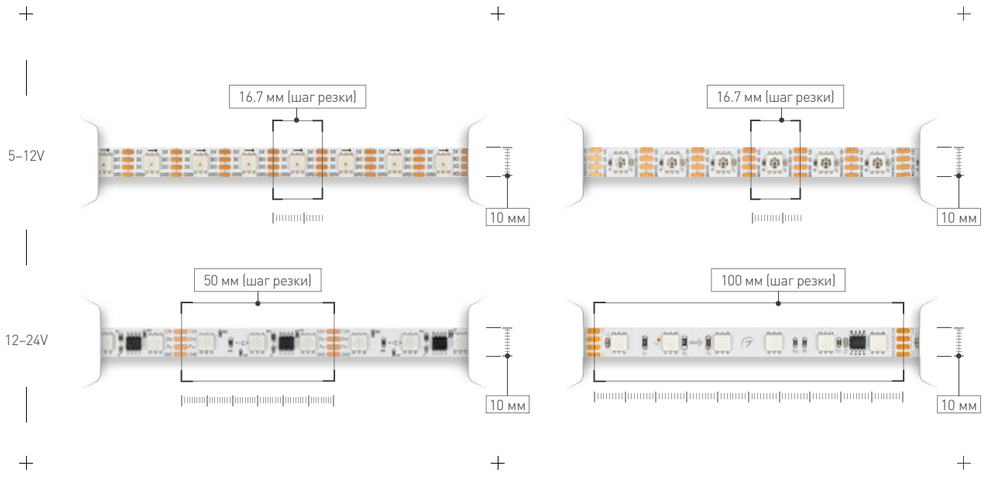


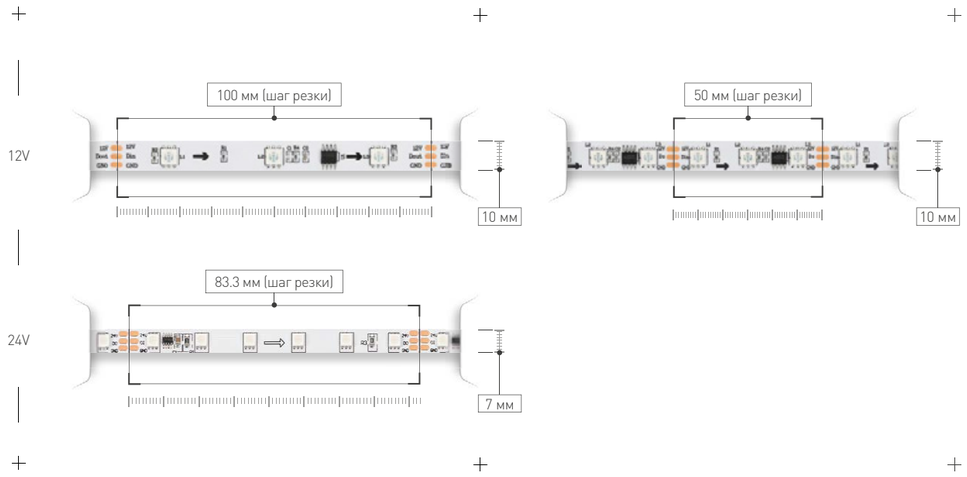

КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ЛЕНТ B60, УПРАВЛЯЕМЫХ ПО ПРОТОКОЛУ SPI. ИМЕЕТ РЕЖИМ ОБХОДА БИТОГО ПИКСЕЛЯ — ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ОДНОГО ПИКСЕЛЯ НЕ ВЛИЯЕТ НА ПЕРЕДАЧУ СИГНАЛА ДАЛЕЕ ПО ЛЕНТЕ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ: ОТ ПРОСТЕЙШЕГО ЭФФЕКТА «БЕГУЩИЙ ОГОНЬ» ДО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ЭКРАНАХ.



IP20 IP65 IP66 IP67 IP68



033437

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ПРОТОКОЛУ SPI ПРЕДСТАВЛЕНЫ С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ, МОЩНОСТЬЮ И СТЕПЕНЬЮ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ. ЛЕНТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МНОГОЦВЕТНЫХ СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ: ОТ ПРОСТЕЙШЕГО ЭФФЕКТА «БЕГУЩИЙ ОГОНЬ» ДО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ. КАЖДЫЙ ПИКСЕЛЬ УПРАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И СОСТОИТ ИЗ 3 ИЛИ 6 СВЕТОДИОДОВ.



IP20 IP65 IP66 IP68




030195(2)


Серия	SPI B60	SPI B60	SPI B60
Напряжение, В	5	12	24
Мощность, Вт/м	12	8 | 9.3 | 12	12 | 15
Суммарный световой поток, лм/м*	250	210 | 345	345 | 410
Ширина, мм	10	10	10
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20 | IP66	IP20 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68	IP20 | IP65 | IP67 | IP68
Обход битого пикселя — BPT	Есть	Есть	Есть
Цвет свечения	RGB	RGB	RGB
Все модели серии			

Серия	SPI B30	SPI B60	SPI F72
Напряжение, В	12	12	24
Мощность, Вт/м	7.2	14.4	14.4
Суммарный световой поток, лм/м*	220	430	540
Ширина, мм	10	10	7
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20 | IP65 | IP66	IP20 | IP65 | IP66 | IP68	IP20 | IP66
Цвет свечения	RGB	RGB	RGB
Все модели серии			

* Данные о суммарном световом потоке указаны для ленты IP20.

* Данные о суммарном световом потоке указаны для ленты IP20.

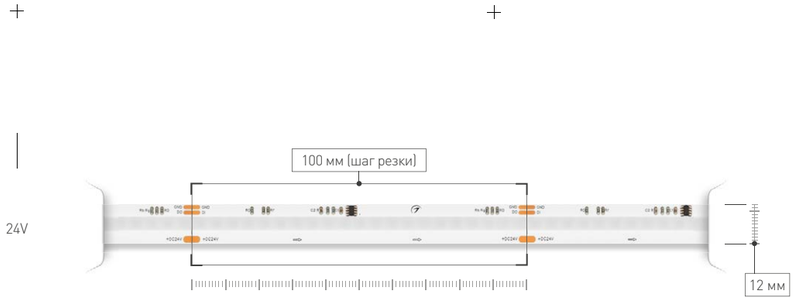


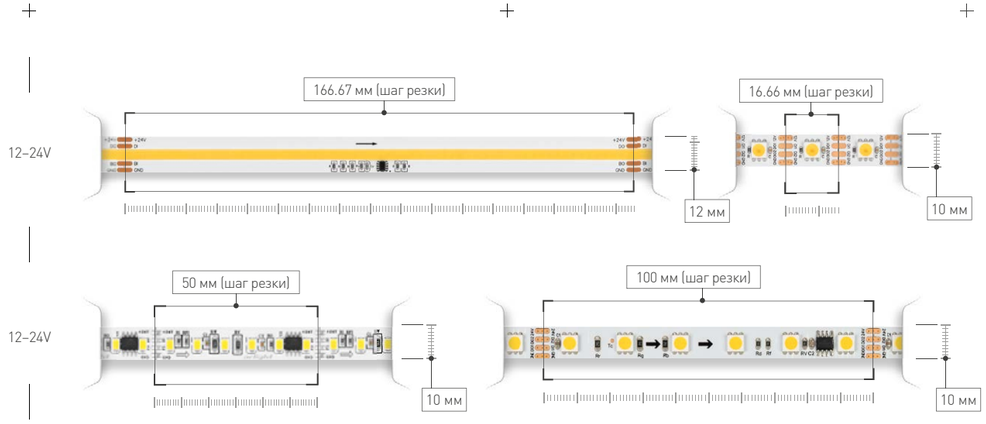


ЛЕНТА SPI COB С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОДСВЕТКИ СО СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ СВЕТА. СОЧЕТАНИЕ RGB-СВЕТОДИОДОВ И ДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАТЬ ПОДСВЕТКУ С ШИРОКИМ ВЫБОРОМ СВЕЧЕНИЙ И СЦЕНАРИЕВ — ОТ ПРОСТЕЙШЕГО ЭФФЕКТА «БЕГУЩИЙ ОГОНЬ» ДО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ.



Серия	SPI X630
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	11
Суммарный световой поток, лм/м*	475
Ширина, мм	12
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	RGB
Все модели серии	

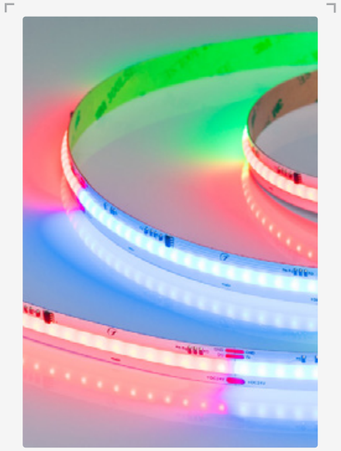
043886



041736


СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ БЕЛОГО СВЕЧЕНИЯ С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ПРОТОКОЛУ SPI. ИМЕЮТ РЕЖИМ ОБХОДА БИТОГО ПИКСЕЛЯ — ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ОДНОГО ПИКСЕЛЯ НЕ ВЛИЯЕТ НА ПЕРЕДАЧУ СИГНАЛА ДАЛЕЕ ПО ЛЕНТЕ. ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ: ОТ ПРОСТЕЙШЕГО ЭФФЕКТА «БЕГУЩИЙ ОГОНЬ» ДО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ.



Серия	SPI B60	SPI A120	SPI X378
Напряжение, В	12 | 24	24	24
Мощность, Вт/м	9.3 | 15	11	7
Световой поток, лм/м*	1200	650	550
CRI	80	90	90
Ширина, мм	10	10	12
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20 | IP65 | IP67	IP20 | IP65 | IP67
Обход битого пикселя — BPT	Есть	Есть	Есть
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, 24 В, IP20.

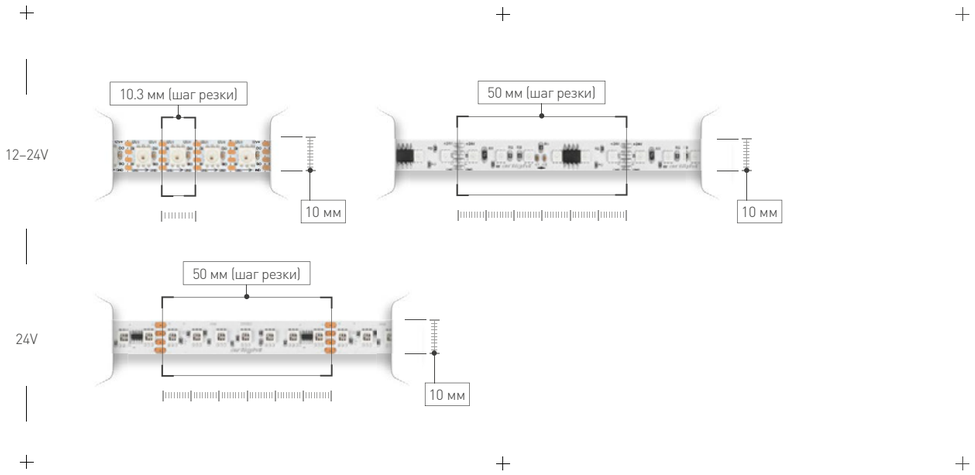

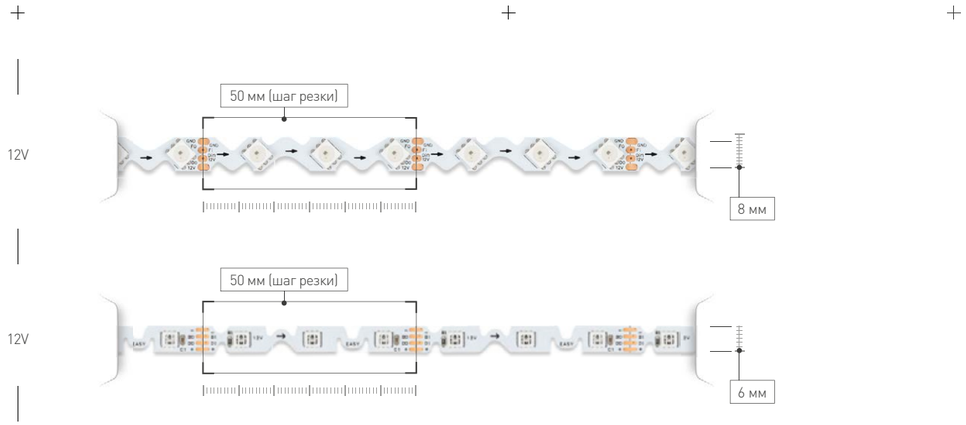

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ПРОТОКОЛУ SPI ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТИЛЬНОЙ И ЭФФЕКТНОЙ МУЛЬТИЦВЕТНОЙ ПОДСВЕТКИ. ИМЕЮТ РЕЖИМ ОБХОДА БИТОГО ПИКСЕЛЯ — ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ОДНОГО ПИКСЕЛЯ НЕ ВЛИЯЕТ НА ПЕРЕДАЧУ СИГНАЛА ДАЛЕЕ ПО ЛЕНТЕ. ЛЕНТЫ ПОДОЙДУТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОДСВЕТКИ, РЕКЛАМНЫХ ВЫВЕСОК, ОФОРМЛЕНИЯ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ИНТЕРЬЕРОВ.




IP20 IP65 IP67



037868

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ МОДЕЛИ RZ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ПЛАТЫ В ВИДЕ ВОЛНЫ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ИЗГИБАТЬ ЛЕНТУ НА ПЛОСКОСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ. ЛЕНТЫ УПРАВЛЯЮТСЯ ПО ПРОТОКОЛУ SPI И ПОДОЙДУТ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ВИТРИН И ВЫВЕСОК, РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, БУКВ, НИШ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ФОРМ.



044684


IP20

Серия	SPI B96	SPI A120	SPI F140
Напряжение, В	12	24	24
Мощность, Вт/м	13	23	22
Суммарный световой поток, лм/м*	295	720	1020
Ширина, мм	10	10	10
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20 | IP65 | IP67	IP20
Обход битого пикселя — BPT	Есть	Есть	Есть
Цвет свечения	RGB	RGB	RGB
Все модели серии			

Серия	SPI F60	SPI B60
Напряжение, В	12	12
Мощность, Вт/м	7	9
Суммарный световой поток, лм/м*	180	205
Ширина, мм	6	8
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20
Обход битого пикселя — BPT	Есть	Есть
Цвет свечения	RGB	RGB
Все модели серии		

* Данные о суммарном световом потоке указаны для ленты IP20.



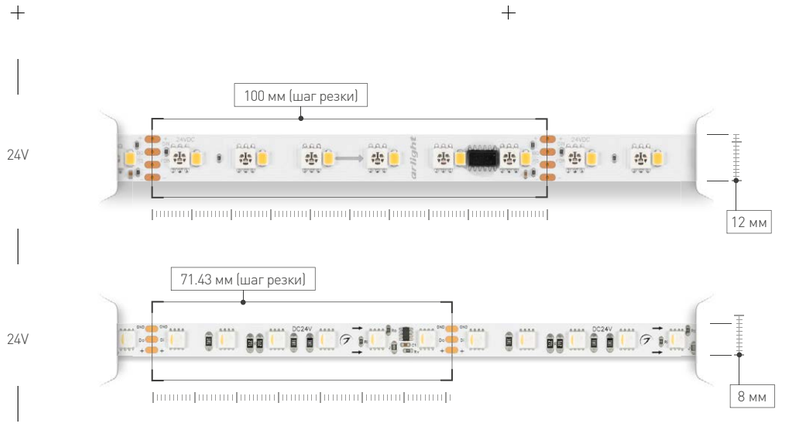



049477

ЛЕНТЫ СЕРИЙ BA120 И H84 С RGBW-СВЕЧЕНИЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАЗНОЦВЕТНОЙ ПОДСВЕТКИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СОЗДАНИЯ МЕДИАФАСАДОВ. БЛАГОДАРЯ УПРАВЛЕНИЮ ПО ПРОТОКОЛУ SPI МОЖНО ВОСПРОИЗВОДИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ «БЕГУЩИЙ ОГОНЬ». СЕРИЯ BA120 ПОДДЕРЖИВАЕТ ФУНКЦИЮ ОБХОДА БИТОГО ПИКСЕЛЯ (BPT).



IP20 IP66

Серия	SPI BA120	SPI H84
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	16	22
Суммарный световой поток, лм/м*	840	1100
CRI	90 | 95	90
Ширина, мм	12	8
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20 | IP66	IP20
Цвет свечения	3000 + 6000 K + RGB	3000 + 6000 K + RGB
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты RGB + 4000 K, IP20.

ЛИНЗОВАННЫЕ

Линзованные

Линзованные


светодиодные ленты

светодиодные ленты

светодиодные ленты

ЛИНЗОВАННЫЕ

CRI90 3M СКОТЧ 45°

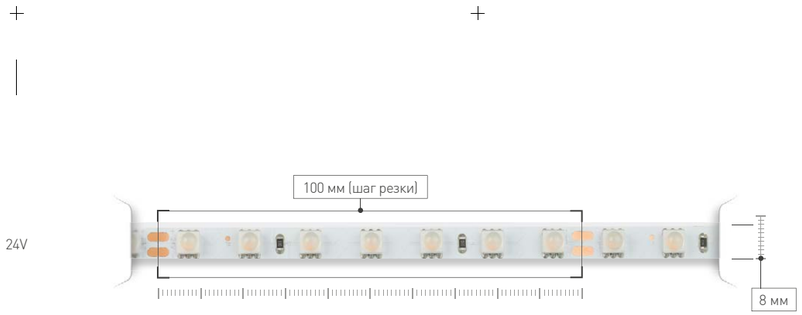

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА FLT СЕРИИ B70 С ЛИНЗОЙ 45° СОЗДАЕТ НАПРАВЛЕННОЕ СВЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭФФЕКТНОЙ ЗАЛИВАЮЩЕЙ ПОДСВЕТКИ. ЛЕНТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ФОКУСНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ, ГДЕ ВАЖНО ПОДЧЕРКНУТЬ РЕЛЬЕФ И ФАКТУРУ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

IP20




043811

Серия	B70
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	15.5
Световой поток, лм/м*	1350
Угол свечения	45°
CRI	90
Ширина, мм	8
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии	

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

IP67 3M СКОТЧ 15–30°

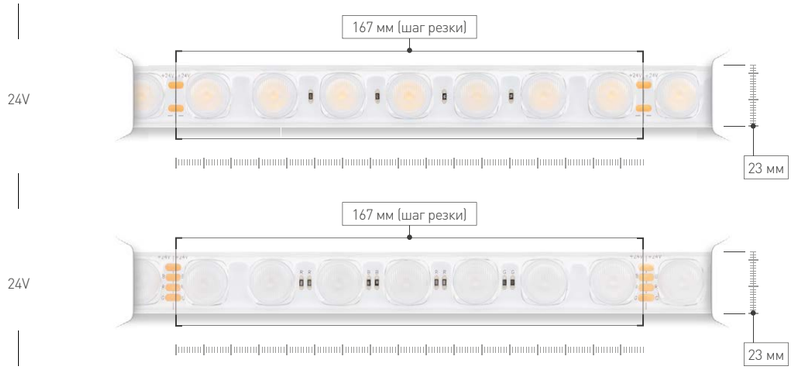

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ МОДЕЛИ FLT С ЛИНЗАМИ 15° И 30°, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ СОЗДАЕТСЯ НАПРАВЛЕННОЕ СВЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭФФЕКТНОЙ ЗАЛИВАЮЩЕЙ ПОДСВЕТКИ. ЛЕНТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ФОКУСНОЙ ПОДСВЕТКИ СТЕН, ФАСАДОВ, НАРУЖНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЗДАНИЙ, ВИТРИН И РЕКЛАМНЫХ ВЫВЕСОК.

IP67



049305

Серия	A42	S42
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	21	21
Световой поток, лм/м*	2400	775
Угол свечения	15° | 30°	15° | 30°
CRI	80	–
Ширина, мм	23	23
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP67	IP67
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	RGB
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K. Для ленты RGB — при включении всех каналов.

IP20 12 В 160°




СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА МОДЕЛИ LENS СО СВЕТОРАССЕИВАЮЩИМИ ЛИНЗАМИ 160°, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ БЕЗ ТОЧЕК. ЛЕНТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЛАЙТБОКСОВ, РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ВЫВЕСОК, ОБЪЕМНЫХ БУКВ, ЛОГОТИПОВ И ДРУГИХ ВИДОВ СВЕТОВОЙ РЕКЛАМЫ.



IP20

Серия	E20
Напряжение, В	12
Мощность, Вт/м	10
Световой поток, лм/м*	900
Угол свечения	160°
CRI	80
Ширина, мм	10
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–4000 K
Все модели серии	

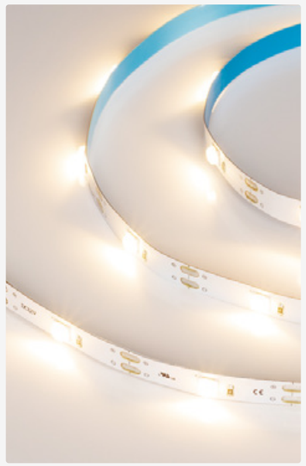

030892

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

САУНА | БАССЕЙН

САУНА | БАССЕЙН

САУНА | БАССЕЙН


светодиодные ленты

светодиодные ленты

светодиодные ленты


САУНА | БАССЕЙН

IP67–68 CRI90 TWP100

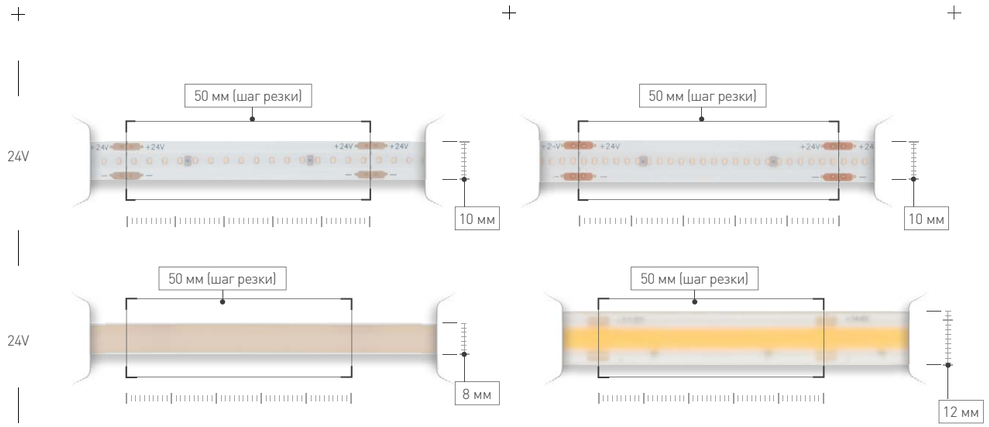

ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ COB | CSP С РАСШИРЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДИАПАЗОНОМ — ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ПОДСВЕТКИ В САУНАХ, БАНЯХ И БАССЕЙНАХ. ЛЕНТЫ УСТОЙЧИВЫ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ПАРА, ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ И РАБОТАЮТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 100° С. ЛЕНТЫ CSP С IP68 ТАКЖЕ МОЖНО УСТАНАЛИВАТЬ ПОД ВОДОЙ НА ГЛУБИНЕ ДО 2 М ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛОЙ ИЛИ ЦВЕТНОЙ ПОДСВЕТКИ БАССЕЙНА.


IP67 IP67 IP68


045044

Серия	X320	X480		
Напряжение, В	24	24	24	24
Мощность, Вт/м	10	6	14.4	15
Световой поток, лм/м*	950	540	1300	1450
CRI	90	90	90	90
Ширина, мм	10	8	10	12
Длина, м	5	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP68	IP67	IP68	IP67
Диапазон рабочих температур, °С	–40... +100 °С	–40... +100 °С	–40... +100 °С	–25... +100 °С
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–6000 K	Оттенки белого 2400–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии				

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

IP67 CRI85 TWP100

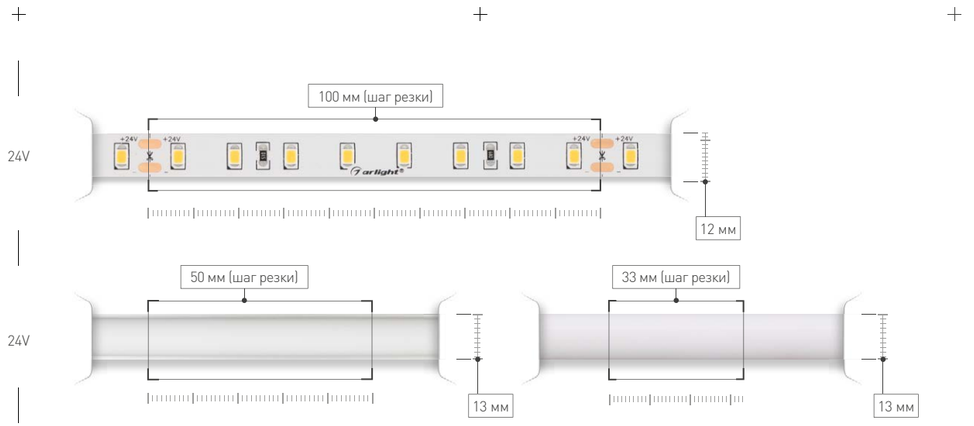

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИЙ A80, A180, H120, СПОСОБНЫЕ ВЫДЕРЖИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 100 °С, УСТОЙЧИВЫЕ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ПАРА И ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ. СТАНУТ ОТЛИЧНЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДСВЕТКИ В САУНАХ И БАНЯХ.


IP67 IP67


045163

Серия	A80	A180		H120
Напряжение, В	24	24		24
Мощность, Вт/м	4.8	14.4		14.4
Световой поток, лм/м*	700	1000		350
CRI	85	80		–
Ширина, мм	12	13		13
Длина, м	5	5		5
Степень пылевлагозащиты	IP67	IP67		IP67
Диапазон рабочих температур, °С	–25... +100 °С	–30... +80 °С		–30... +80 °С
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–6000 K	Оттенки белого 3000–6000 K	RGB	RGB
Все модели серии				

* Данные о световом потоке указаны для ленты ленты 4000 K. Для ленты RGB — при включении всех каналов.

IP68 CRI90 3M СКОТЧ

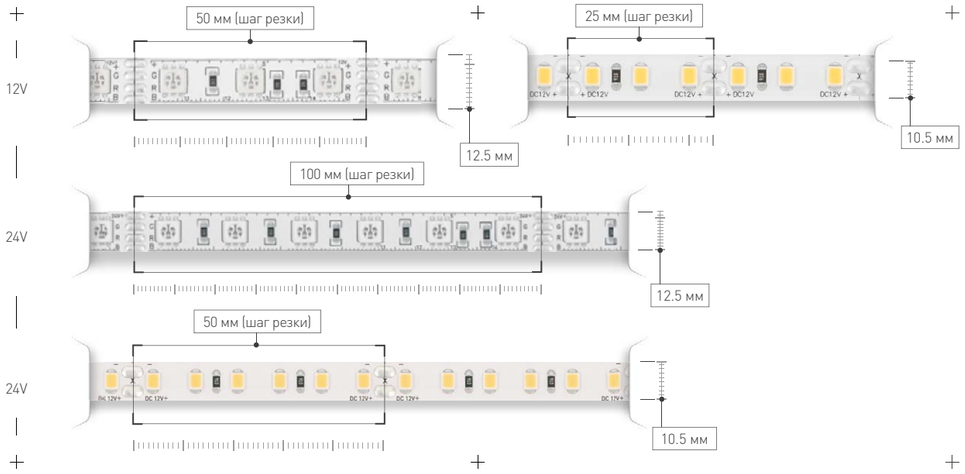

ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИЙ A120 И B60 ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ БАССЕЙНОВ. ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ШИРОКИЙ ВЫБОР МЕЖДУ ЦВЕТАМИ RGB И ОТТЕНКАМИ БЕЛОГО, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ФОНТАНЫ, БАССЕЙНЫ И ДЖАКУЗИ ЗАИГРАЮТ НОВЫМИ КРАСКАМИ. ЛЕНТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАВНОМЕРНОЕ, ЯРКОЕ СВЕЧЕНИЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ.


IP68



029043(3)

Серия	A120	B60
Напряжение, В	12 | 24	12 | 24
Мощность, Вт/м	16.8	14.4
Световой поток, лм/м*	1250	415
CRI	90	–
Ширина, мм	10.5	12.5
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP68	IP68
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–8000 K	RGB
Все модели серии		

IP68 RGB TWP100

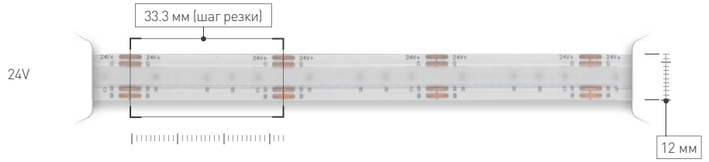

IP68

ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ CSP С РАСШИРЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДИАПАЗОНОМ — ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЦВЕТНОЙ ПОДСВЕТКИ В САУНАХ И БАССЕЙНАХ. ЛЕНТЫ УСТОЙЧИВЫ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ПАРА, ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ И РАБОТАЮТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 100 °C. ЛЕНТЫ МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ ПОД ВОДОЙ НА ГЛУБИНЕ ДО 2 М ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДСВЕТКИ БАССЕЙНА.



051234


Серия	X540
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	15
Световой поток, лм/м*	590
Ширина, мм	12
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP68
Диапазон рабочих температур, °C	–40... +100 °C
Цвет свечения	RGB
Все модели серии	


* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K. Для ленты RGB — при включении всех каналов.

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ
Стабилизированные
Стабилизированные
светодиодные ленты
светодиодные ленты

светодиодные ленты

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ

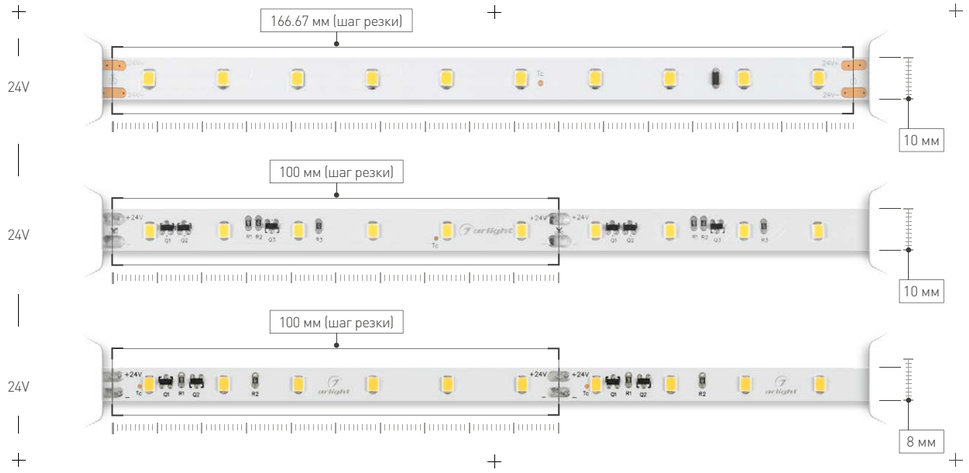

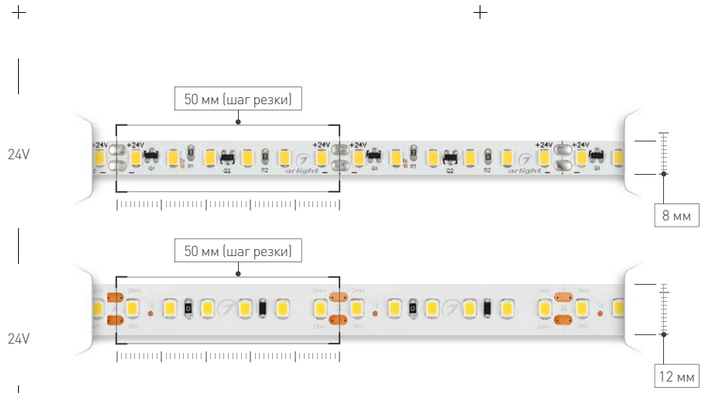

СОЗДАЙТЕ ПРОТЯЖЕННЫЕ СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ СО СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТОЙ A60. БЕСШОВНЫЕ ЛИНИИ СВЕТА ДЛИНОЙ ДО 30 М ПРЕОБРАЗЯТ ЛЮБОЕ ПРОСТРАНСТВО И ДОБАВЯТ ОРИГИНАЛЬНОСТИ ДОМУ. ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СОЗДАЙТЕ УНИКАЛЬНУЮ АТМОСФЕРУ.



IP20 IP67



037957



037964

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА — ВАШ НАДЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДЛИННЫХ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ БЕЗ ПОТЕРИ ЯРКОСТИ. ОБЕСПЕЧИВАЯ РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ, ОНА ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО ПОЛУЧИТЬ ЭФФЕКТНУЮ ПОДСВЕТКУ, КОТОРАЯ ВИЗУАЛЬНО РАСШИРИТ ПРОСТРАНСТВО И ДОБАВИТ ИЗЫСКАННОСТИ. ТВОРИТЕ И СОЗДАВАЙТЕ СВЕТОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ.



IP20 IP67


Серия	A60		
Напряжение, В	24		
Мощность, Вт/м	4.6	4.8	4.8
Световой поток, лм/м*	440	470	480
CRI	85	80	80
Ширина, мм	10	8	10
Длина, м	30	10	20
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20 | IP67	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–5000 K	Оттенки белого 2400–8000 K	Оттенки белого 2400–8000 K
Все модели серии			

Серия	A120	
Напряжение, В	24	
Мощность, Вт/м	9.6	9.6
Световой поток, лм/м*	910	1030
CRI	80	85
Ширина, мм	8	12
Длина, м	10	20
Степень пылевлагозащиты	IP20 | IP67	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–8000 K	Оттенки белого 2700–8000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

IP20 | 5 ЛЕТ | 50–60 м

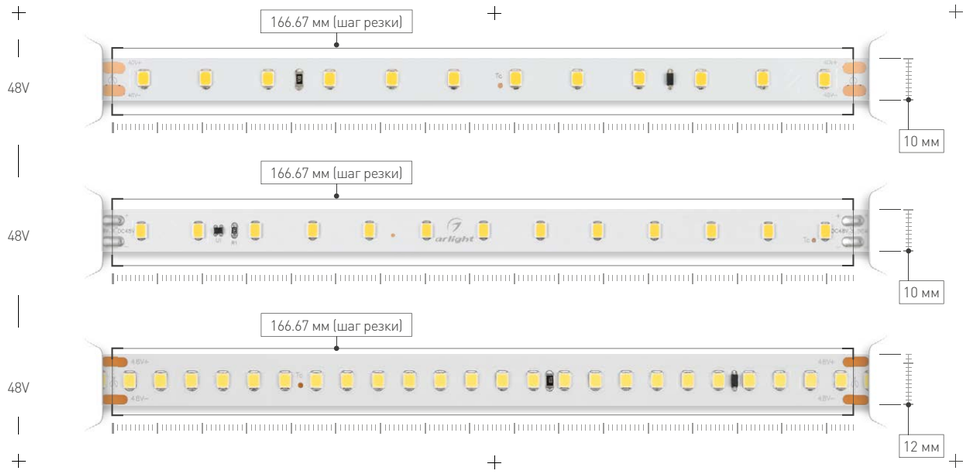

ПОГРУЗИТЕСЬ В МИР ФУТУРИЗМА И ИННОВАЦИЙ СО СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТОЙ. С ЕЕ ПОМОЩЬЮ ЛЕГКО СОЗДАТЬ ЭФФЕКТНЫЕ СВЕТОВЫЕ ДОРОЖКИ ПО ВСЕМУ ДОМУ. ПРОСТОЙ МОНТАЖ И РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ — ДОБАВЬТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ СВОЕМУ ПРОСТРАНСТВУ.



IP20



026983(2)

Серия	A72	A78	A144
Напряжение, В	48	48	48
Мощность, Вт/м	3.8	4	5.8
Световой поток, лм/м*	370	480	550
CRI	80	80	85
Ширина, мм	10	10	12
Длина, м	60	50	50
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–6000 K	Оттенки белого 3000–4000 K	Оттенки белого 2700–5000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.


230 В ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ
230 В Питание от сети
230 В Питание от сети

светодиодные ленты

230 В ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ

светодиодные ленты
светодиодные ленты

IP65 230 В 50 М

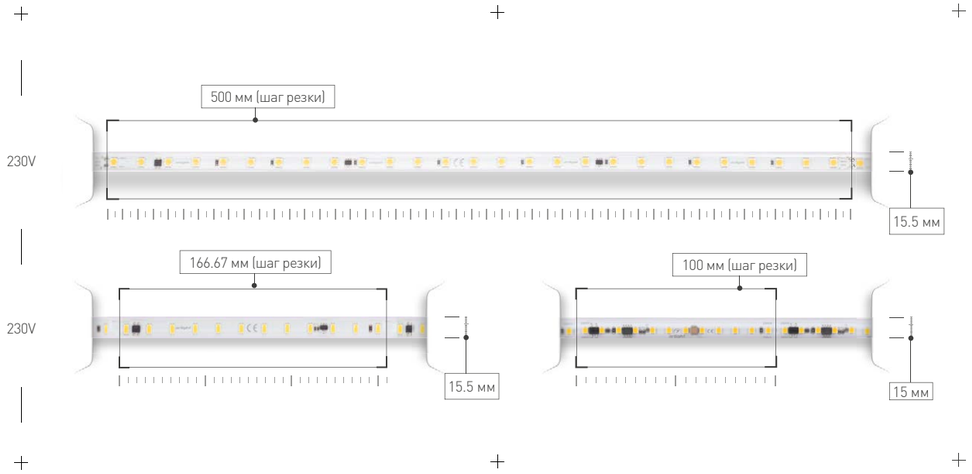

ЛЕНТЫ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К СЕТИ 230 В И НЕ ТРЕБУЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ. СТАБИЛИЗАТОРЫ ТОКА ПОЗВОЛЯЮТ ПОДКЛЮЧАТЬ ЛЕНТУ ДЛИНОЙ ДО 50 М, ОБЕСПЕЧИВАЯ РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОТОЛОЧНЫХ НИШ, ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ, СОЗДАНИЯ КОНТУРОВ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЕКТОВ, МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА УЛИЦЕ.




IP65




054700

Серия	B54	C72	A120
Напряжение, В	230	230	230
Мощность, Вт/м	8	14	15
Световой поток, лм/м*	700	1500	1500
CRI	90	80	85
Ширина платы, мм	12	12	12
Длина, м	10 | 50	50	10 | 30 | 50
Степень пылевлагозащиты	IP65	IP65	IP65
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

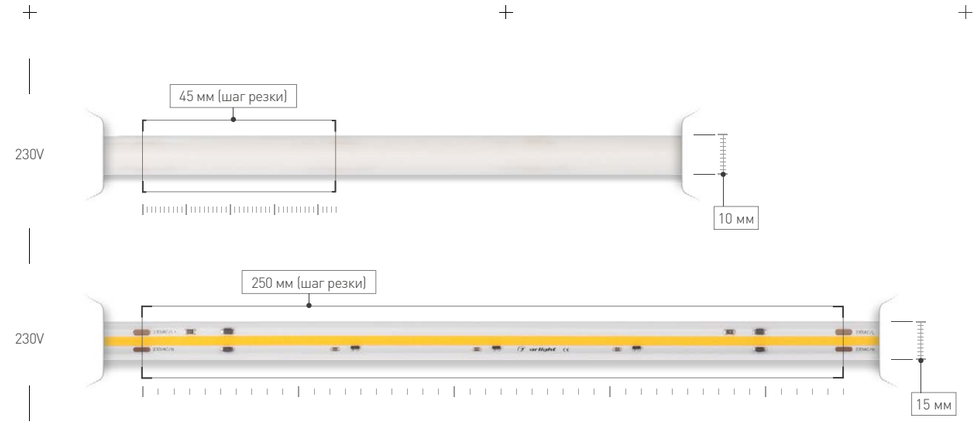

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИЙ X720 И U286 ПОДКЛЮЧАЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К СЕТИ 230 В. ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ ФОРМИРУЕТ СПЛОШНОЕ СВЕЧЕНИЕ. СТАБИЛИЗАТОРЫ ТОКА ПОЗВОЛЯЮТ ПОДКЛЮЧАТЬ ЛЕНТУ ДЛИНОЙ ДО 50 М, ОБЕСПЕЧИВАЯ РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОТОЛОЧНЫХ НИШ, ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ, СОЗДАНИЯ КОНТУРОВ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА УЛИЦЕ.



IP65 IP67




054670

Серия	U286	X720
Напряжение, В	230	230
Мощность, Вт/м	13	14
Световой поток, лм/м*	1100	1250
CRI	85	80
Ширина платы, мм	8	12
Длина, м	50	10 | 30 | 50
Степень пылевлагозащиты	IP67	IP65
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.



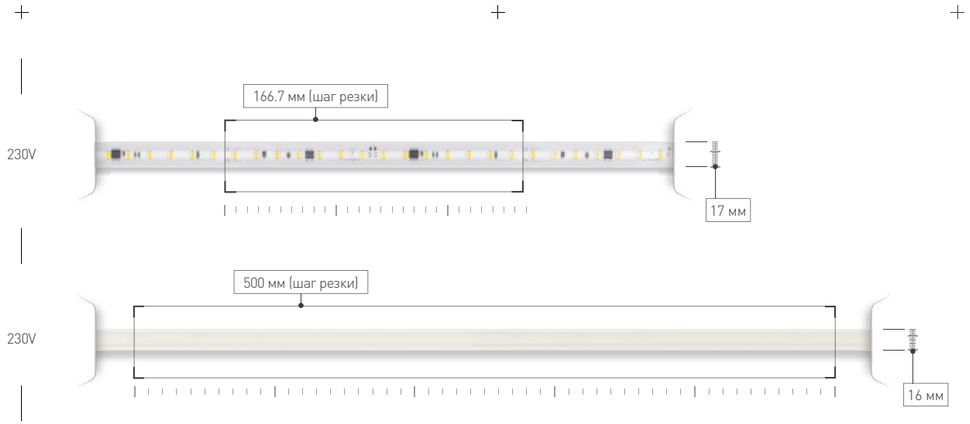



054691

ЛЕНТЫ СЕРИЙ A84 И U320 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОТОЛОЧНЫХ НИШ, РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ВИТРИН. ЛЕНТЫ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 230 В, НЕ ТРЕБУЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ. СТАБИЛИЗАТОРЫ ПОЗВОЛЯЮТ ПОДСОЕДИНЯТЬ ЛЕНТУ ДЛИНОЙ ДО 30–50 М И ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАВНОМЕРНУЮ ЯРКОСТЬ СВЕЧЕНИЯ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ.



IP65 IP65

Серия	A84	U320
Напряжение, В	230	230
Мощность, Вт/м	14	10
Световой поток, лм/м*	1550	760
CRI	85	90
Ширина платы, мм	17	16
Длина, м	10 | 30 | 50	30
Степень пылевлагозащиты	IP65	IP65
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии		


* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.


СПЕЦИАЛЬНОЕ СВЕЧЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ СВЕЧЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ СВЕЧЕНИЕ

светодиодные ленты


СПЕЦИАЛЬНОЕ СВЕЧЕНИЕ

светодиодные ленты
светодиодные ленты

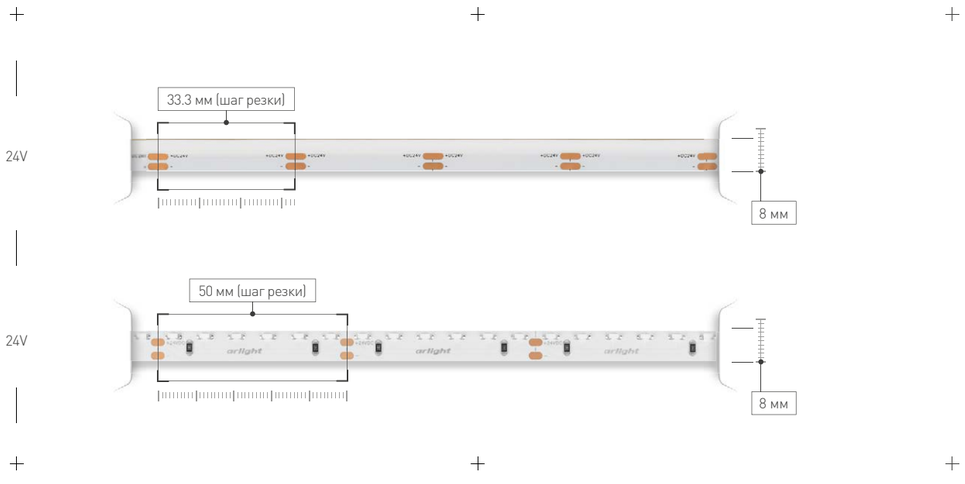

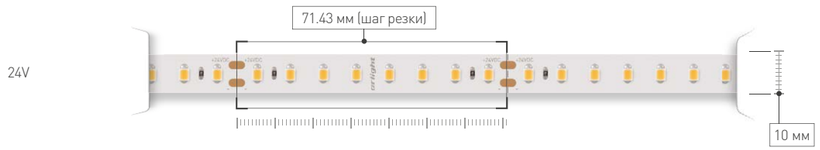

ОСОБОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОКОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВОГО ПОТОКА ПАРАЛЛЕЛЬНО ПЛАТЕ ЛЕНТЫ. ЛЕНТЫ С БОКОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ СЕРИЙ X480 И S120 ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ИЛИ РАБОЧЕЙ ПОДСВЕТКИ НИШ, СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОК, МЕБЕЛИ, СТУПЕНЕЙ, ЛЕСТНИЦ И КОЛОНН, В СВЕТОВОЙ РЕКЛАМЕ И ПРИ ПОДСВЕТКЕ ЭЛЕМЕНТОВ СО СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ.



IP20 IP20




046903

Серия	X480	S120	
Напряжение, В	24	24	
Мощность, Вт/м	6	9.6	
Световой поток, лм/м*	400	900	
CRI	90	80	
Ширина, мм	8	8	
Длина, м	5	5	
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K	Оттенки белого 2700–6000 K	Цветные
Все модели серии			



IP54

СВЕТОДИОДНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЛЕНТЫ SHOP СЕРИИ A112 ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ IP54, ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ «НАНО». ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ТОРГОВЫХ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ЗАЛАХ, ВИТРИНАХ МАГАЗИНОВ, ШОУРУМАХ.

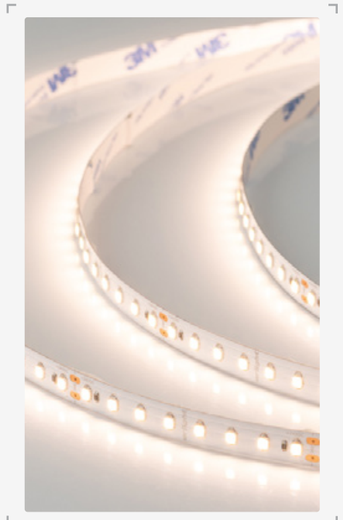


028746(2)

Серия	A112
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	18.4
Световой поток, лм/м*	1850
CRI	95
Ширина, мм	10
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP54
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–8000 K
Все модели серии	

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.

* Данные о световом потоке указаны для ленты 5000 K.

IP20 IP65 FITO

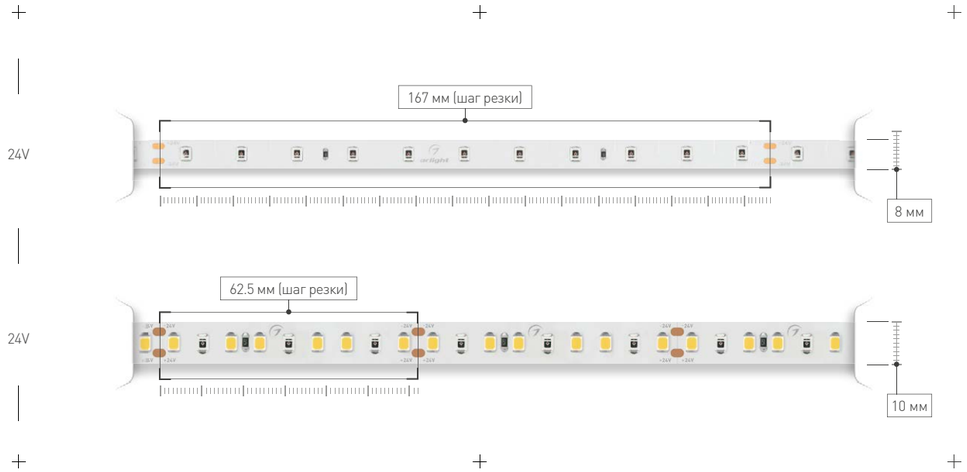

СВЕТОДИОДНЫЕ ФИТОЛЕНТЫ FITOLUX СЕРИЙ A144 И A66 РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ДЕКОРАТИВНЫХ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР. ПОДХОДЯТ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА СВЕТА ДЛЯ МНОГОЯРУСНЫХ УСТАНОВОК СТЕЛЛАЖНОГО ТИПА, ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РАСТЕНИЙ СВЕРХУ. МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФАР ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСВЕТКУ РАСТЕНИЙ.




036097

IP20 IP65

Серия	A66	A144
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	11	14
Световой поток, лм/м*	280	2050
Эффективность в области ФАР, мкмоль/Дж	2.37	2.31
CRI	—	90
Ширина, мм	8	10
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20 I IP65
Цвет свечения	Красный 660 нм	Красный 660 нм Оттенки белого 3000–5000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K, IP20.




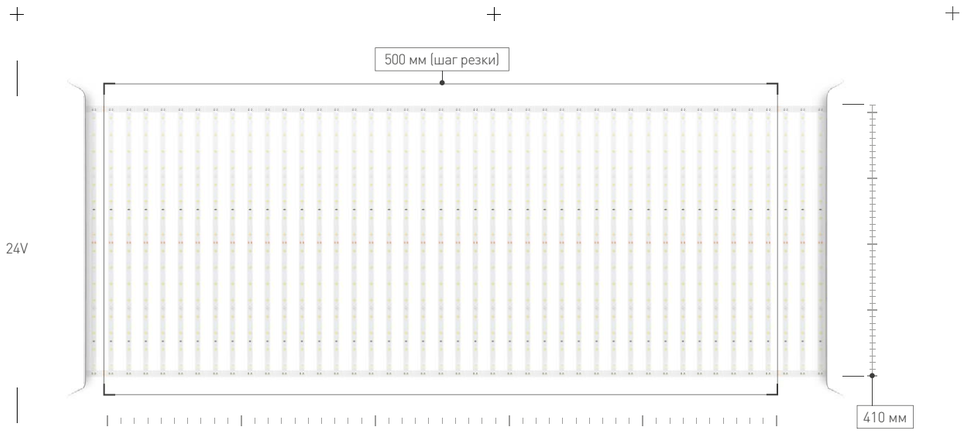

БАКТЕРИЦИДНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА RT СЕРИИ G12 ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ОСНОВАН НА ПОВРЕЖДЕНИИ ДНК БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ ИЗЛУЧЕНИЕМ В УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА, ПРИВОДЯЩИМ К ИХ ГИБЕЛИ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД. СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ НАПРАВЛЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ГЛАЗА И ДОЛГОВРЕМЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ.

IP20

Серия	G12
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	2.9
Световой поток видимого спектра, лм/м	5
Ширина, мм	8
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	Ультрафиолет 270 нм
Все модели серии	

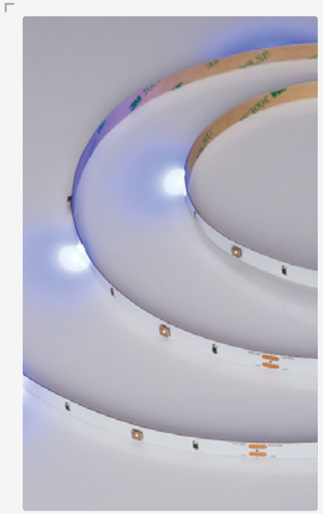

033220

IP20

ИЗЯЩНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ — ПОДСВЕТКИ КАМНЯ ИЛИ ЗАСВЕТКИ ПОТОЛКОВ. СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ONIX СЕРИИ A640 СОБРАНЫ ГРУППАМИ В СПЛОШНУЮ СЕТЬ ШИРИНОЙ 410 ММ И ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 3 М. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СОСЕДНИМИ ЛИНИЯМИ ЛЕНТЫ СОСТАВЛЯЕТ 25 ММ. ПОДСВЕТКА ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ БЕЗ СЛОЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ СВЕТОДИОДЫ С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ >140 ЛМ/ВТ МАЛО НАГРЕВАЮТСЯ И НЕ ТРЕБУЮТ ОБСЛУЖИВАНИЯ.




027120(2)

Серия	A640
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	43.6
Световой поток, лм/м*	6500
CRI	85
Ширина, мм	410
Длина, м	3
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–5000 K
Все модели серии	

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.



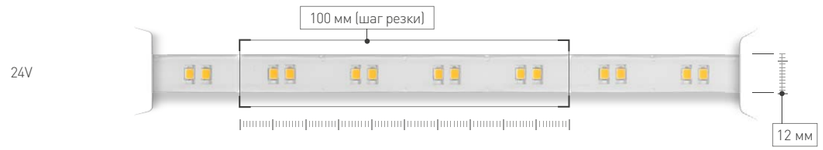

IP67

ЛЕНТЫ A80 XRT УСТОЙЧИВЫ К КОРРОЗИИ И СОЛЕВЫМ БРЫЗГАМ, СЕРОВОДОРОДУ И АММИАКУ. ОНИ ИМЕЮТ ВЫСОКИЙ КЛАСС ЗАЩИТЫ IP67 И ОБОЛОЧКУ, ЗАЩИЩАЮЩУЮ ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕНТЫ НА РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТАХ, ТАКИХ КАК ТУННЕЛИ, ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ, ОБЪЕКТЫ С ЛАНДШАФТНОЙ ПОДСВЕТКОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ МОРЕЙ И ВОДОЕМОВ.



055554

Серия	A80
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	10
Световой поток, лм/м*	1150
CRI	90
Ширина, мм	12
Длина, м	5 | 10
Степень пылевлагозащиты	IP67
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–6000 K
Все модели серии	

* Данные о световом потоке указаны для ленты 4000 K.



МЕБЕЛЬНЫЙ
МЕБЕЛЬНЫЙ
Мебельный
Мебельный
гибкий неон
гибкий неон
гибкий неон
МЕБЕЛЬНЫЙ

3 ГОДА CRI90 5 М

24V



039565

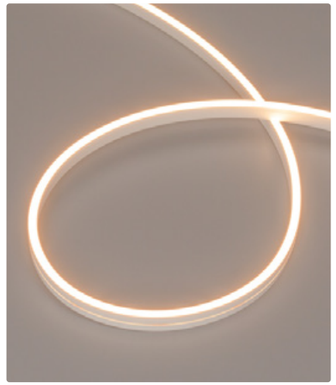

038312

МИНИАТЮРНЫЙ ГИБКИЙ НЕОН С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОДСВЕТКИ ВНУТРИ МЕБЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ, А ТАКЖЕ КАК ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. НЕОН MOONLIGHT ОБЕСПЕЧИТ ЯРКОЕ СВЕЧЕНИЕ, А ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI>90) СОХРАНИТ ЕСТЕСТВЕННУЮ ЦВЕТОВУЮ ГАММУ ОКРУЖАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ.



IP54



IP54



IP65

Серия	MOONLIGHT 03×06	MOONLIGHT 04×10	MOONLIGHT 06×12
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	7.2	7.2	9.6
Световой поток, лм/м*	200	270	250-280
CRI	90	90	90
Габариты, мм	3×6	4×10	6×12
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP54	IP65	IP65
Цвет свечения	Оттенки белого 2300–4000 K	Оттенки белого 2300–6000 K; Цветные RGB	Оттенки белого 2300–6000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K, 24 В.

КРУГЛЫЙ

Круглый

Круглый




гибкий неон

КРУГЛЫЙ


гибкий неон

гибкий неон

3 ГОДА CRI90 5 М

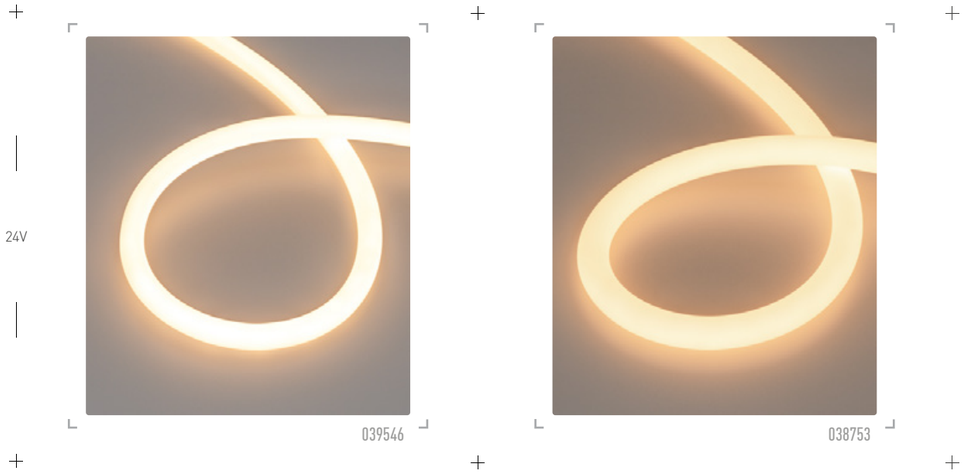

КРУГЛЫЙ ГИБКИЙ НЕОН С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ И РАВНОМЕРНЫМ СВЕЧЕНИЕМ НА 360°. НЕОН РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНЫХ 3D-ИНСТАЛЛЯЦИЙ, КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕКОРАТИВНОГО И ЛОКАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ИЛИ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК СВЕТА.




IP65 IP65

Серия	MOONLIGHT D13	MOONLIGHT D18	
Напряжение, В	24	24	
Мощность, Вт/м	8.6 | 11 | 13	13 | 14.4	
Световой поток, лм/м*	670	1000	
CRI	90	90	
Габариты, мм	13×13	18×18	
Длина, м	5	5	
Степень пылевлагозащиты	IP65	IP65	
Цвет свечения	Оттенки белого 2300–4300 K	Оттенки белого 2300–4000 K	Цветные RGB
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K с максимально интенсивным свечением.

3 ГОДА CRI90 5 | 20 М

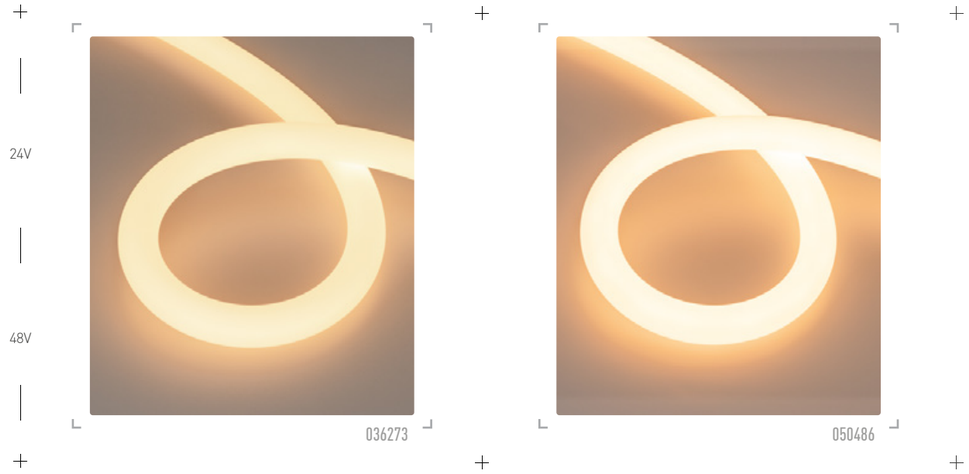

ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT СОЗДАЕТ ЯРКОЕ СВЕЧЕНИЕ, А ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI>90) СОХРАНЯЕТ ЕСТЕСТВЕННУЮ ЦВЕТОВУЮ ГАММУ ИНТЕРЬЕРА. ЗА СЧЕТ АКСЕССУАРОВ ИЗ НЕОНА ЛЕГКО ФОРМИРОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ФИГУРЫ.



IP65 IP65

Серия	MOONLIGHT D25		MOONLIGHT D30	MOONLIGHT D40	
Напряжение, В	24 | 48		24	24	
Мощность, Вт/м	12.5 | 14.4 | 20 | 21.6		14.4	14.4 | 15 | 17.2 | 21.6	
Световой поток, лм/м*	1140		950	1030	
CRI	90		90	90	
Габариты, мм	25×25		30×30	40×40	
Длина, м	1 | 3 | 5 | 20		5	5	
Степень пылевлагозащиты	IP65		IP65	IP65	
Цвет свечения	Оттенки белого 2300–4000 K	Цветные RGB	Оттенки белого 3000–4000 K	Оттенки белого 2400–4000 K	Цветные RGB
Все модели серии					

* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K с максимально интенсивным свечением.

АРХИТЕКТУРНЫЙ



Архитектурный
Архитектурный

гибкий неон

АРХИТЕКТУРНЫЙ

гибкий неон
гибкий неон

5 ЛЕТ CRI90 15 М

MOONLIGHT


Архитектурный

гибкий неон

24V



044310

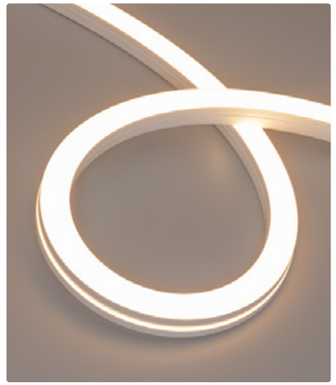

044249

ГИБКИЙ НЕОН С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ — ОСВЕЩЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, МОСТОВ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ. СПОСОБНОСТЬ ВЫДЕРЖИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ДО -40 °С ПОЗВОЛИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕОН В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ. НЕОН MOONLIGHT — ЭТО ЯРКОЕ СВЕЧЕНИЕ С ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, КОТОРОЕ СОХРАНЯЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА.



IP67



IP67

Серия	MOONLIGHT 16×16	MOONLIGHT 20×20
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	10	10
Световой поток, лм/м*	440	450
CRI	90	90
Габариты, мм	16×16	20×20
Длина, м	15	15
Степень пылевлагозащиты	IP67	IP67
Цвет свечения	Оттенки белого 2300–4000 K	Оттенки белого 2300–4000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K, 24 В.



5–7 ЛЕТ CRI90 10 | 30 М

24V

48V



061054



060688

ГИБКИЙ НЕОН С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ — ОСВЕЩЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, МОСТОВ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РЕГИОНАХ С НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ. ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT PRO — ЭТО ЯРКОЕ СВЕЧЕНИЕ С ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ И ДЛИНОЙ НЕПРЕРЫВНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 30 М.



IP67




IP67

Серия	MOONLIGHT PRO 13×12		MOONLIGHT PRO 12×17	
Напряжение, В	24 | 48		24 | 48	
Мощность, Вт/м	9.6 | 12		10 | 12	
Световой поток, лм/м*	730		606	
CRI	90		90	
Габариты, мм	13×12		12×17	
Длина, м	10 | 30		10 | 30	
Степень пылевлагозащиты	IP67		IP67	
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–6000 K	Цветные RGBW	Оттенки белого 3000–6000 K	Цветные RGBW
Все модели серии				


5–7 ЛЕТ CRI90 10 | 30 М

24V

48V

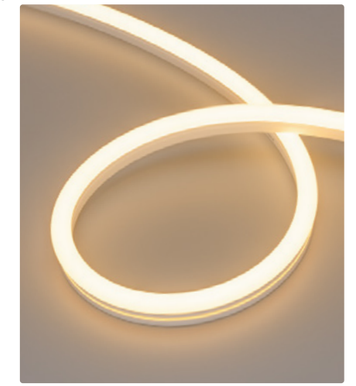

061058

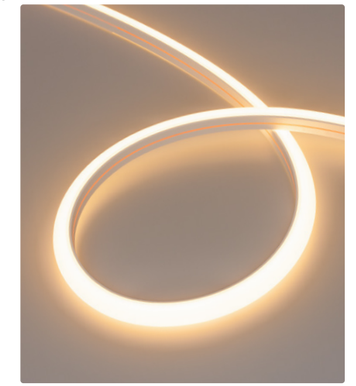

061061

НЕОН MOONLIGHT PRO — НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УЮТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ И НА УЛИЦЕ. БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ КЛАССУ ЗАЩИТЫ НЕ БОИТСЯ ПЫЛИ, ВЛАГИ, ДОЖДЯ И СНЕГА, СТАБИЛЬНО РАБОТАЕТ ДАЖЕ В СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ (ДО -40 °C). ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ И НЕПРЕРЫВНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 30 М СОЗДАЮТ ЕСТЕСТВЕННОЕ КОМФОРТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.



IP67



IP65

Серия	MOONLIGHT PRO 12×24		MOONLIGHT PRO 16×15
Напряжение, В	24 | 48		48
Мощность, Вт/м	10 | 12		10
Световой поток, лм/м*	690		770
CRI	90		90
Габариты, мм	12×24		16×15
Длина, м	10 | 30		30
Степень пылевлагозащиты	IP67 | IP68		IP65
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–6000 K	Цветные RGBW	Оттенки белого 3000–6000 K
Все модели серии			

* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K, 24 В.



ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT PRO ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ФАСАДОВ, МОСТОВ И ДРУГИХ ПРОТЯЖЕННЫХ УЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ВЫСОКАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА ПОМОГАЕТ ТОЧНО ПЕРЕДАВАТЬ ОТТЕНКИ АРХИТЕКТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, А СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРАМ ОТ –40 ДО +60 °С ПОЗВОЛЯЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НА УЛИЦЕ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 30 М УПРОЩАЕТ СОЗДАНИЕ ДЛИННЫХ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ, А ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ РАССЧИТАНА НА ДЛИТЕЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

IP67 IP67

Серия	MOONLIGHT PRO 16×16	
Напряжение, В	24 | 48	
Мощность, Вт/м	10 | 12	
Световой поток, лм/м*	670	
CRI	90	
Габариты, мм	16×16	
Длина, м	10 | 30	
Степень пылевлагозащиты	IP67	
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–6000 K	Цветные RGBW
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K с максимально интенсивным свечением.



ГИБКИЙ НЕОН С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ — ОСВЕЩЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, МОСТОВ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ. СПОСОБНОСТЬ ВЫДЕРЖИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ДО –40 °С ПОЗВОЛИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕОН В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ. ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT PRO — ЭТО ЯРКОЕ СВЕЧЕНИЕ С ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ И ДЛИНОЙ НЕПРЕРЫВНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 30 М.

IP67 IP67

Серия	MOONLIGHT PRO 20×20	
Напряжение, В	24 | 48	
Мощность, Вт/м	10 | 12	
Световой поток, лм/м*	609	
CRI	90	
Габариты, мм	20×20	
Длина, м	10 | 30	
Степень пылевлагозащиты	IP67	
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–6000 K	Цветные RGBW
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K с максимально интенсивным свечением.

гибкий неон

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ
гибкий неон
гибкий неон
гибкий неон





СИЛИКОНОВЫЙ ГИБКИЙ НЕОН СЕРИИ MOONLIGHT С ГРИБОВИДНОЙ ФОРМОЙ СЕЧЕНИЯ. ВЫСОКИЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК И ЛУЧШАЯ РАЗЛИЧИМОСТЬ ЦВЕТОВ НА РЫНКЕ. ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ ВЫСОКОКЛАССНОГО МАТЕРИАЛА, MOONLIGHT ОТЛИЧНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КАК ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, ТАК И СНАРУЖИ. НАПРЯЖЕНИЕ В 230 В ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТРЕЗКИ НЕОНА ДО 50 М, А ПРОСТОЕ И УДОБНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРО МОНТИРОВАТЬ НЕОН НА МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТАХ.

IP65

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ГИБКИЙ НЕОН WAVE ПРЕКРАСНО ВОПЛОЩАЕТ СМЕЛЫЕ ИДЕИ. СЕРИЯ ВКЛЮЧАЕТ ЛЕНТЫ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ, ЦВЕТОВ И РАЗМЕРОВ С НАПРЯЖЕНИЕМ ПИТАНИЯ 230 В И ДЛИНОЙ КАТУШКИ 50 М. ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЛАЮТ СЕРИЮ УНИВЕРСАЛЬНОЙ, АДАПТИРУЮЩЕЙСЯ ПОД ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ. ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ ПЕРВОКЛАССНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ГИБКИЙ НЕОН WAVE ПРЕКРАСНО ДОПОЛНИТ ВАШ ПРОЕКТ.

IP67

Серия	MOONLIGHT 12×24
Напряжение, В	230
Мощность, Вт/м	11
Световой поток, лм/м*	520
CRI	80
Габариты, мм	12×24
Длина, м	50
Степень пылевлагозащиты	IP65
Цвет свечения	Оттенки белого 2400–6500 K
Все модели серии	

Серия	WAVE 12×25	
Напряжение, В	230	
Мощность, Вт/м	12	
Световой поток, лм/м*	490	
CRI	90	
Габариты, мм	12×25	
Длина, м	50	
Степень пылевлагозащиты	IP67	
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–6000 K	Цветные RGB
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K с максимально интенсивным свечением.

* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K с максимально интенсивным свечением.


ДИНАМИКА
Динамика
Динамика

гибкий неон

ДИНАМИКА

гибкий неон
гибкий неон

2–3 ГОДА IP67 5 М

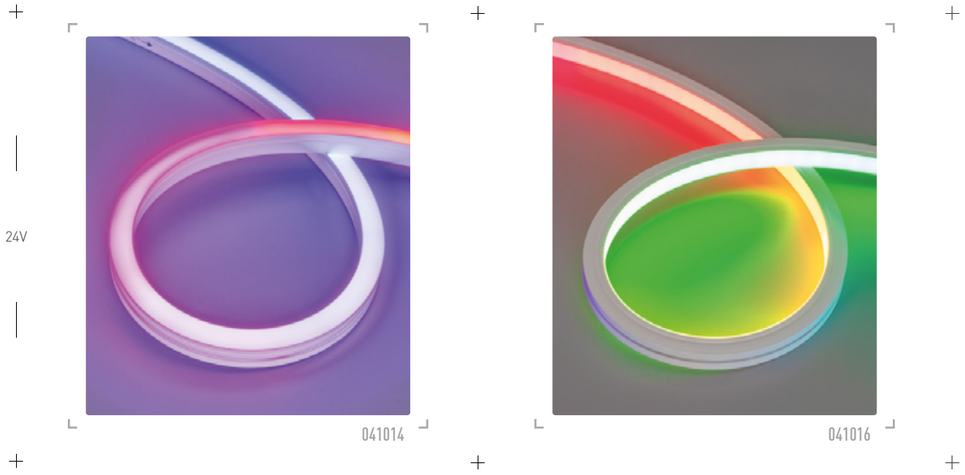


ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ, УПРАВЛЯЕМЫЙ ПО ПРОТОКОЛАМ DMX И SPI. ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕОН КАК ДЛЯ НАРУЖНОГО, ТАК И ИНТЕРЬЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. СОЗДАВАЙТЕ СВЕТОВЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗНОЙ СЛОЖНОСТИ С ПОМОЩЬЮ КОНТРОЛЛЕРОВ И ПОЛУЧАЙТЕ УНИКАЛЬНЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ.



IP67 IP67 IP67

Серия	MOONLIGHT 12×17	MOONLIGHT 13×12	MOONLIGHT 16×15
Напряжение, В	24	24	24
Мощность, Вт/м	18	18	18
Гарантия, лет	2	2	3
Протокол управления	DMX | SPI	DMX | SPI	DMX
Габариты, мм	12×17	13×12	16×15
Длина, м	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP67	IP67	IP67
Цвет свечения	Цветные RGB	Цветные RGB	Цветные RGB
Все модели серии			

2–3 ГОДА IP65 5 М

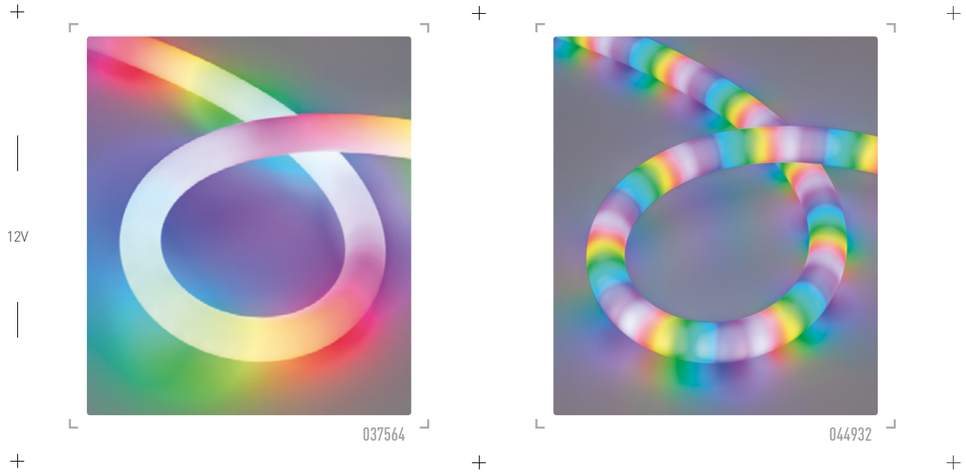




IP65

ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ УПРАВЛЯЕТСЯ ПО ПРОТОКОЛАМ DMX И SPI. С ПОМОЩЬЮ КОНТРОЛЛЕРОВ СОЗДАВАЙТЕ СВЕТОВЫЕ СЦЕНАРИИ И ИНСТАЛЛЯЦИИ С ИЗМЕНЯЕМЫМИ ЭФФЕКТАМИ РАЗНОЙ СЛОЖНОСТИ. ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕОН НЕ ТОЛЬКО В ИНТЕРЬЕРАХ, НО И НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ — ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФАСАДОВ, ВХОДНЫХ ГРУПП И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ.


Серия	MOONLIGHT D25	MOONLIGHT D25 Black	MOONLIGHT D40
Напряжение, В	12	12	12
Мощность, Вт/м	20	21.6	21.6
Гарантия, лет	3	3	2
Протокол управления	SPI	SPI	SPI
Габариты, мм	25×25	25×25	40×40
Длина, м	3	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP65	IP65	IP65
Цвет свечения	Цветные RGB	Цветные RGB	Цветные RGB
Все модели серии			

12V

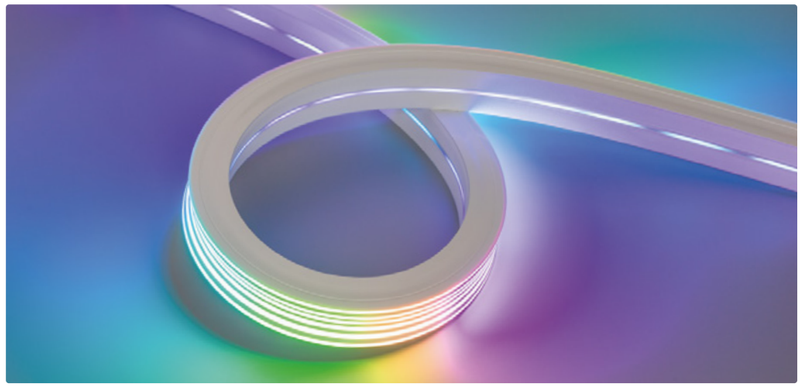

042134

24V

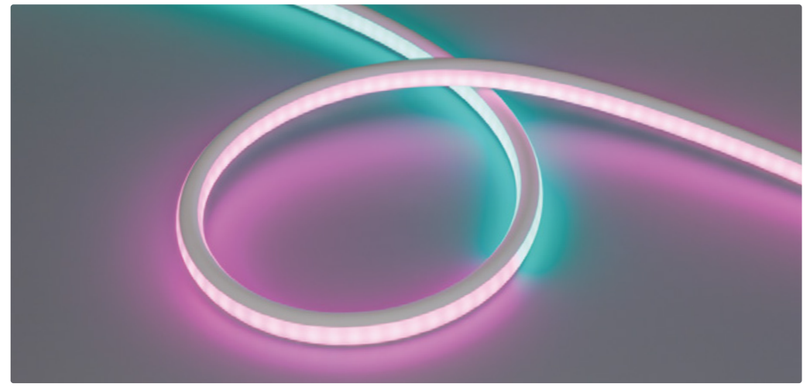


052418

КРУПНЫЕ ГАБАРИТЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ПОЗВОЛЯЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕОН STARDUST КАК СМЫСЛОВОЙ ЦЕНТР ПРОЕКТА. НА СВЕТОПРОВОДЯЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ НАНЕСЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НЕПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛОСЫ, ЧТО СОЗДАЕТ НЕОБЫЧНЫЙ ЭФФЕКТ ЛИНИЙ. УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛУ SPI ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕОН С КОНТРОЛЛЕРОМ И ВОСПРОИЗВОДИТЬ ЛЮБЫЕ СЦЕНАРИИ.



IP65

ДВУСТОРОННЕЕ СВЕЧЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕОН WAVE ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ, ДЕЛАЯ НЕОН ГЛАВНЫМ УКРАШЕНИЕМ ИНТЕРЬЕРА. ОВАЛЬНАЯ ФОРМА И НАЛИЧИЕ ТРОСОВ У СЕРИИ WAVE 18×15 ВЫДЕЛЯЕТ ЕГО СРЕДИ ДРУГИХ НЕОНОВ. А СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФАЛЬЦ У WAVE 16×15 ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ЕГО В ПРОФИЛЬ, НЕ ТЕРЯЯ УНИКАЛЬНОГО ДВУСТОРОННЕГО СВЕЧЕНИЯ.



IP54 IP67

Серия	STARDUST 30×20
Напряжение, В	12
Мощность, Вт/м	12
Гарантия, лет	3
Протокол управления	SPI
Габариты, мм	30×20
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP65
Цвет свечения	Цветные RGB
Все модели серии	

Серия	WAVE 16×15	WAVE 18×15
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	12 | 15	26
Гарантия, лет	5	3
Протокол управления	SPI	SPI
Габариты, мм	16×15	18×15
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP67	IP54
Цвет свечения	Цветные RGB	Цветные RGB
Все модели серии		

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

Специализированный

Специализированный




гибкий неон

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

гибкий неон

гибкий неон

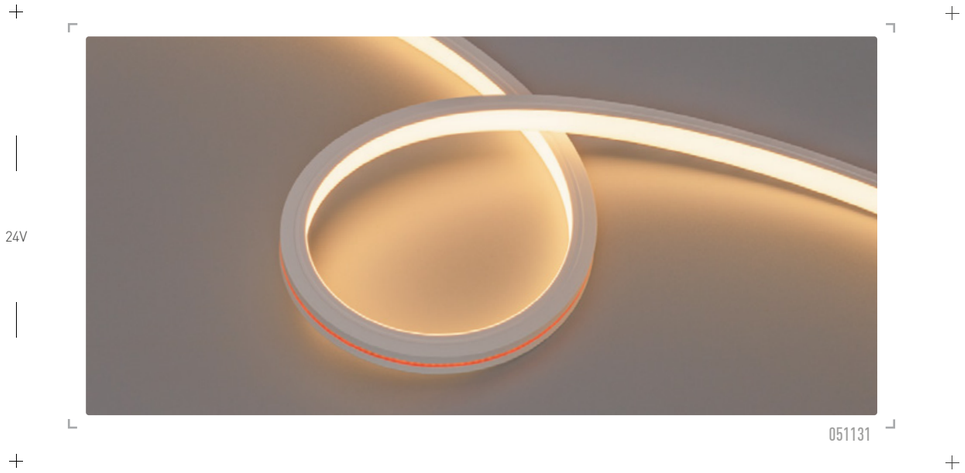


СИЛИКОНОВЫЙ ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT УСТОЙЧИВ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ, ПОЭТОМУ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БАНЯХ И САУНАХ. ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ЕГО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ И НА УЛИЦЕ, А ВЫСОКИЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СВЕЧЕНИЕ. НАПРЯЖЕНИЕ 24 В, РАЗНООБРАЗИЕ РАЗМЕРОВ И ЦВЕТОВ СВЕЧЕНИЯ ПОМОГАЮТ ПОДОБРАТЬ НЕОН ПОД ЗАДАЧИ КОНКРЕТНОГО ПРОЕКТА.



IP67

Серия	MOONLIGHT 13×12 Sauna
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	5
Световой поток, лм/м*	270
CRI	90
Габариты, мм	13×12
Длина, м	5 | 15
Степень пылевлагозащиты	IP67
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–6500 K
Все модели серии	

* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K с максимально интенсивным свечением

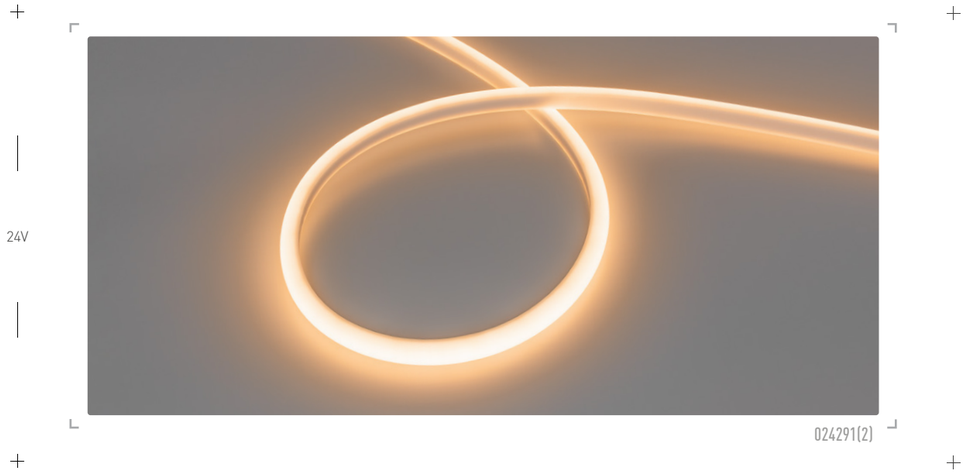

ГИБКИЙ НЕОН СЕРИИ RTW БЛАГОДАРЯ СИЛИКОНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ОТЛИЧНЫМ ВЫБОРОМ ДЛЯ БАНЬ И САУН. МНОГООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ СВЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДОБРАТЬ НУЖНЫЙ ЦВЕТ ПОД ЛЮБОЙ ПРОЕКТ, А НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 24 В ОБЕСПЕЧИТ БЕЗОПАСНУЮ УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ.




IP67

Серия	RTW A180 13mm		
Напряжение, В	24		
Мощность, Вт/м	14.4		
Световой поток, лм/м*	970		
CRI	80		
Габариты, мм	13×13		
Длина, м	5		
Степень пылевлагозащиты	IP67		
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–6000 K	Цветные RGB	Цветные RGB
Все модели серии			


* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K с максимально интенсивным свечением.

3–5 ЛЕТ CRI90 1 | 3 | 5 М

24V

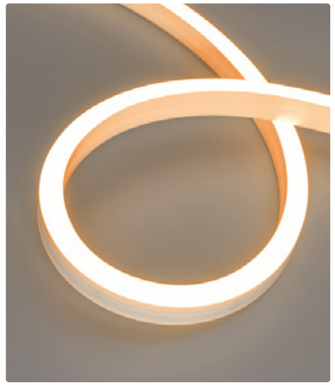


049076

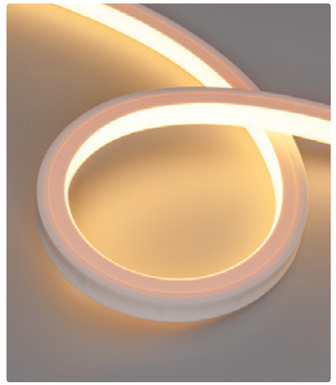

049074

24V

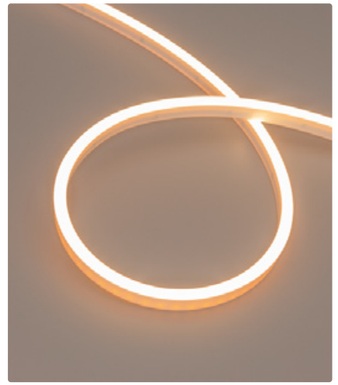

052590



052433

НЕОНЫ С ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ВОДОЕМАХ С АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ — НАПРИМЕР, В БАССЕЙНАХ ИЛИ МОРСКОЙ ВОДЕ. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА НЕОНА, БОКОВОЙ ВЫВОД КАБЕЛЯ И 3 ВАРИАНТА ДЛИНЫ КАТУШКИ ПОЗВОЛЯТ РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТЫ РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ. БЛАГОДАРЯ ПРОВОДУ ПИТАНИЯ ДЛИНОЙ 2 М НЕОН МОЖНО ПОГРУЖАТЬ ПОД ВОДУ НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ГЛУБИНУ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ.



IP68



IP68



IP68



IP68

НЕОН С ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВОДОЕМАХ С АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ, ВКЛЮЧАЯ БАССЕЙНЫ И МОРСКУЮ ВОДУ. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА, БОКОВОЙ ВЫВОД КАБЕЛЯ И ТРИ ВАРИАНТА ДЛИНЫ КАТУШКИ ПОЗВОЛЯЮТ АДАПТИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ ПОД ПРОЕКТЫ РАЗНОЙ СЛОЖНОСТИ. КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ДЛИНОЙ 2 М ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОГРУЖАТЬ НЕОН НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ГЛУБИНУ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ.

Серия	NOVA 12×20	NOVA 16×15
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	15	10
Световой поток, лм/м*	429	747
CRI	90	90
Габариты, мм	12×20	16×15
Длина, м	1 | 3 | 5	1 | 3 | 5
Степень пылевлагозащиты	IP68	IP68
Цвет свечения	Цветные RGBW	Оттенки белого 2700–7200 K
Все модели серии		

Серия	WAVE 06×12		WAVE 10×10	
Напряжение, В	24		24	
Мощность, Вт/м	8		5 | 10	
Световой поток, лм/м*	416		360	
CRI	90		90	
Габариты, мм	6×12		10×10	
Длина, м	1 | 3 | 5		1 | 3 | 5	
Степень пылевлагозащиты	IP68		IP68	
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–5700 K	Цветные RGB	Оттенки белого 2700–5700 K	Цветные RGB
Все модели серии				

* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K с максимально интенсивным свечением.

* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K с максимально интенсивным свечением.

ГРЕЙЗЕРЫ

ГРЕЙЗЕРЫ

Грейзеры

Грейзеры

гибкий неон

гибкий неон

гибкий неон


ГРЕЙЗЕРЫ

3 ГОДА CRI90 1 | 5 М

24V



047137

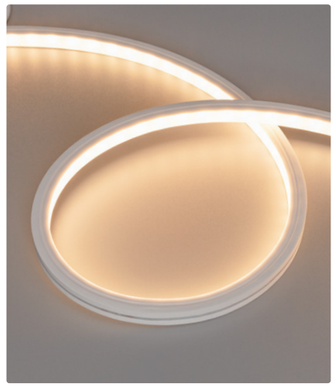

045318

ГРЕЙЗЕР ПОМОГАЕТ РАССТАВЛЯТЬ АКЦЕНТЫ В АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКЕ И ВЫДЕЛЯТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ, МОСТОВ, СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ. ВЫСОКИЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, А ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГИБА ПОЗВОЛЯЕТ АДАПТИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ К ФОРМЕ ОБЪЕКТА. ЛИНЗЫ С ЗАДАННЫМ УГЛОМ ОСВЕЩЕНИЯ ПОМОГАЮТ ТОЧНО НАПРАВЛЯТЬ СВЕТ И ФОРМИРОВАТЬ НУЖНЫЙ СВЕТОВОЙ РИСУНОК НА ПОВЕРХНОСТИ.



IP65



IP67

Серия	THOR 25×27		THOR 10×10	
Напряжение, В	24		24	
Мощность, Вт/м	24		15	
Световой поток, лм/м*	1700		1330	
CRI	90		90	
Габариты, мм	25×27		10×10	
Длина, м	1		5	
Степень пылевлагозащиты	IP65		IP67	
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–6000 K	Цветные RGB	Оттенки белого 1900–6500 K	Цветные RGB
Все модели серии				

* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K, 24 В.


ДОМАШНИЙ
Домашний
Домашний

гибкий неон

ДОМАШНИЙ

гибкий неон
гибкий неон

3 ГОДА CRI90 5 М

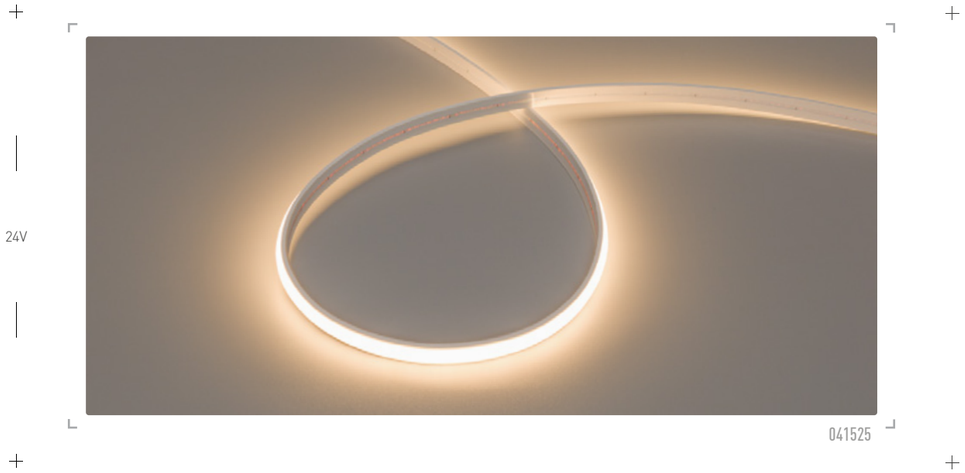

ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ ИЛИ ИСТОЧНИКА ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. А ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ СОХРАНИТ ЕСТЕСТВЕННУЮ ЦВЕТОВУЮ ГАММУ ОКРУЖАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ.



IP65 IP65 IP67 IP67

Серия	MOONLIGHT 06×12	MOONLIGHT 10×05	MOONLIGHT 11×07	MOONLIGHT 15×15
Напряжение, В	24	24	24	24
Мощность, Вт/м	9.6	10 | 15	10	7.2
Световой поток, лм/м*	280	1080	750	510
CRI	90	90	90	90
Габариты, мм	6×12	10×5	11×7	15×15
Длина, м	5	5	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP65	IP65	IP65	IP67
Цвет свечения	Оттенки белого 2300–6000 K	Оттенки белого 2200–4300 K	Оттенки белого 2300–4000 K	Оттенки белого 3000–6000 K
Все модели серии				

* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K с максимально интенсивным свечением.

3 ГОДА CRI80 5 М



ГИБКИЙ НЕОН HALO — ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ ПОДСВЕТКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВО ВЛАЖНЫХ. ОБОЛОЧКА НЕОНА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ СИЛИКОНА С ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ, ЧТО ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРИЮ HALO В КОММЕРЧЕСКИХ ВИТРИНАХ ЗДАНИЙ.



IP67

Серия	HALO 06×13	
Напряжение, В	24	
Мощность, Вт/м	10	
Световой поток, лм/м*	600	
CRI	80	
Габариты, мм	6×13	
Длина, м	5	
Степень пылевлагозащиты	IP67	
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–6000 K	Цветные RGB
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K с максимально интенсивным свечением.

2 ГОДА CRI80 5 М



ГИБКИЙ НЕОН AURORA — ЯРКАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ РАССТАВИТЬ АКЦЕНТЫ И СОЗДАТЬ НУЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ КАК В КОММЕРЧЕСКИХ, ТАК И ДОМАШНИХ ИНТЕРЬЕРАХ. СВОБОДНЫЙ ШАГ РЕЗКИ ДАЕТ НЕОГРАНИЧЕННУЮ СВОБОДУ В СОЗДАНИИ ЛЮБЫХ ФОРМ И ФИГУР. ТРИ ОТТЕНКА БЕЛОГО И РАЗНООБРАЗНАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ ПОЗВОЛЯЮТ ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ СВЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ (IP65) ГАРАНТИРУЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ НЕОНА К ВОДЕ И ПЫЛИ И НАДЕЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАК В ПОМЕЩЕНИИ, ТАК И НА УЛИЦЕ ПОД НАВЕСОМ.



IP65 IP65

Серия	AURORA 12×06		AURORA 16×08	
Напряжение, В	24		24	
Мощность, Вт/м	10		10	
Световой поток, лм/м*	290		270	
CRI	80		80	
Габариты, мм	12×6		16×8	
Длина, м	5		5	
Степень пылевлагозащиты	IP65		IP65	
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–6000 K	Цветные RGB	Оттенки белого 2300–6000 K	Цветные RGB
Все модели серии				

* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K с максимально интенсивным свечением.



ЧЕРНЫЙ НЕОН, НЕЗАМЕТНЫЙ В ТЕМНОМ ИНТЕРЬЕРЕ ДНЕМ И ЯРКИЙ НОЧЬЮ, СОЗДАСТ КАМЕРНУЮ АТМОСФЕРУ В ОТЕЛЯХ, РЕСТОРАНАХ И КАФЕ. В СЕРИЮ ВОШЛИ ЛЕНТЫ НЕСКОЛЬКИХ ОТТЕНКОВ СВЕЧЕНИЯ С ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI>90). ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ ПЕРВОКЛАССНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ГИБКИЙ НЕОН СЕРИИ NOVA СТАНЕТ ПРЕКРАСНЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА.



IP67

Серия	NOVA BLACK 16×15
Напряжение, В	24
Мощность, Вт/м	10
Световой поток, лм/м*	30
CRI	90
Габариты, мм	16×15
Длина, м	5
Степень пылевлагозащиты	IP67
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–4000 K
Все модели серии	


* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K с максимально интенсивным свечением.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Универсальный
Универсальный
гибкий неон
гибкий неон


гибкий неон

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

3 ГОДА CRI90 5 М

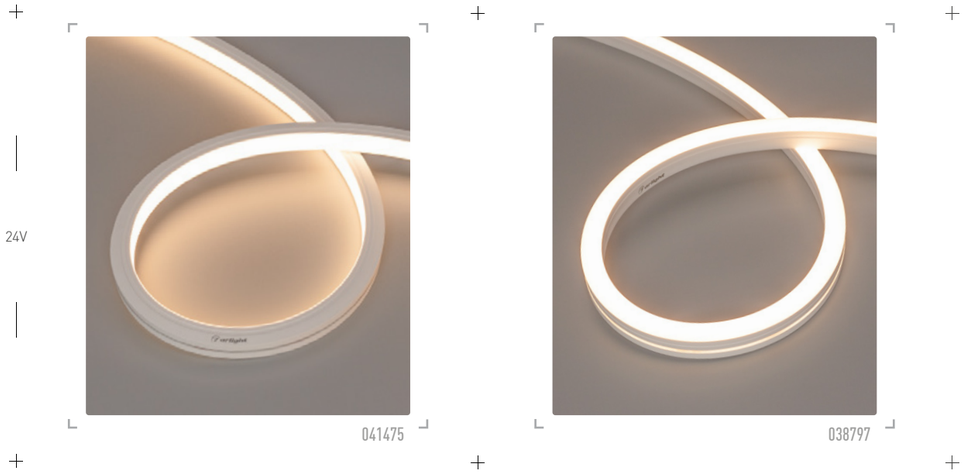

ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ ИЛИ ИСТОЧНИКА ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. А ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ СОХРАНИТ ЕСТЕСТВЕННУЮ ЦВЕТОВУЮ ГАММУ ОКРУЖАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ.




IP67 IP67

Серия	MOONLIGHT 13×12		MOONLIGHT 12×17	
Напряжение, В	24		24	
Мощность, Вт/м	9.6		9.6 | 14.4 | 18	
Световой поток, лм/м*	690		420	
CRI	90		90	
Габариты, мм	13×12		12×17	
Длина, м	5		5	
Степень пылевлагозащиты	IP67		IP67	
Цвет свечения	Оттенки белого 2700–5000 K	Цветные RGBW	Оттенки белого 2400–6000 K	Цветные RGBW
Все модели серии				

* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K с максимально интенсивным свечением.

3 ГОДА CRI90 5 М

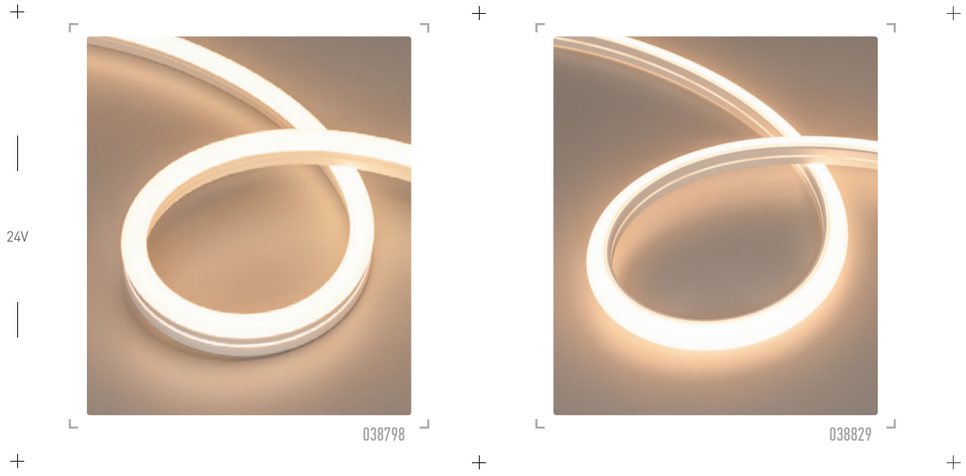



IP68 IP65


ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОДИОДОВ ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ, ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ОТТЕНКИ ОКРУЖАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ И МАТЕРИАЛОВ.

Серия	MOONLIGHT 12×24		MOONLIGHT 16×15	
Напряжение, В	24		24	
Мощность, Вт/м	9.6 | 12		9.6 | 12	
Световой поток, лм/м*	430		830	
CRI	80		90	
Габариты, мм	12×24		16×15	
Длина, м	5		5	
Степень пылевлагозащиты	IP68		IP65	
Цвет свечения	Оттенки белого 2200–5000 K	Цветные RGB	Оттенки белого 3500–5000 K	Цветные RGB
Все модели серии				

* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K с максимально интенсивным свечением.

3–5 ЛЕТ CRI90 5 М

24V

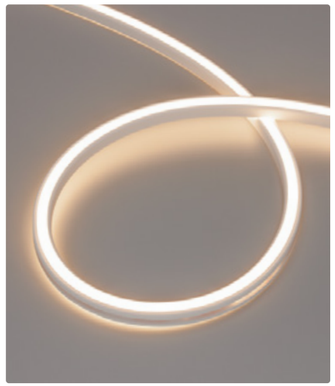


059730



047806

ДВУСТОРОННЕЕ СВЕЧЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕОН WAVE ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЛОЖНЫХ СВЕТОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ, ДЕЛАЯ НЕОН ГЛАВНЫМ УКРАШЕНИЕМ ИНТЕРЬЕРА. ОВАЛЬНАЯ ФОРМА И НАЛИЧИЕ ТРОСОВ У СЕРИИ WAVE 18×15 ВЫДЕЛЯЕТ ЕГО СРЕДИ ДРУГИХ НЕОНОВ. А СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФАЛЬЦ У WAVE 16×15 ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ЕГО В ПРОФИЛЬ, НЕ ТЕРЯЯ УНИКАЛЬНОГО ДВУСТОРОННЕГО СВЕЧЕНИЯ.




IP54 IP67

Серия	WAVE 16×15		WAVE 18×15	
Напряжение, В	24		24	
Мощность, Вт/м	15		10	
Световой поток, лм/м*	638		480	
CRI	90		90	
Габариты, мм	16×15		18×15	
Длина, м	5		5	
Степень пылевлагозащиты	IP67		IP54	
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–6000 K	Цветные RGBW	Оттенки белого 2700–5200 K	Цветные RGBW
Все модели серии				


* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K с максимально интенсивным свечением.

3 ГОДА CRI80 5 М

24V

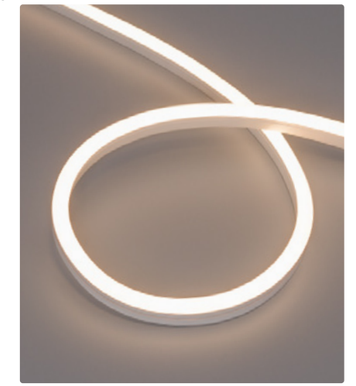

053369

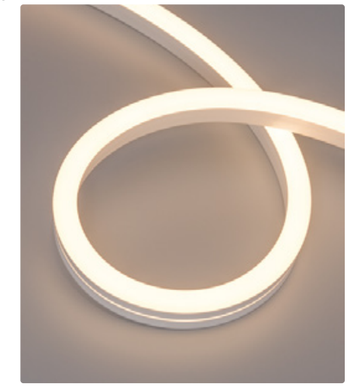

053376




IP67 IP67

ГИБКИЙ НЕОН HALO — ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ ПОДСВЕТКИ В ИНТЕРЬЕРАХ И ЭКСТЕРЬЕРАХ. ОБОЛОЧКА НЕОНА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ СИЛИКОНА С ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ. ПОЭТОМУ НЕОН СЕРИИ HALO МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ НА ФАСАДАХ И В ВИТРИНАХ ЗДАНИЙ.

Серия	HALO 10×17	HALO 15×25
Напряжение, В	24	24
Мощность, Вт/м	10	10
Световой поток, лм/м*	500	480
CRI	80	80
Габариты, мм	10×17	15×25
Длина, м	5	5
Степень пылевлагозащиты	IP67	IP67
Цвет свечения	Оттенки белого 3000–6000 K	Оттенки белого 3000–6000 K
Все модели серии		

* Данные о световом потоке указаны для неона 4000 K с максимально интенсивным свечением.

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕОНА

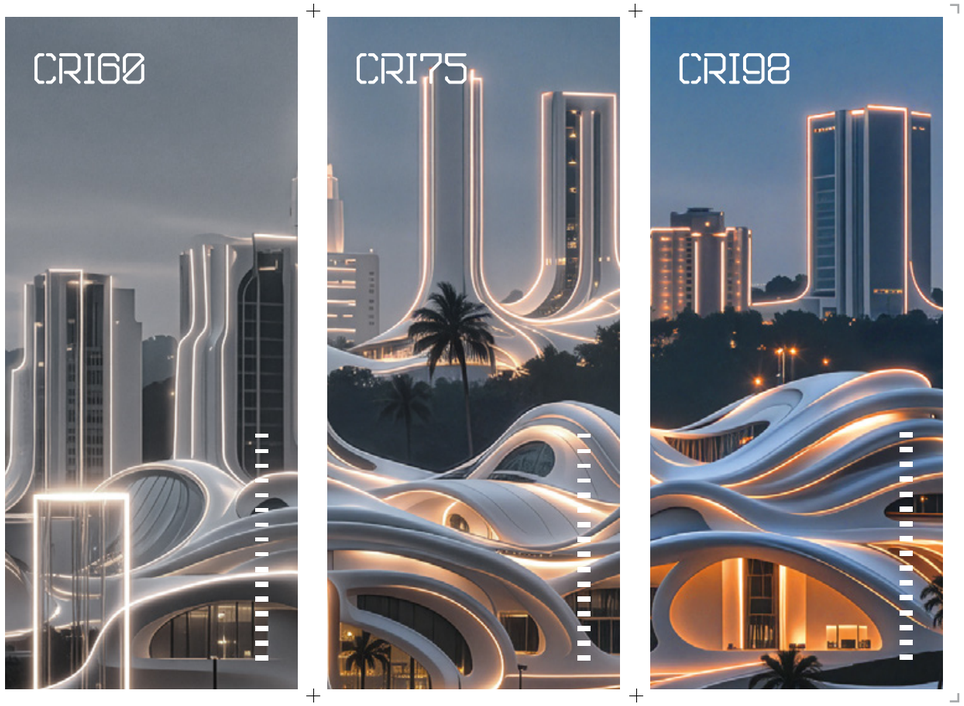

- **ТОЧНЫЕ ЦВЕТА БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ**
  НЕОН ОТ ARLIGHT ПЕРЕДАЕТ ЦВЕТА ТАКИМИ, КАКИЕ ОНИ ЕСТЬ. ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI>90 ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ОТТЕНКИ СТЕН, МЕБЕЛИ И ДЕКОРА ОСТАНУТСЯ ЕСТЕСТВЕННЫМИ. CRI ЛЕНТЫ УКАЗАН НА УПАКОВКЕ.

- **КОМФОРТ ДЛЯ ГЛАЗ**
  БЛАГОДАРЯ ПОЛУПРОЗРАЧНОЙ СВЕТОПРОВОДЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СВЕТ НЕ БЬЕТ В ГЛАЗА, И НА НЕОН МОЖНО КОМФОРТНО СМОТРЕТЬ.

- **ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА**
  БЕЗ ПОДОБНОЙ ЗАЩИТЫ СИЛИКОН ПОД ПОСТОЯННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ БЫСТРО ВЫЦВЕТАЕТ И ЖЕЛТЕЕТ, А ТАКЖЕ ТЕРЯЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОБАВКА В МАТЕРИАЛ СИЛИКОНОВОЙ ОБОЛОЧКИ НЕОНА ОТ ARLIGHT БЛОКИРУЕТ ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ. ВАША ПОДСВЕТКА ИЛИ ВЫВЕСКА ОСТАНЕТСЯ ЯРКОЙ И БУДЕТ РАБОТАТЬ ДОЛГИЕ ГОДЫ, НЕ ТЕРЯЯ ЭСТЕТИЧНОГО ВИДА.



- **ШИРОКАЯ ПАЛИТРА ОТТЕНКОВ**
  ВЫБИРАЙТЕ НЕОН С РАЗНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ: ОТ ТЕПЛОЙ, КАК СВЕТ СВЕЧИ (1900 К), ДО ХОЛОДНОЙ И ЯРКОЙ (8000 К).

- **БОЛЕЕ 50 000 ЧАСОВ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ —**
  ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ МАТЕРИАЛАМ, УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ И ТЕСТИРОВАНИЮ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА. ГАРАНТИЯ ДО 7 ЛЕТ.

- **УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
  УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ DMX И SPI ОТКРЫВАЕТ БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ И ИНСТАЛЛЯТОРОВ, ПРЕВРАЩАЯ ГИБКИЙ НЕОН ИЗ ПРОСТОГО ИСТОЧНИКА СВЕТА В ПОЛНОЦЕННЫЙ МЕДИАИНСТРУМЕНТ.

- **ПРОСТОТА МОНТАЖА**
  БЛАГОДАРЯ ОГРОМНОМУ КОЛИЧЕСТВУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АКСЕССУАРОВ — КЛИПС, КОННЕКТОРОВ И ПРОФИЛЕЙ — МОНТАЖ ГИБКОГО НЕОНА НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ПАЙКИ ИЛИ СЛОЖНОГО ИНСТРУМЕНТА. ВЫ ПРОСТО СОБИРАЕТЕ ЯРКУЮ И ЭФФЕКТНУЮ СВЕТОВУЮ ИНСТАЛЛЯЦИЮ, КАК КОНСТРУКТОР, ЧТО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ, СИЛЫ И ГАРАНТИРУЕТ ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

- **НАДЕЖНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**
  БЕЗОПАСНОСТЬ ГИБКОГО НЕОНА, РАБОТАЮЩЕГО ОТ НАПРЯЖЕНИЯ 24 И 48 В, — ОДНО ИЗ ЕГО КЛЮЧЕВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПЕРЕД ТРАДИЦИОННЫМ ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ НЕОНОМ.

