



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ LINE-2308-F-2000 ANOD BROWN DEEP

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль с накладным фланцем, выполненный в темно-коричневом цвете.
- Ширина паза для установки профиля 17 мм.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 12 мм.



12 мм



Встраиваемый





Коричневый темный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	065811
Модель	LINE-2308-F-2000 ANOD BROWN DEEP
Цвет	 коричневый темный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×23×8 мм
Ширина площадки для лент	12 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	16 Вт



* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

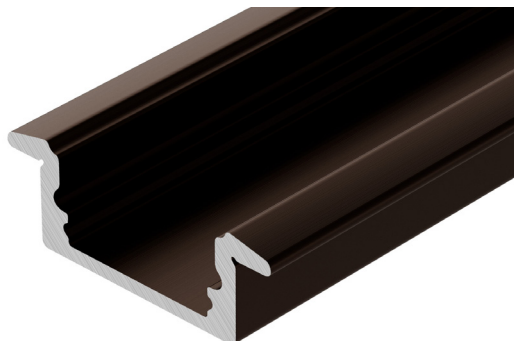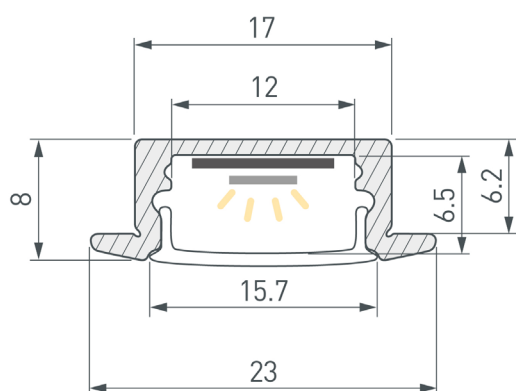


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

- | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|--------------------|---|---|-----------------------|
| ① |  | Профиль | ③ |  | Заглушка | ⑤ |  | Заглушка с отверстием |
| ② |  | Экран | ④ |  | Светодиодная лента | | | |


- 1** / Подготовьте паз для установки профиля. Выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты.

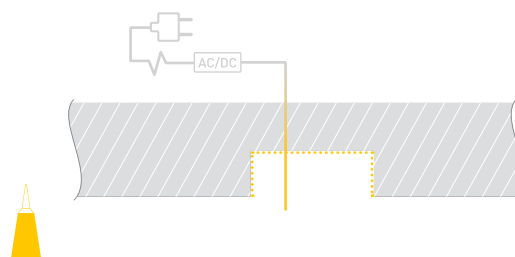


- 2** / Зафиксируйте профиль ① в подготовленном пазу.

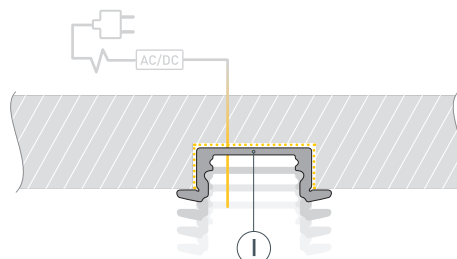

- 3** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и проденьте кабель светодиодной ленты через отверстие в заглушке ⑤. Затем подключите ленту к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ④. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите заглушку с отверстием ⑤ с одной стороны профиля ①.

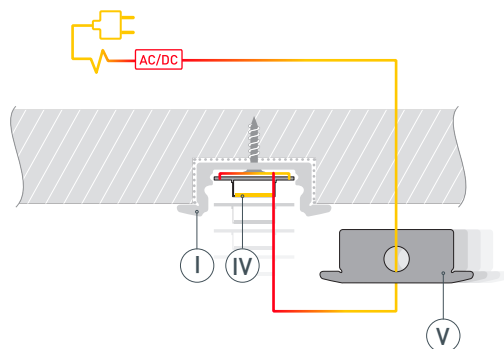

- 4** / Установите на профиль заглушку ③ с другой стороны профиля ①, а затем — экран ②.

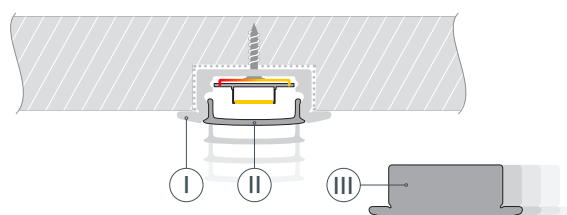

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран




058283
LINE-2000 MARBLE GREY

Экран

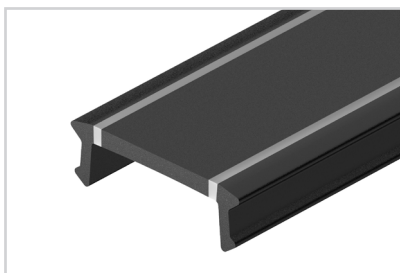

058285
LINE-2000 NARROW BLACK

Экран

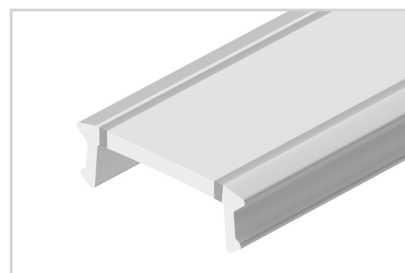


058284
LINE-2000 NARROW WHITE

Экран




040013
ARH-LINE-2000 OPAL-PM

Экран призматический

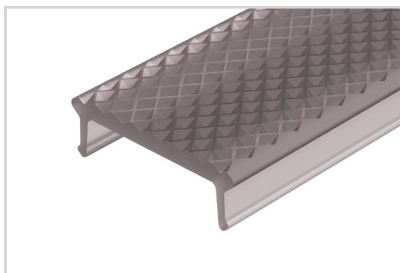

063965
LINE-W16-2000 BLACK

Экран призматический

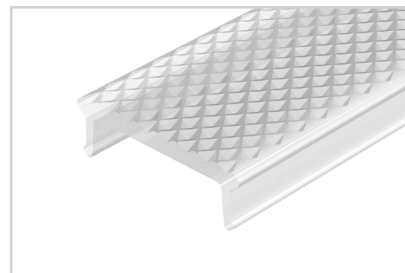

063966
LINE-W16-2000 OPAL

Экран




047948
ARH-LINE-3000 OPAL-PM

Экран



051849
LINE-10000 OPAL

Экран

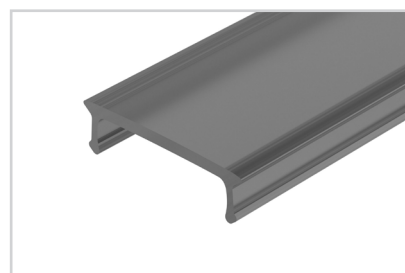


040302
LINE-2000 OPAL BLACK-PM

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

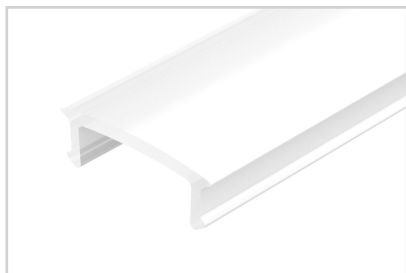

020893
ARH-FLAT-2000 Opal-PM

Экран



016629
ARH-FLAT-2000 Clear

Экран



016630
ARH-FLAT-2000 Opal

Заглушка



066319
LINE-2308-F BROWN DEEP с отверстием

Заглушка



066315
LINE-2308-F BROWN DEEP глухая